



**Art.-Nr: KBU421SC**  
**Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys omsorg**  
**Universell, Selvkontroll, 1 time, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, plast, hvit**



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	14 m, 22 m, 30 m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, TÜV Rheinland designtestet, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
overvåkning	SelfControl
Brotid	1 time
Maks effekt.	6,4 W
Ytelse DS	5,6 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.5
Vekt inkludert emballasje	0.55



Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766556258

## TEKNISK TEGNING

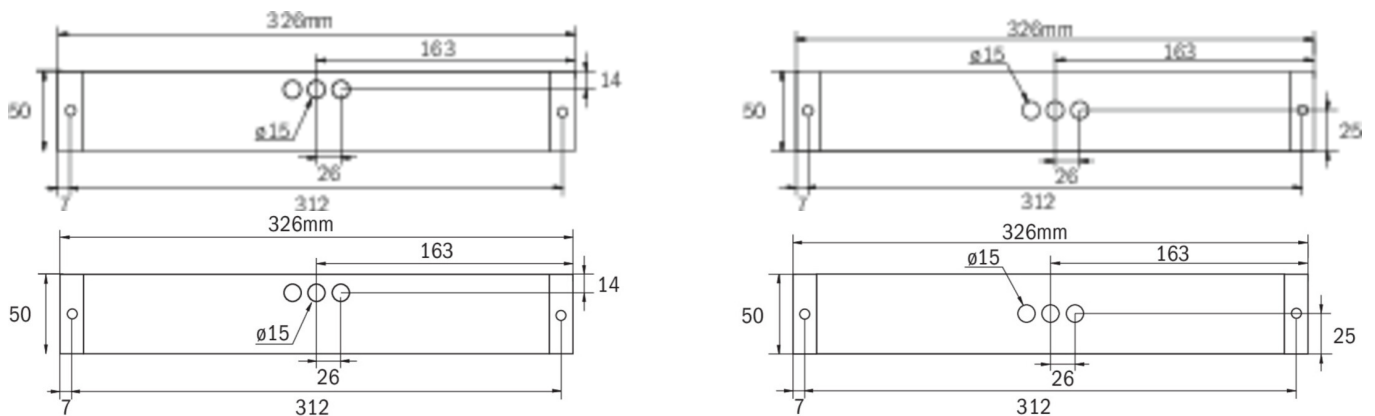

## TILBEHØRSLISTE

- KBK -
- KBM -
- KBG -
- AWX001 -
- KBE -
- BALLPLX-KBE -
- BALLPLX-KBS -
- BALLPLX-KBU -
- 2PW-EB -
- 2DW-EB -
- KBBE -
- DSA -

Fra: 19.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.