




**Art.-Nr: KBU519CC**  
**Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte**  
**strømforsyningssystemer**  
**Universell, CoreCompact 24, CPS, 14 m, 22 m, 30 m, IP65,**  
**plast, hvit**



Mer informasjon

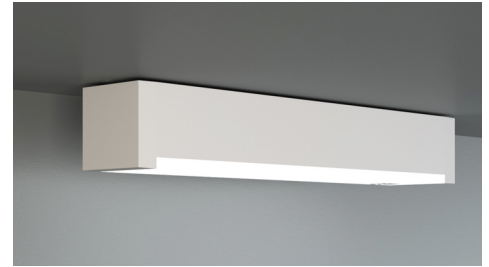



## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	14 m, 22 m, 30 m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, TÜV Rheinland designtestet, CE, ENEC
beskyttelses klasse	3
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	CPS
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	4,9 W
Ytelse DS	4,9 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm



Høyde	50 mm
Vekt	0.31
Vekt inkludert emballasje	0.36
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	340 lm
Lysstrøm nødsituasjon	340 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260682157201

## TEKNISK TEGNING

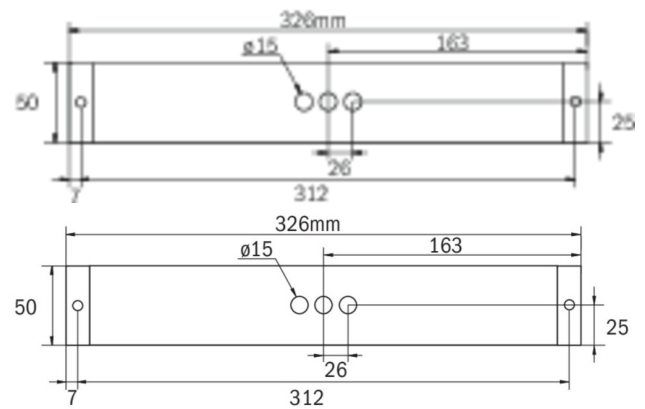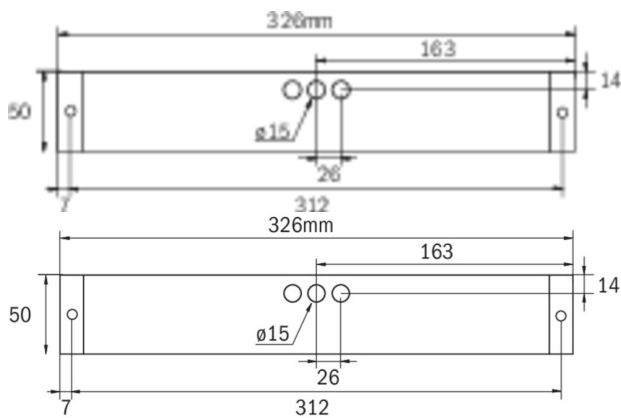



## TILBEHØRSLISTE

KBK -  
KBM -  
KBG -  
AWX001 -  
KBE -  
BALLPLX-KBE -  
BALLPLX-KBS -  
BALLPLX-KBU -  
2PW-EB -  
2DW-EB -  
KBBE -  
DSA -

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnset	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KBU019ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 22.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.