



Art.-Nr: KCD013SC-PL
Oprawa Kierunkowa Autonomiczna
Sufitowa, Autotest, 3 h, 30 m, IP40, Tworzywo sztuczne, Biała

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do montażu naściennego. Piktogram montowany wewnątrz oprawy, pod kloszem, bez użycia kleju. Kompletna oprawa zawiera zestaw piktogramów.

Oprawę można dostosować do oświetlenia antypanicznego przy wykorzystaniu przezroczystego klosza, bez piktogramu. Produkt zgodny z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.



Więcej informacji



DANE TECHNICZNE






Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Sufitowa
Rozpoznawalność	30 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	≥ 03
Certyfikaty	WEEE, CE, Znak D
Klasa ochronności	I
Zasilanie	Autonomiczna
Monitorowanie	SelfControl
Czas podtrzymania	3 h
Bateria	battery pack 4,8V/2,0Ah NimH, 300mm wire (LPU,LEM)
Tryb pracy	Awaryjny (BS) / sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Moc max.	6,1 W
Moc DS	4,5 W
Moc BS	0,35 W



Temperatura otoczenia DS	-5 °C - 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-5 °C - 40 °C
Głębokość	90 mm
Szerokość	340 mm
Wysokość	170 mm
Waga	1.06
Waga z opakowaniem	1.17
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	220 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	150 lm
Kod taryfy celnej	94056120
EAN	4260682148803



RYSUNEK TECHNICZNY

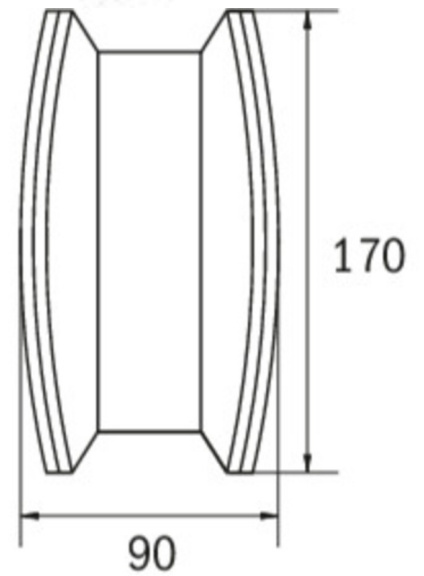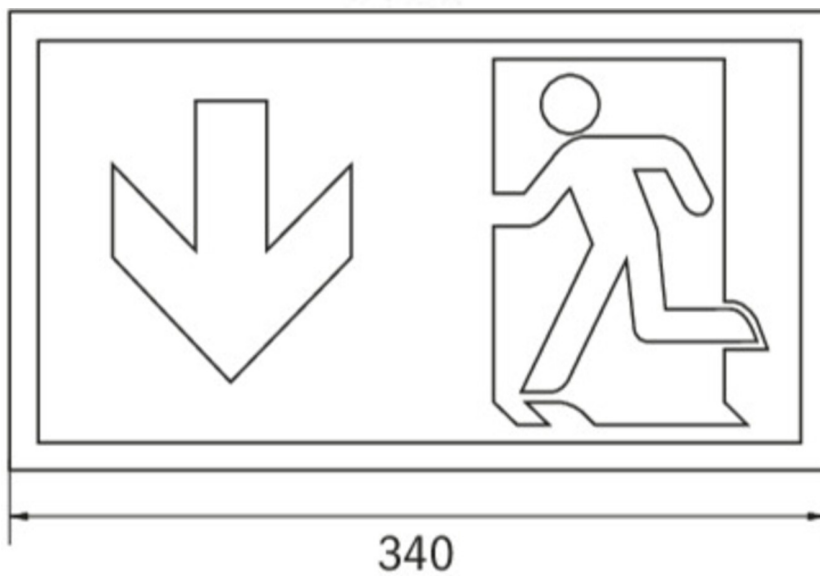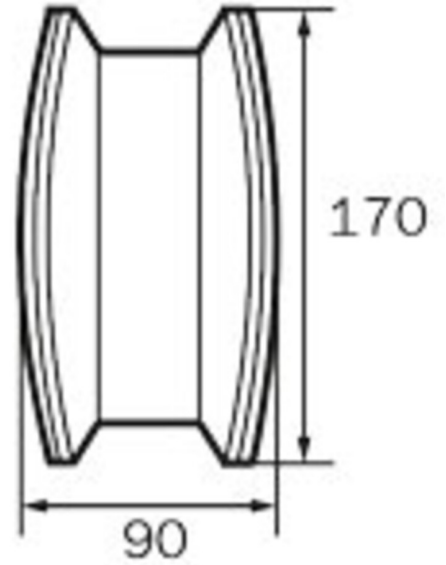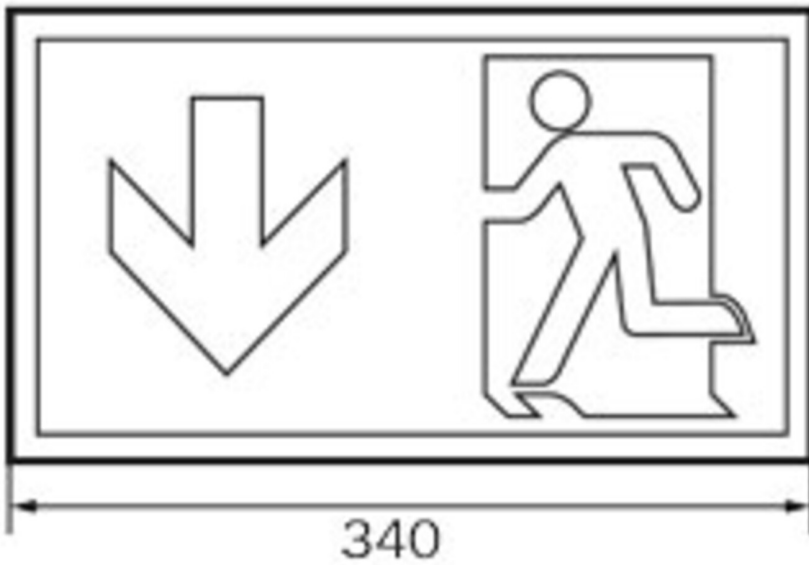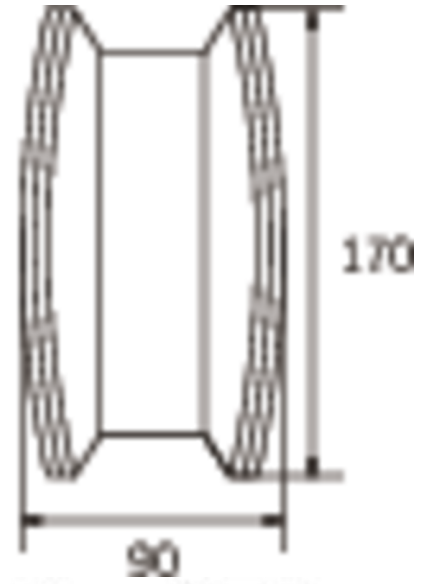



AKCESORIA

KCAWW -

DSA - Zawiesie linkowe

2PW-EB -

WKL -

Od: 16.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.