



GROUP

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: KCD418SC-IP64

Luminaire à pictogramme Alimentation

Montage encastré, SelfControl (SC), 8 h, 30 m, IP40, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours fin et convexe en plastique pour montage au plafond. Pour marquage monoface ou biface. Le set de pictogrammes est enfichable et se place à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec [SelfControl](#). Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KCD418SC-IP64








Données techniques

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Montage encastré |
| Distance de reconnaissance | 30 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Matière plastique |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) \geq | 3 |
| Certification | WEEE, CE, Signe D |
| Classe de protection | 1 |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 8 h |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah |
| Puissance max. | 5 W |
| Puissance DS | 3,8 W |
| Puissance BS | 2 W |
| Température ambiante DS | -5 °C - 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C - 40 °C |
| Profondeur | 90 mm |
| Largeur | 340 mm |
| Hauteur | 170 mm |
| Poids | 1.09 |
| Poids, emballage inclus | 1.2 |
| Flux lumineux réseau | 150 lm |
| Flux lumineux secours | 150 lm |
| EAN | 4262483022665 |

Dessin technique

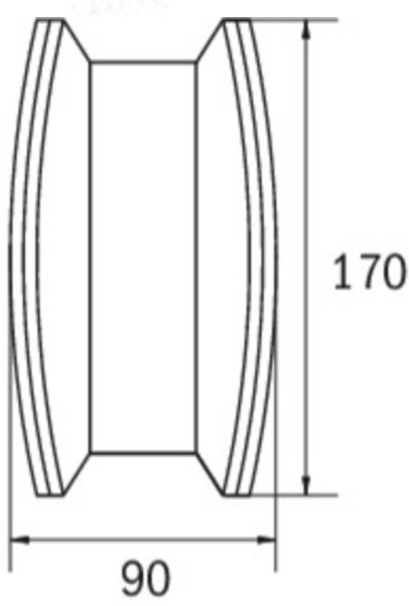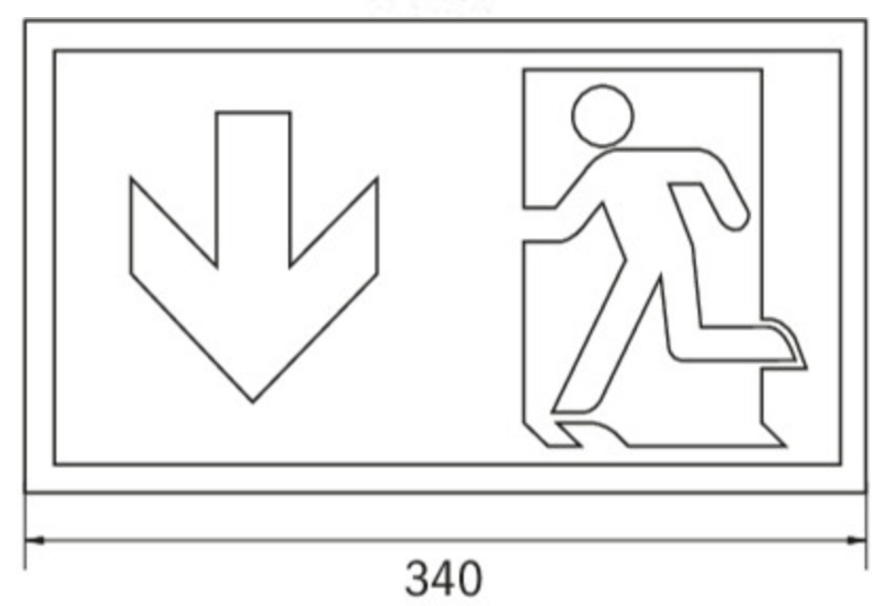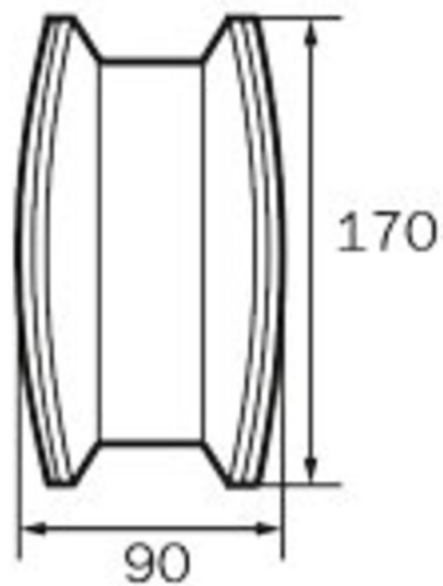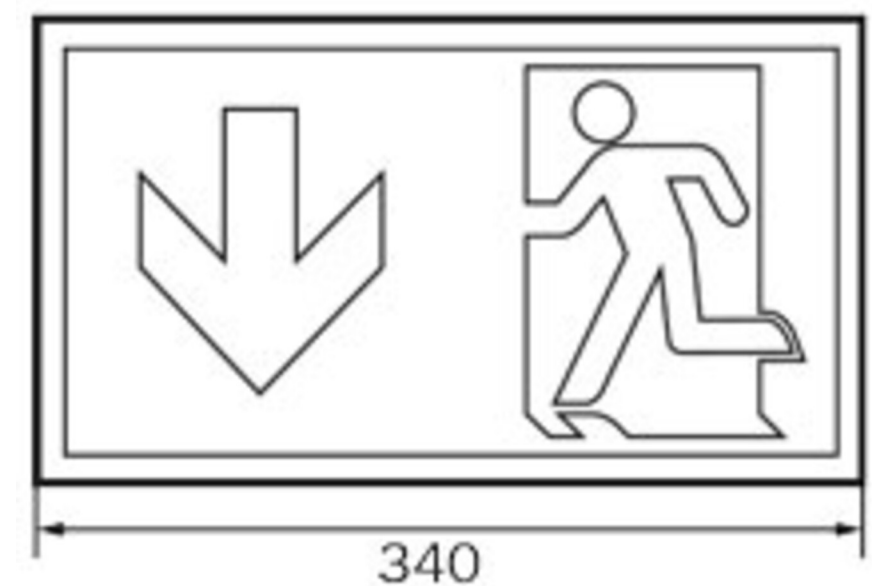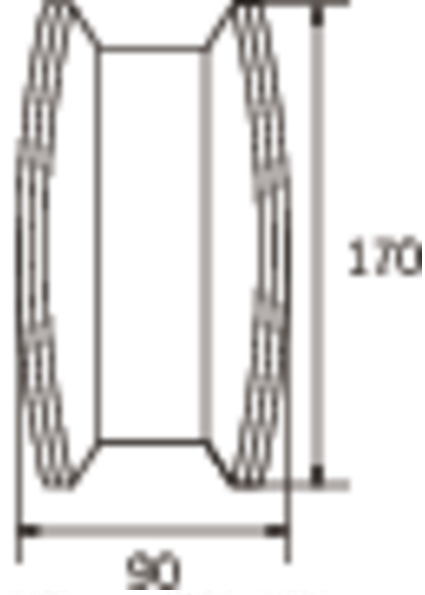

Liste des accessoires

KCAWW - Support mural

DSA - Suspension par câble

2PW-EB - Suspension

WKL - Œillets de chaîne

Au: 06.11.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.