



Art.-Nr: KCW013-PL
Oprawa Kierunkowa Autonomiczna
Ściana, CBS - bez monitorowania, 3 h, 30 m, IP64,
Tworzywo sztuczne, Biała

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do montażu naściennego. Piktogram montowany wewnątrz oprawy, pod kloszem, bez użycia kleju. Kompletna oprawa zawiera zestaw piktogramów.

Oprawę można dostosować do oświetlenia antypanicznego przy wykorzystaniu przezroczystego klosza, bez piktogramu. Produkt zgodny z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.



Więcej informacji



DANE TECHNICZNE


| | |
|---------------------------------|--|
| Typ oprawy | Oprawa Kierunkowa |
| Montaż | Ściana |
| Rozpoznawalność | 30 m |
| Piktogram | Set |
| Źródło światła | LED |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Kolor obudowy | Biała |
| Stopień ochrony (IP) | IP64 |
| Klasa ochrony mechanicznej (IK) | 06 |
| Certyfikaty | WEEE, CE, CNBOP |
| Klasa ochronności | II |
| Zasilanie | Autonomiczna |
| Monitorowanie | CPS |
| Czas podtrzymania | 3 h |
| Bateria | battery pack 4,8V/2,0Ah NimH, 300mm wire (LPU,LEM) |
| Tryb pracy | Awaryjny (BS) / sieciowo-awaryjny (DS) |
| Napięcie wejściowe AC | 230 V |
| Częstotliwość | 50 / 60 Hz |
| Moc max. | 6,1 W |
| Moc DS | 4,5 W |



| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Moc BS | 0,35 W |
| Temperatura otoczenia DS | -5 °C - 40 °C |
| Temperatura otoczenia BS | -5 °C - 40 °C |
| Głębokość | 60 mm |
| Szerokość | 340 mm |
| Wysokość | 170 mm |
| Waga | 0.82 |
| Waga z opakowaniem | 0.91 |
| Przekrój przyłącza | 2.5 mm ² |
| Wejście przełączające | Tak |
| Blokada pracy awaryjnej | Tak |
| Złącze akumulatora | Wtyczka |
| Funkcja ściemniania | Tak |
| Strumień świetlny - praca sieciowa | 220 lm |
| Strumień świetlny - praca awaryjna | 150 lm |
| Kod taryfy celnej | 94056120 |
| EAN | 4260682148735 |



RYSUNEK TECHNICZNY

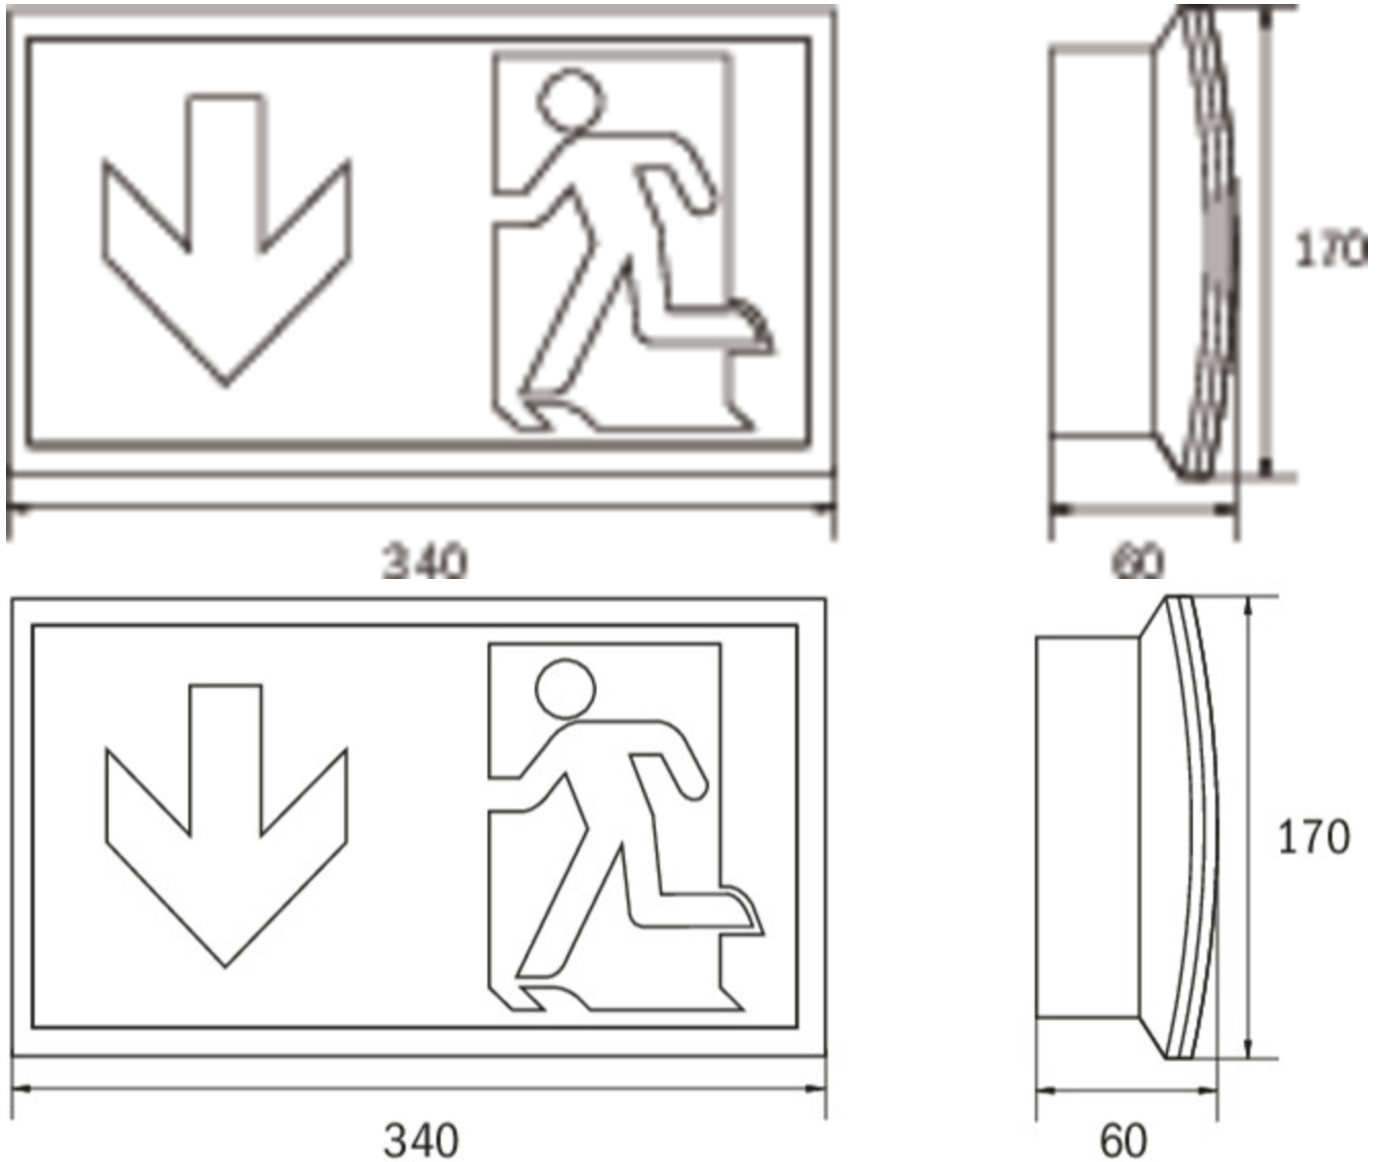

AKCESORIA

BALL2 -
DWKCW -
KC-IP65 -
KCER -
KCWFH -

Od: 16.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.