



Art.-Nr: KCW013SC-PL
Oprawa Kierunkowa Autonomiczna
Ściana, Autotest, 3 h, 30 m, IP64, Tworzywo sztuczne, Biała

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do montażu naściennego. Piktogram montowany wewnątrz oprawy, pod kloszem, bez użycia kleju. Kompletna oprawa zawiera zestaw piktogramów.

Oprawę można dostosować do oświetlenia antypanicznego przy wykorzystaniu przezroczystego klosza, bez piktogramu. Produkt zgodny z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.



Więcej informacji



DANE TECHNICZNE


Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Ściana
Rozpoznawalność	30 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP64
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	06
Certyfikaty	WEEE, CE, CNBOP
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Autonomiczna
Monitorowanie	SelfControl
Czas podtrzymania	3 h
Bateria	battery pack 4,8V/2,0Ah NimH, 300mm wire (LPU,LEM)
Tryb pracy	Awaryjny (BS) / sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Moc max.	6,1 W
Moc DS	4,5 W
Moc BS	0,35 W



Temperatura otoczenia DS	-5 °C - 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-5 °C - 40 °C
Głębokość	60 mm
Szerokość	340 mm
Wysokość	170 mm
Waga	0.82
Waga z opakowaniem	0.91
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	220 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	150 lm
Kod taryfy celnej	94056120
EAN	4260682148742



RYSUNEK TECHNICZNY

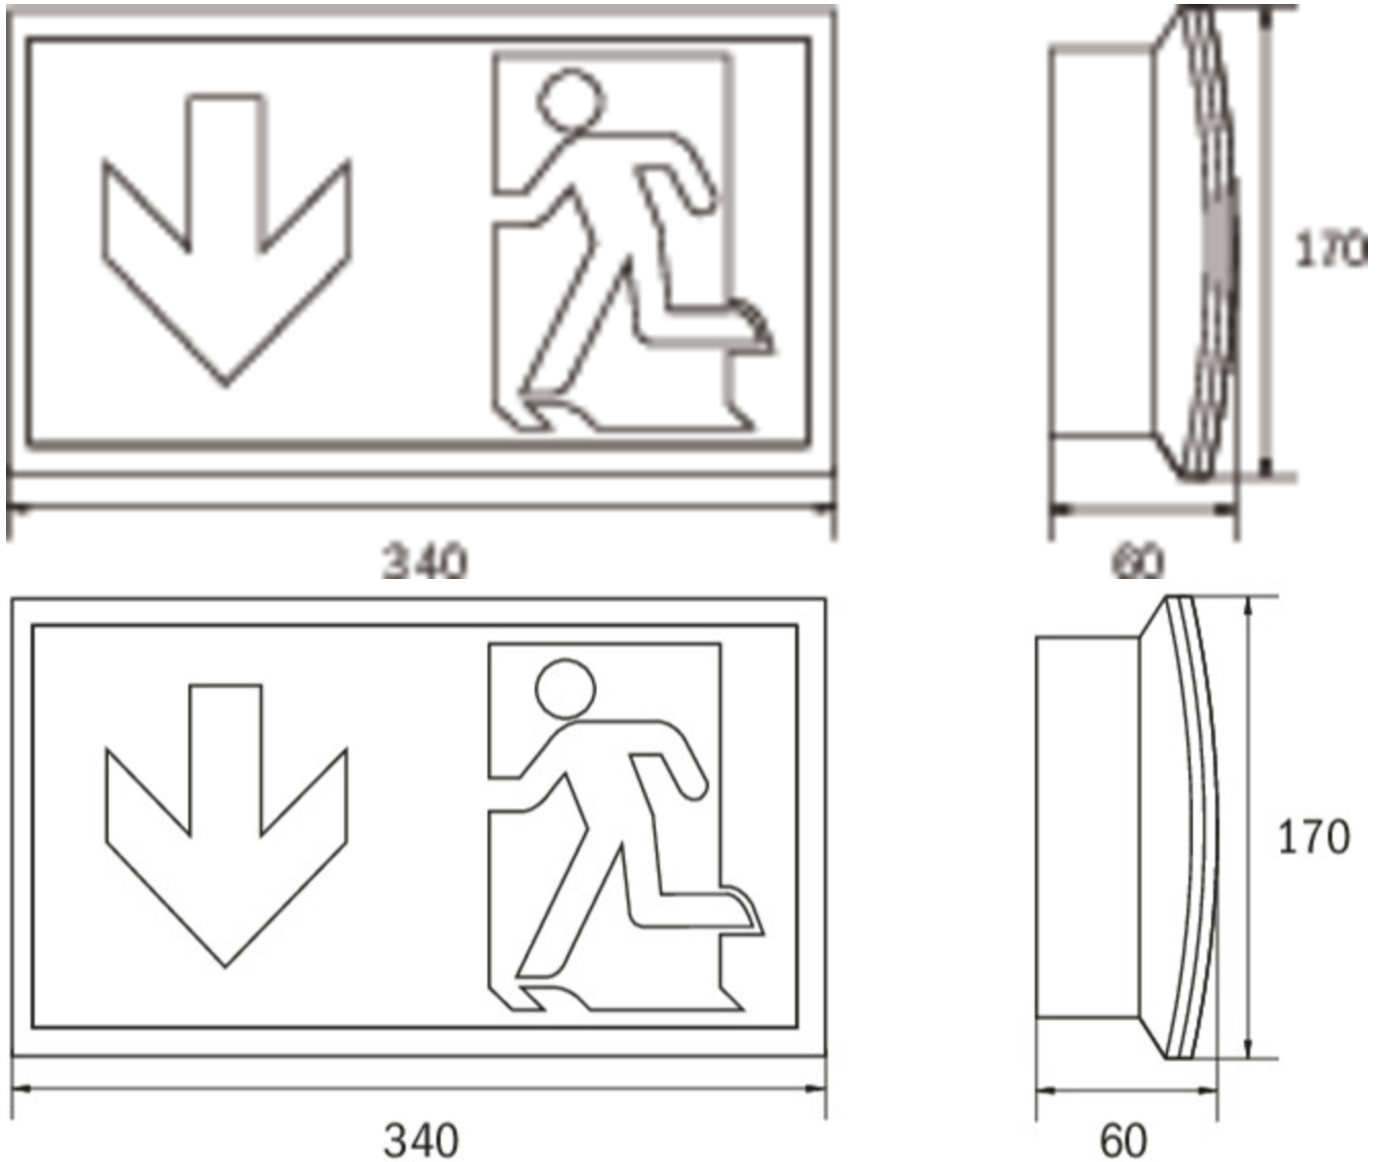

AKCESORIA

BALL2 -
DWKCW -
KC-IP65 -
KCER -
KCWFH -

Od: 16.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.