



**Art.-Nr: KCW018SC-EHE**  
**Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Wand, SelfControl, 8 h, 30 m, IP64, Kunststoff, weiß**

Schlanke konvexe Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wandmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Gleichzeitig ohne Einsatz der Piktogramme als Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung zu verwenden. Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Durch ein eingebautes Heizelement (EHE) mit 65 Watt kann diese Leuchte in einem erweiterten Temperaturbereich bis -15°C Außentemperatur betrieben werden.



Mehr Informationen



**TECHNISCHE DATEN**


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Wand
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP64
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	8xHFR-AA2000mAh Akkumulator 9,6V 2,0Ah NimH Pack - Quad Config + 300mm Wire
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz



Leistung max.	66,7 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0,35 W
Umgebungstemperatur DS	-15 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-15 °C - 40 °C
Tiefe	60 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.94
Gewicht inkl. Verpackung	1.03
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220 lm
Lichtstrom Not	160 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260581719197



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

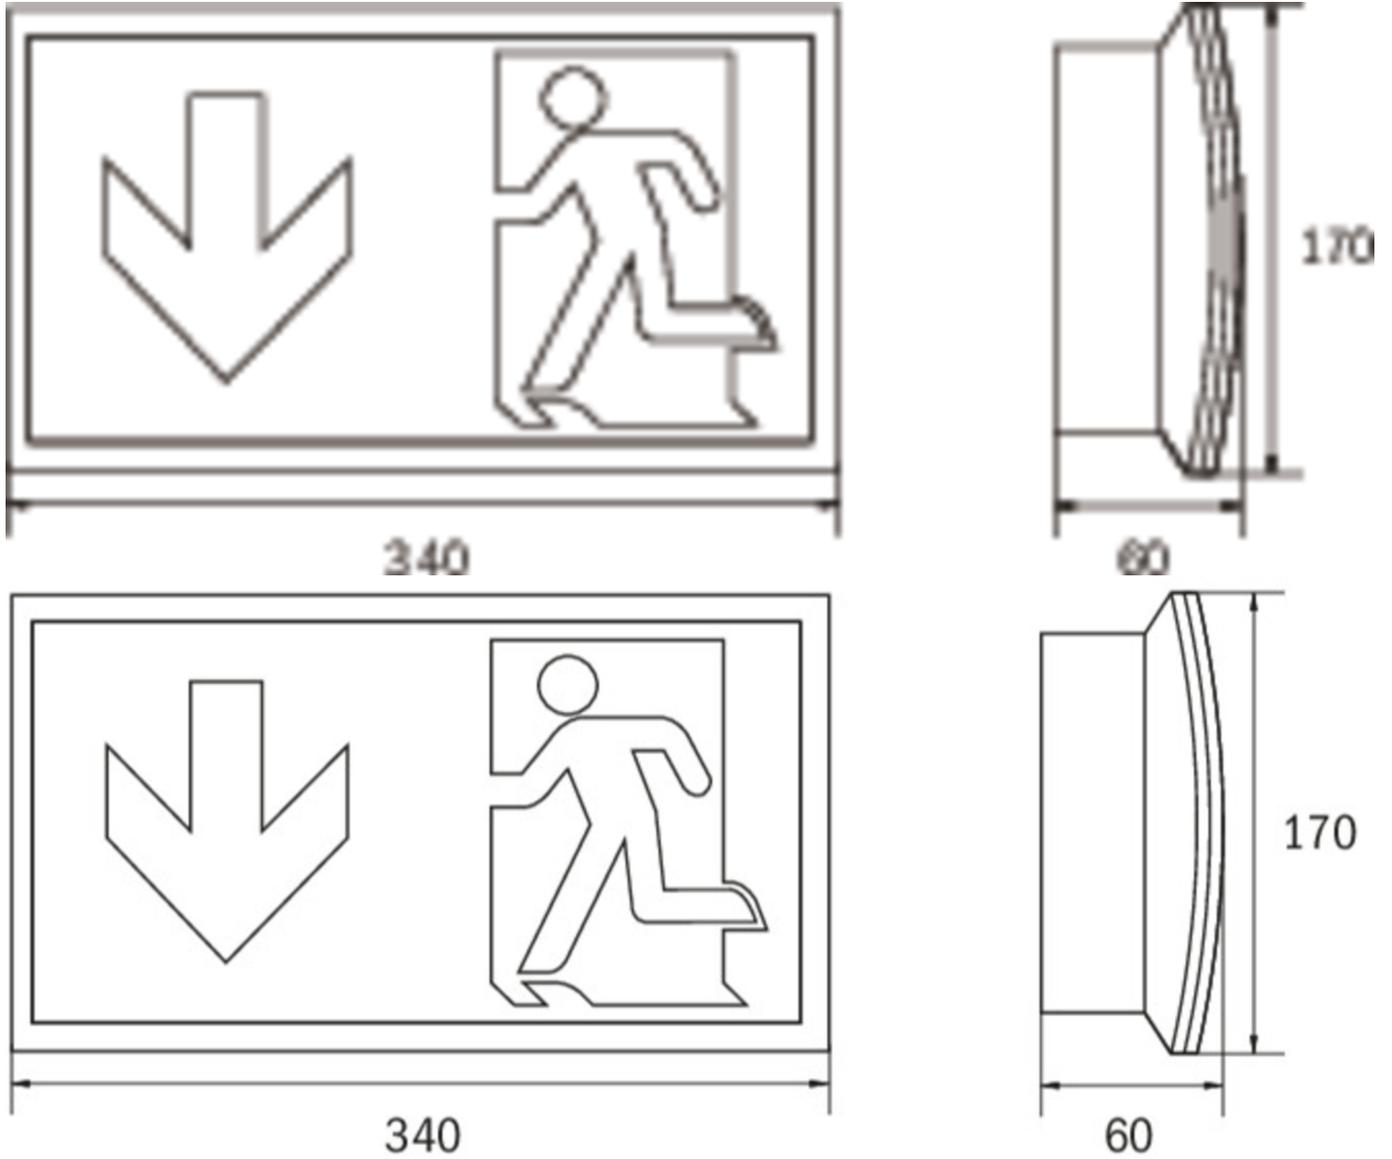

## ZUBEHÖRLISTE

- BALL2 - Ballschutzkorb
- DWKCW -
- KC-IP65 -
- KCER - Einbaurahmen
- KCWFH - Wandhalterung

Stand: 16.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.