



Art.-Nr: KCW019ML-IP65
Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale
Stromversorgungssysteme
Wand, ML, CPS, 30 m, IP65, Kunststoff, weiß

Schlanke konvexe Leuchte aus Kunststoff.

Anwendung als Rettungszeichenleuchte zur Wandmontage, wobei das Piktogrammset innenliegend steckbar und lösungsmittelfrei eingebracht wird.

Oder ohne Verwendung der Piktogramme als Sicherheitsleuchte, mit enthaltener glasklarer Abdeckung, vorzugsweise zur Deckenmontage.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Wand
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE, ENEC, TÜV Rheinland Bauart geprüft
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W



Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C - 40 °C
Tiefe	60 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.7
Gewicht inkl. Verpackung	0.79
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	300 lm
Lichtstrom Not	300 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260349829274



TECHNISCHE ZEICHNUNG

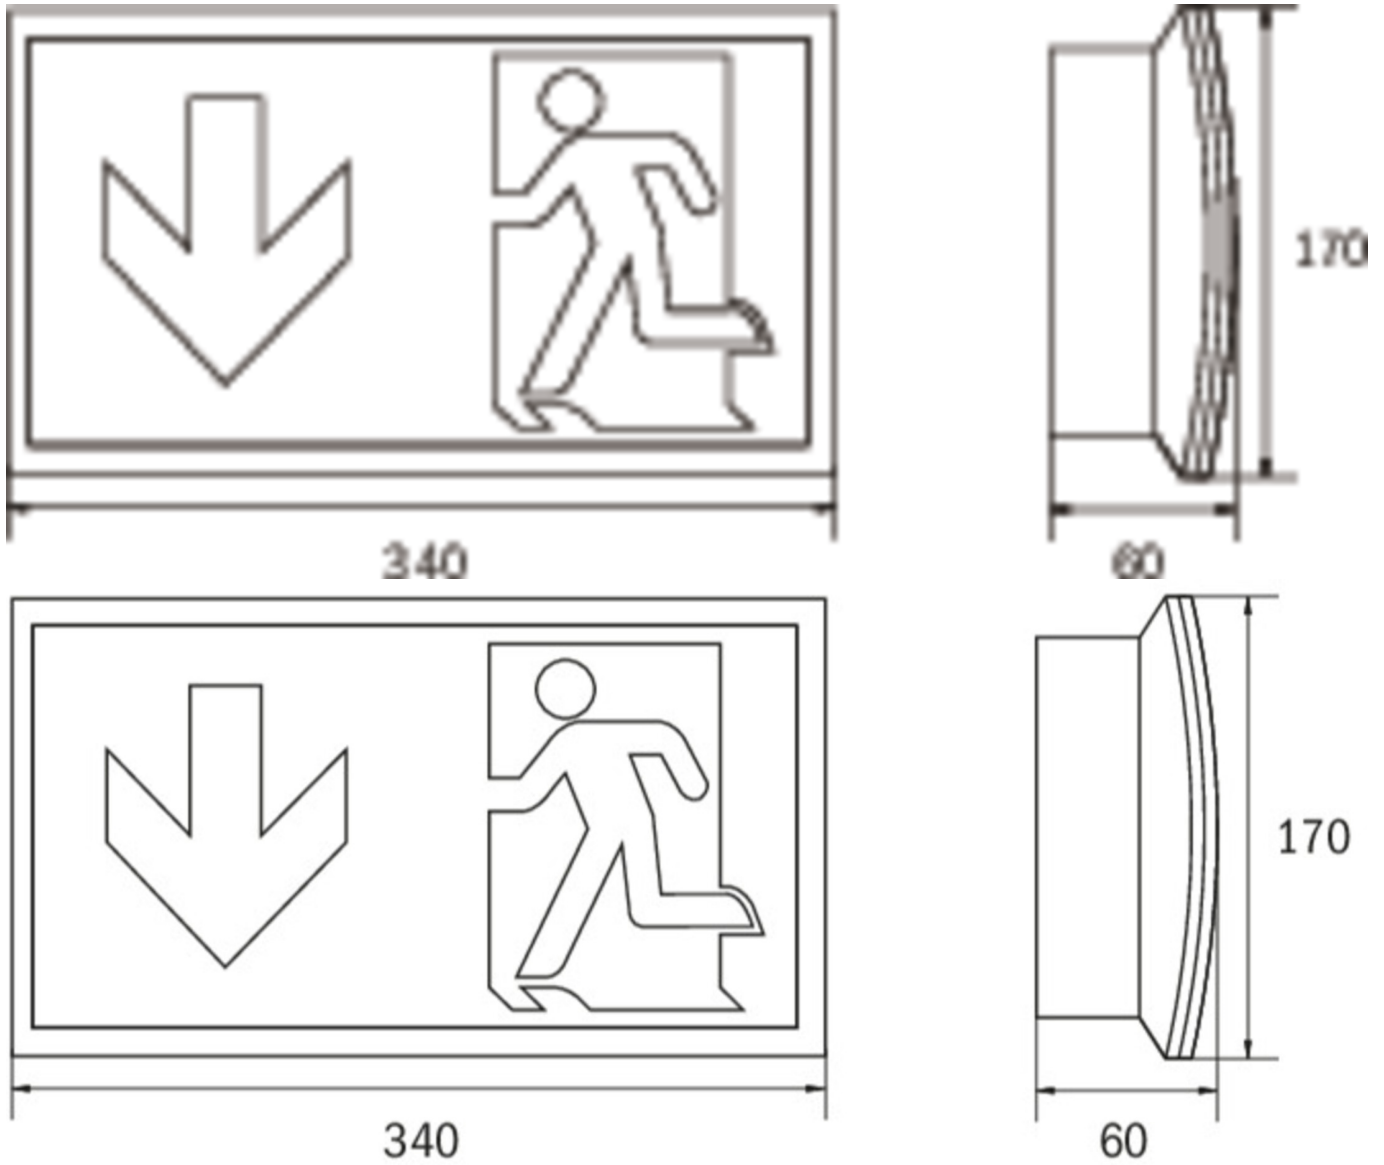

ZUBEHÖRLISTE

- BALL2 - Ballschutzkorb
- DWKCW -
- KC-IP65 -
- KCER - Einbaurahmen
- KCWFH - Wandhalterung

Stand: 16.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.