



Art.-Nr: KCW023SC-COOLIP54
Luminaire de sécurité Batterie autonome
Montage mural, SelfControl (SC), 3 h, , IP65/54, Matière
plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours et de sécurité fin et convexe en plastique pour montage mural. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieurs sans solvant à insérer, inclus dans la livraison standard. Il peut aussi être utilisé sans pictogramme comme luminaire de sécurité avec un écran translucide. Luminaire à pictogramme de secours / de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Le luminaire COOL est doté d'un boîtier externe de batterie, approprié pour montage dans des bâtiments. Le montage du luminaire peut s'effectuer à l'extérieur ou dans des chambres froides.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KCW023SC-COOLIP54



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65/54
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	NIMH 9,6 V/2,0 Ah



Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	7,1 W
Puissance DS	4,6 W
Puissance BS	0,3 W
Température ambiante DS	-25 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-25 °C à 40 °C
Profondeur	60 mm
Largeur	340 mm
Hauteur	170 mm
Poids	0.96
Poids, emballage inclus	1.05
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	430 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260581710736



DESSIN TECHNIQUE

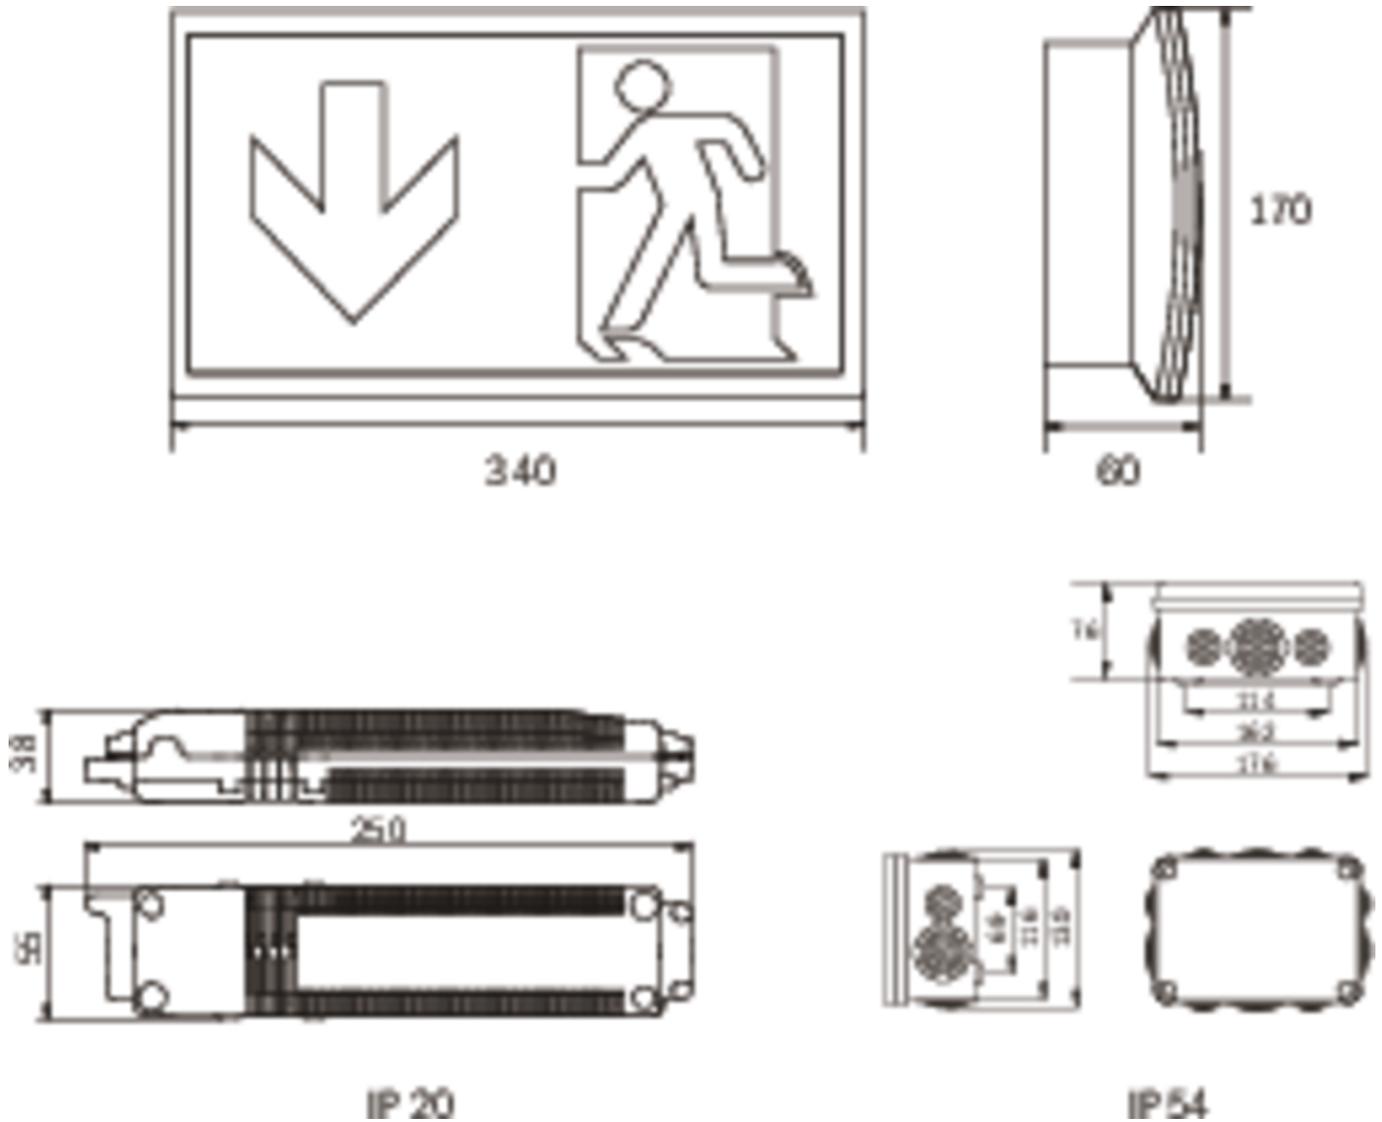

Liste des accessoires

- BALL2 - Panier de protection pare-ballons
- DWKCW -
- KC-IP65 -
- KCER - Cadre de montage
- KCWFH - Support mural

Au: 15.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.