



RF GROUP

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rf-group.com

Art.-Nr: KCW029ML-P

CS_VALUE_LuminaireType.Sicherheitsleuchte

CS_VALUE_Supply.Zentralbatterie

CS_VALUE_MountingMethod.Universal, ML,

CS_VALUE_BackupTime.CPS, CS_VALUE_RecognitionDistance.30m,

CS_VALUE_IngressProtection.IP 54, CS_VALUE_Material.32,

CS_VALUE_Color.RAL 9003

Schlanke konvexe Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wandmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset. Gleichzeitig ohne Einsatz der Piktogramme als Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung zu verwenden.



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 1111212721



general.qrcode-more-infos







text.technische-daten

~pim_attribute~Leuchtentyp	CS_VALUE_LuminaireType.Sicherheitsleuchte
~pim_attribute~Montageart	CS_VALUE_MountingMethod.Universal
~pim_attribute~Erkennungsweite	CS_VALUE_RecognitionDistance.30m
~pim_attribute~Piktogramm	CS_VALUE_LuminairePictograph.Nein
~pim_attribute~Leuchtmittel	CS_VALUE_LightSource.LED
~pim_attribute~Gehaeusematerial	CS_VALUE_Material.32
~pim_attribute~Farbe	CS_VALUE_Color.RAL 9003
label.zuordnungsspeicher.Schutzart	CS_VALUE_IngressProtection.IP 54
~pim_attribute~Schlagfestigkeit	CS_VALUE_IKclass.IK 6
label.zuordnungsspeicher.Zertifizierungen	CS_VALUE_Certifications.11924, CS_VALUE_Certifications.11913, CS_VALUE_Certifications.11915, CS_VALUE_Certifications.11914

~pim_attribute~Schutzklasse	CS_VALUE_InsulationClass.2
~pim_attribute~Versorgung	CS_VALUE_Supply.Zentralbatterie
~pim_attribute~Ueberwachung	ML
~pim_attribute~Ueberbrueckungszeit	CS_VALUE_BackupTime.CPS
~pim_attribute~Betriebsart	CS_VALUE_OperatingMode.ELS
~pim_attribute~EingangsspannungAC	230 V
~pim_attribute~Eingangsfrequenz	CS_VALUE_InputFrequencyHz.50 / 60 Hz
~pim_attribute~EingangsspannungDC	216 V
~pim_attribute~LeistungMax	5,2 W
~pim_attribute~LeistungDS	5,2 W
~pim_attribute~LeistungBS	1,1 W
~pim_attribute~Tiefe	60 mm
~pim_attribute~Breite	340 mm
~pim_attribute~Hoehe	170 mm
~pim_attribute~Gewicht	0.72
label.zuordnungsspeicher.Gewicht inkl. Verpackung	0.81
~pim_attribute~Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
~pim_attribute~Schalteingang	CS_VALUE_SwitchInput.Ja
~pim_attribute~Notlichtblockierung	CS_VALUE_EmergencyLightBlocking.Nein
~pim_attribute~Batterieanschluss	CS_VALUE_BatteryConnection.Nein
~pim_attribute~Dimmfunktion	CS_VALUE_DimmingFunction.Ja
~pim_attribute~LichtstromNetz	520 lm
~pim_attribute~LichtstromNot	520 lm
~pim_attribute~Zolltarifnummer	94056120
~pim_attribute~Ursprungsland	DEUTSCHLAND
~pim_attribute~EAN	4260123683726

text.technical-drawings

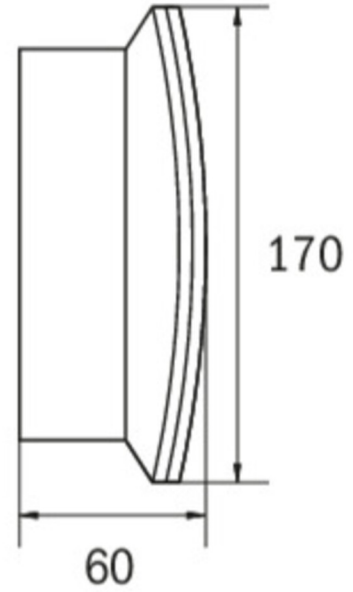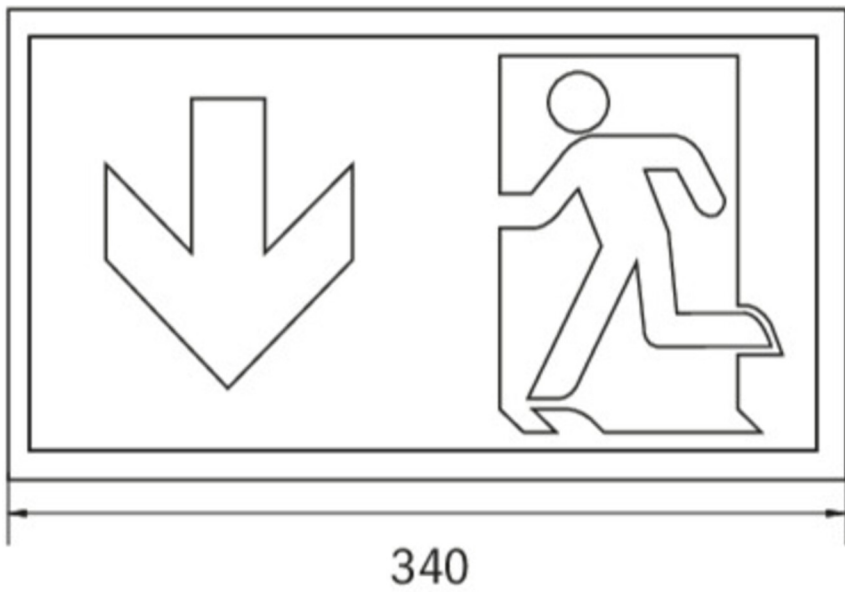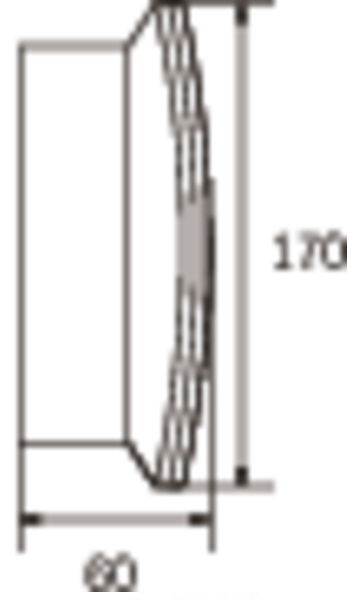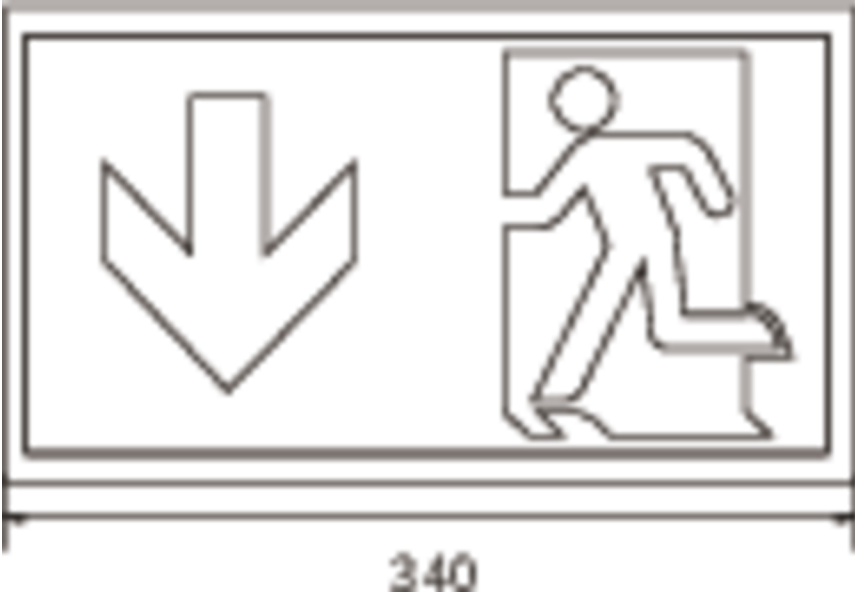

accessorylist

- BALL2 - Ballschutzkorb
- DWKCW -
- KC-IP65 -
- KCER - Einbaurahmen
- KCWFH - Wandhalterung

related-products

datasheet.related-products.table-title.article-number

datasheet.related-products.table-title.image

datasheet.related-products.table-title.monitoring

datasheet.related-products.table-title.supply

datasheet.related-products.table-title.color

datasheet.related-products.table-title.investment

datasheet.related-products.table-title.a

KCW029ML



ML

zentrale Stromversorgung

€€€

ja

datasheet.related-products.table-title.article-number datasheet.related-products.table-title.image datasheet.related-products.table-title.monitoring datasheet.related-products.table-title.supply datasheet.related-products.table-title.color datasheet.related-products.table-title.investment datasheet.related-products.table-title.a

KCW029ML-COOL



ML

zentrale Stromversorgung

€€€

ja

KCW529CC



CoreCompact 24

zentrale Stromversorgung

€€

ja

KCW529CC-COOL



CoreCompact 24

zentrale Stromversorgung

€€

ja

KCW529CC-P



CoreCompact 24

zentrale Stromversorgung

€€

ja

stand: 28.06.2024 - text.technisch_aenderungen_und_irrtuemer_vorbehalten