



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: KCW411SC-BZS

Schlanke konvexe Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wandmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Gleichzeitig ohne Einsatz der Piktogramme als Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung zu verwenden. Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandanbau
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	54
Schlagfestigkeitsgrad IK	6
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SC - SelfControl
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	6,4V/1,6Ah LiFeP04
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 Hz
Leistung max.	5,5 W
Leistung DS	4,6 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	60 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm



Gewicht	0.79 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.88 kg
Anschlussquerschnitt	1.5 mm
Schalteingang L ¹	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	320 lm
Lichtstrom Not	320 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4262483021088

TECHNISCHE ZEICHNUNG

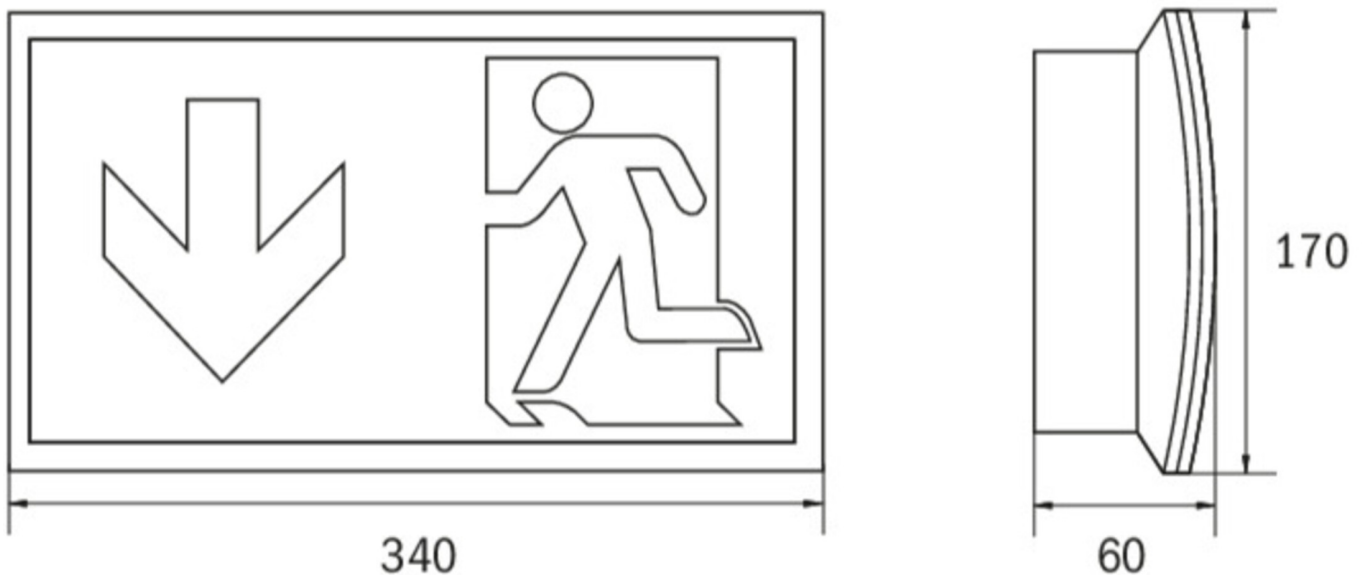

ZUBEHÖR

- BALL2 - Ballschutzkorb (8W) 450x280x125mm inkl. Laschen
- DWKCW - Deckenwinkel / Deckenhalterung für KC Wand
- KC-IP65 - KC Dichtung IP65 EPDM
- KCER - KC-Einbaurahmen
- KCWFH - flexible Wandhalterung für KCW

Stand: 13.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.