



**Art.-Nr: KCW413SC-P**  
**Luminaire à pictogramme**  
**Mur, SelfControl (SC), 3 h, , IP54, Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme de secours et de sécurité fin et convexe en plastique pour montage mural. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieurs sans solvant à insérer, inclus dans la livraison standard. Il peut aussi être utilisé sans pictogramme comme luminaire de sécurité avec un écran translucide. Luminaire à pictogramme de secours / de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KCW413SC-P](http://www.rp-group.com/fr/item/KCW413SC-P)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Mur
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,6Ah Ah
Puissance max.	4,1 W
Puissance DS	3,3 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	60 mm
Largeur	340 mm



Hauteur	170 mm
Poids	0.72
Poids, emballage inclus	0.81
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	190 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766556302

## DESSIN TECHNIQUE

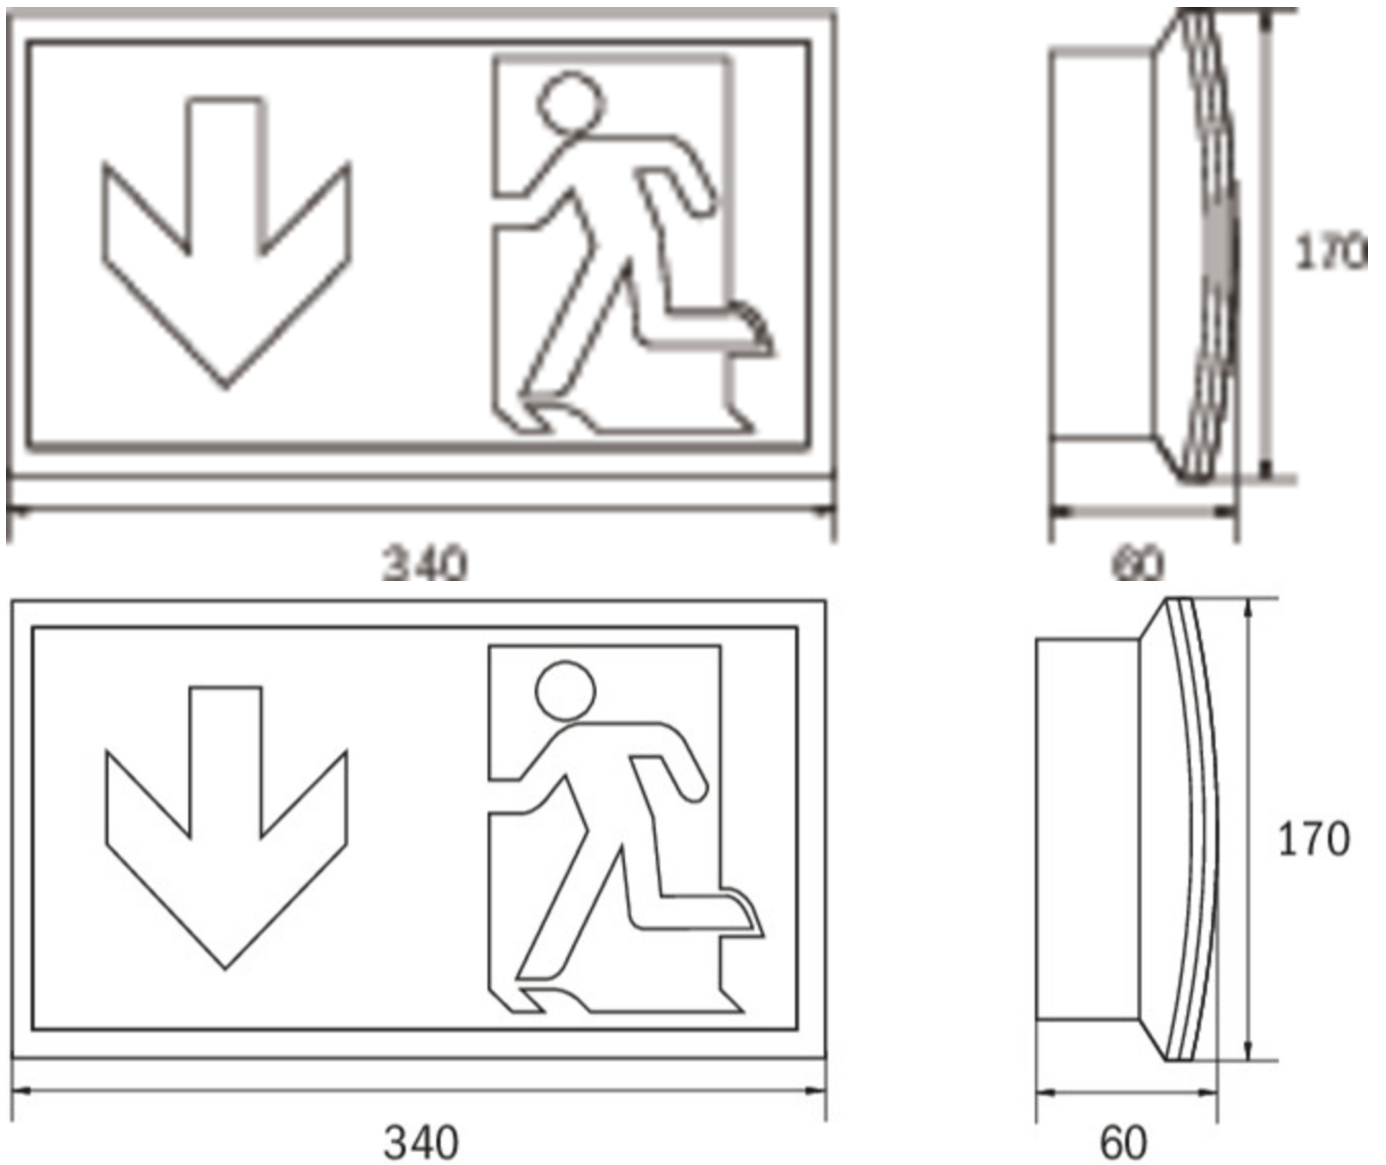



## LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -  
DWKCW -  
KC-IP65 -  
KCER -  
KCWFH -

Au: 02.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.