



**Art.-Nr: KCW418SC-TT**  
**Luminaire à pictogramme Alimentation**  
**Mur, SelfControl (SC), 3 h, , IP64, Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme de secours et de sécurité fin et convexe en plastique pour montage mural. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieurs sans solvant à insérer, inclus dans la livraison standard. Il peut aussi être utilisé sans pictogramme comme luminaire de sécurité avec un écran translucide. Luminaire à pictogramme de secours / de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KCW418SC-TT](http://www.rp-group.com/fr/item/KCW418SC-TT)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Mur
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP64
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	/
Puissance max.	5,9 W
Puissance DS	4,6 W
Puissance BS	0,7 W
Température ambiante DS	-15 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-15 °C - 40 °C
Profondeur	60 mm
Largeur	340 mm



Hauteur	170 mm
Poids	0.69
Poids, emballage inclus	0.78
Flux lumineux réseau	320 lm
Flux lumineux secours	320 lm
EAN	4262483022696

## DESSIN TECHNIQUE

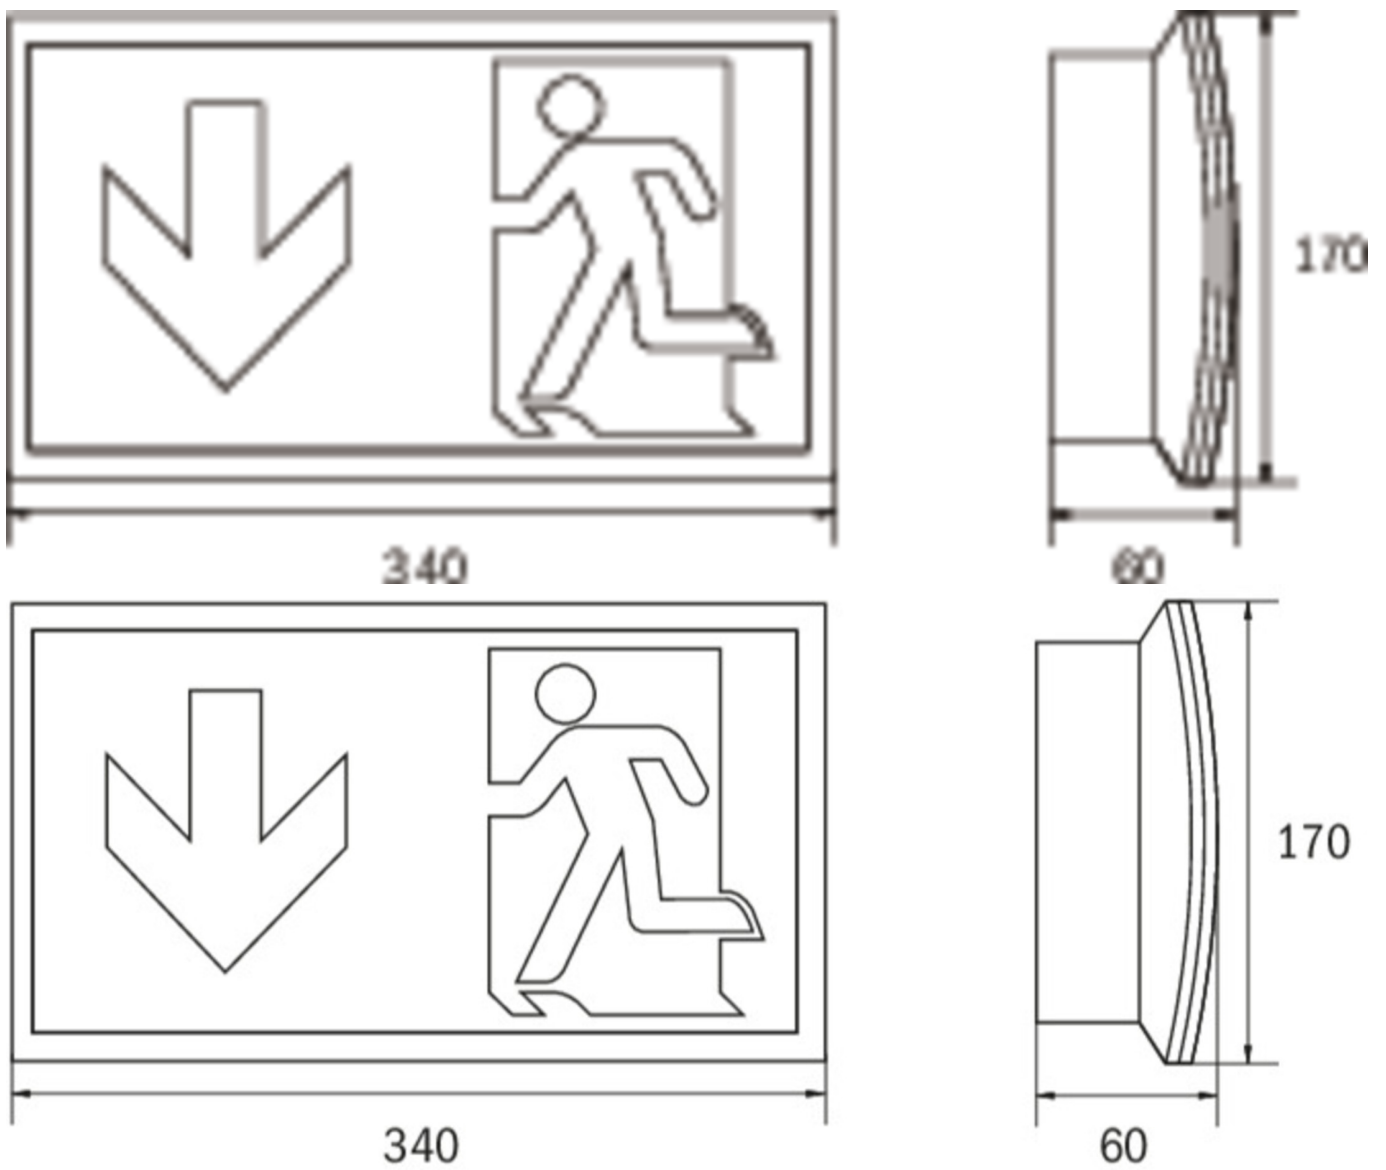



## LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -  
DWKCW -  
KC-IP65 -  
KCER -  
KCWFH -

Au: 05.09.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.