



RP GROUP

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: KCW529CC-P

Luminaire de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée Universel, CoreCompact 24 (CC), CPS, , IP54, Matière plastique, blanc

Luminaire de sécurité fin et convexe en plastique pour montage mural. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieur, sans solvant, à insérer. Il peut aussi être utilisé sans pictogramme comme luminaire de sécurité avec un recouvrement translucide fourni.

Commande et surveillance par un système [central à faible puissance de 24 volts](#). Le luminaire est équipé du tout nouveau [système enfichable flexible](#) qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/
KCW529CC-P](http://www.rp-group.com/fr/item/KCW529CC-P)





Données techniques

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bûtier	Matière plastique
Couleur du bûtier	blanc
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE, TÜV Rheinland Essais de type, ENEC
Classe de protection	3
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS

Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	24 V
Puissance max.	5,1 W
Puissance DS	5,1 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-20 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C - 40 °C
Profondeur	60 mm
Largeur	340 mm
Hauteur	170 mm
Poids	0.65
Poids, emballage inclus	0.74
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260682157355

Dessin technique

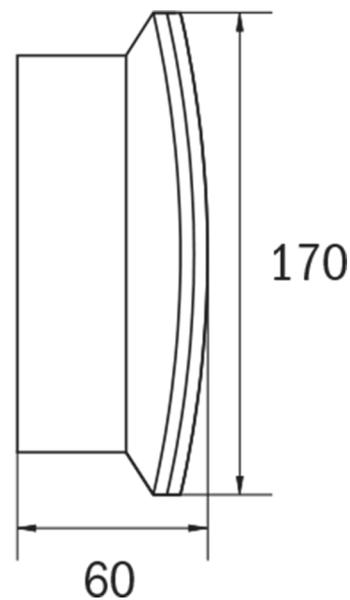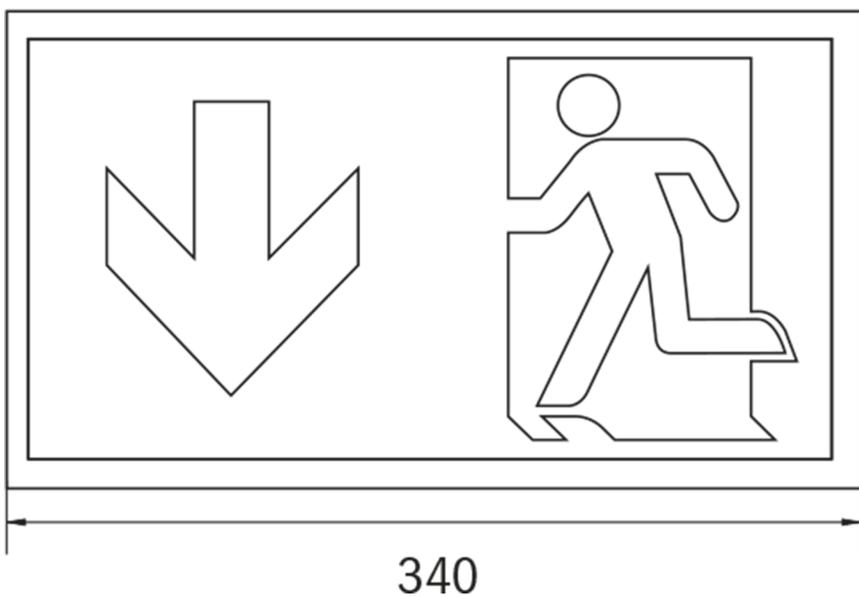

Liste des accessoires

- BALL2 - Panier de protection pare-ballons
- DWKCW -
- KC-IP65 -
- KCER - Cadre de montage
- KCWFH - Support mural

Produits connexes

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenanc
KCW029ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui
KCW029ML-COOL		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui
KCW029ML-P		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui
KCW529CC		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€	oui	faible	oui
KCW529CC-COOL		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€	oui	faible	oui

Au: 06.11.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.