



Art.-Nr: KDU013SC
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Universal, SelfControl, 3 h, 22 m, IP43, Kunststoff, weiß

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage.
Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Durch den im Lieferumfang enthaltenen Adapter ist zudem die Flaggenmontage möglich. Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	WEEE, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	battery pack 4,8V/2,0Ah NimH, 300mm wire (LPU,LEM)
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	6,1 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0,35 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C



Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	70 mm
Breite	260 mm
Höhe	155 mm
Gewicht	0.82
Gewicht inkl. Verpackung	1.02
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220 lm
Lichtstrom Not	150 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260349824460

TECHNISCHE ZEICHNUNG

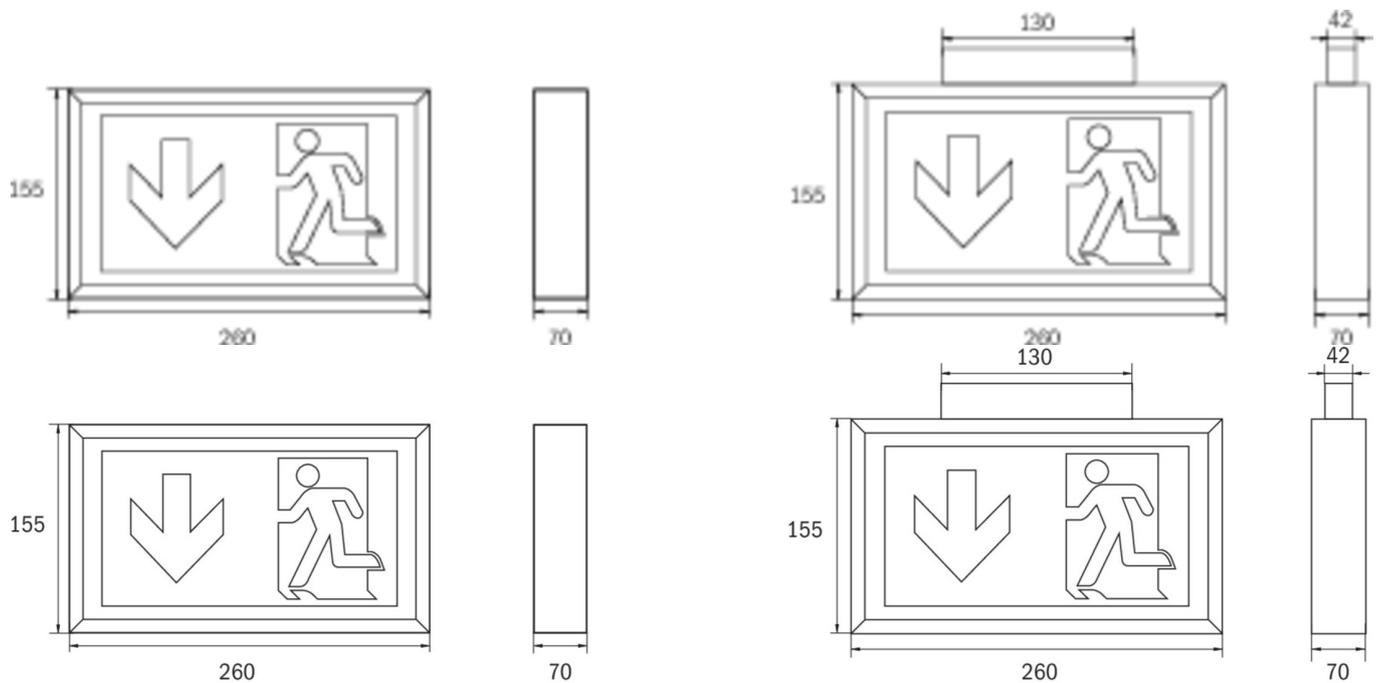



ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilauflhängung
BALL1 - Ballschutzkorb
2PW-EB - Pendel
2DW-EB -
BALLPLX-KD - Ballschutzhaube



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KDU013		CPS - Ohne Überwachung								
KDU013-COOL		CPS - Ohne Überwachung								
KDU013BC		Buscontrol								
KDU013SC-COOL		SelfControl	Einzelbatterie		€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
KDU013WL		Wireless Professional	Einzelbatterie		€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral

Stand: 16.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.