



Art.-Nr: KDU411SC
Utgangsskilt lys omsorg
Universell, Selvkontroll, 1 time, 22 m, IP43, plast, hvit



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
overvåkning	SelfControl
Brotid	1 time
Maks effekt.	4,3 W
Ytelse DS	3,5 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	70 mm
Bredde	260 mm
Høyde	155 mm
Vekt	0.8



Vekt inkludert emballasje	1
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766553417

TEKNISK TEGNING

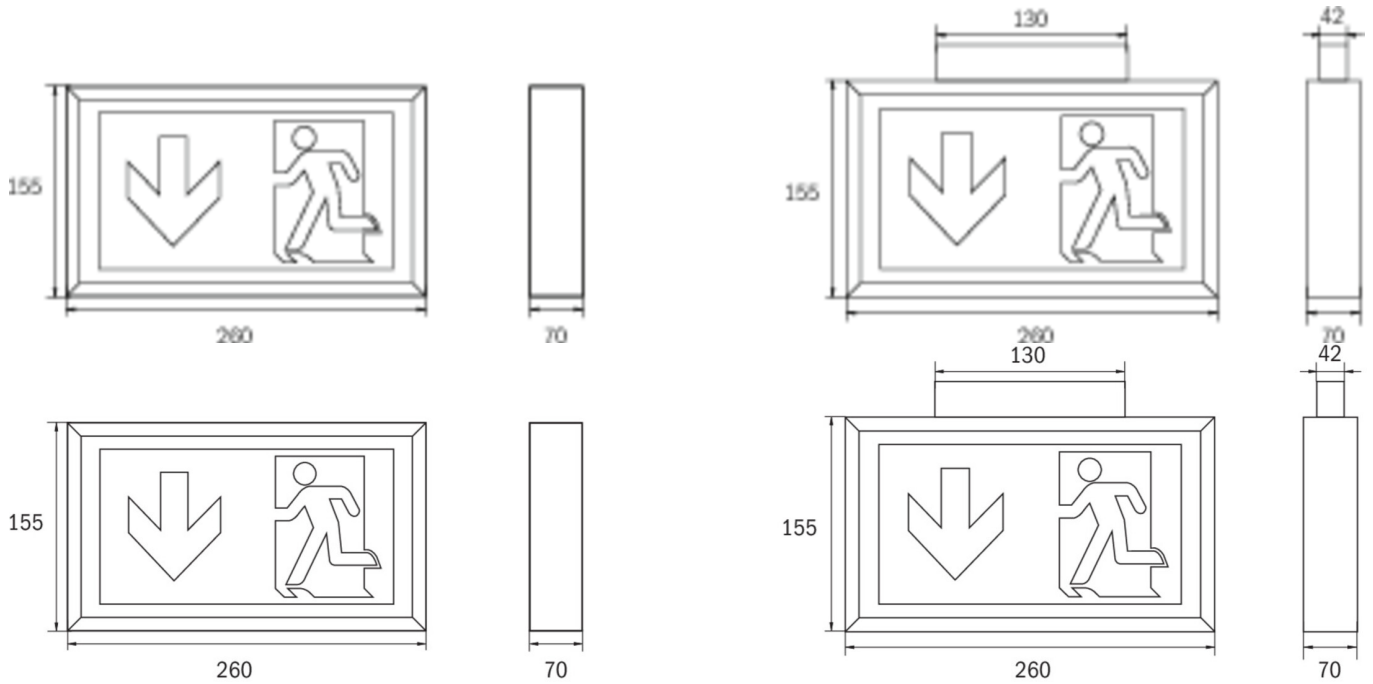

TILBEHØRSLISTE

- DSA -
- BALL1 -
- 2PW-EB -
- 2DW-EB -
- BALLPLX-KD -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.