



Art.-Nr: KDU413WL
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Universell, Trådløs profesjonell, 3 timer, 22 m, IP43, plast, hvit



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Moneringstype	Universell
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	3 timer
Batteri	LFP3212.K-SET-2AKKU
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	4,7 W
Ytelse DS	3,5 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	70 mm
Bredde	260 mm
Høyde	155 mm
Vekt	0.85
Vekt inkludert emballasje	1.05
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4262483020869

TEKNISK TEGNING

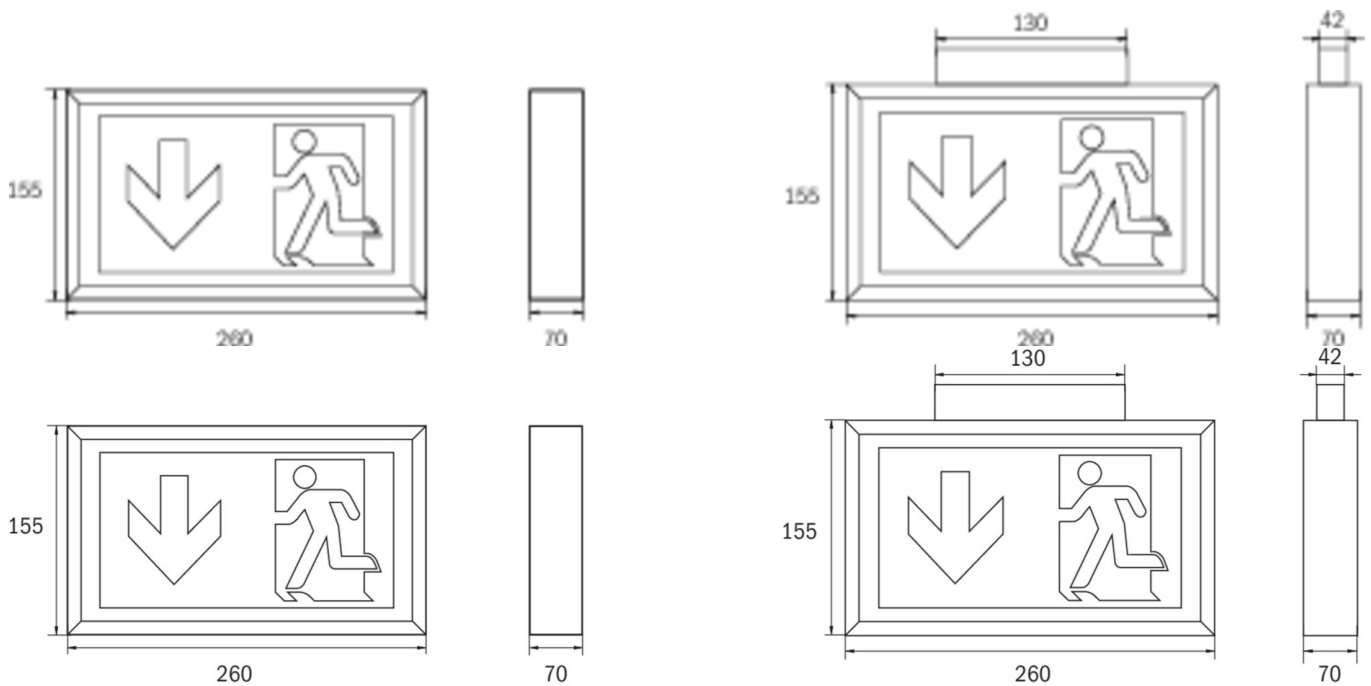



TILBEHØRSLISTE

DSA -
BALL1 -
2PW-EB -
2DW-EB -
BALLPLX-KD -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.