



Art.-Nr: KEU029ML
Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Universell, ML, CPS, , IP40, plast, hvit



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C



dybde	332 mm
Bredde	48 mm
Høyde	72 mm
Vekt	0.39
Vekt inkludert emballasje	0.43
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlis	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260123682620

TEKNISK TEGNING

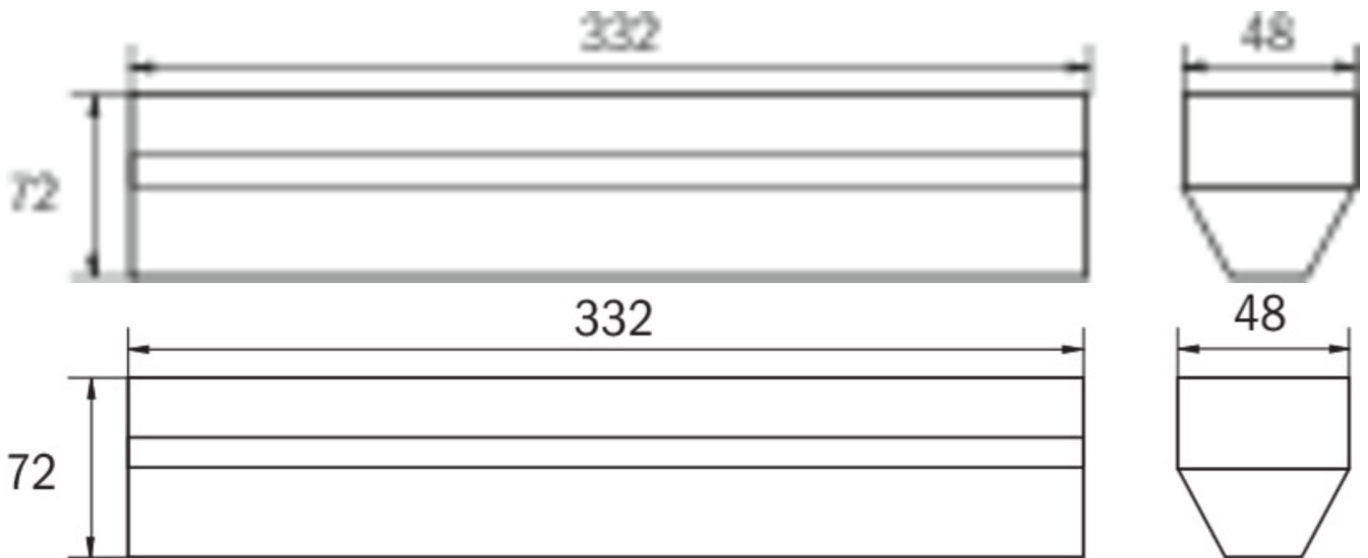



TILBEHØRSLISTE

DSA -
KEE-EB -
2PW-EB -
2DW-EB -
KXBE -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsetts	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
---------	-------	-------------	--------	-------	-------------	---------------------------	----------------------	------------------	-----------	---------------------------

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.