



Art.-Nr: KEU413SC
Luminaire de sécurité Alimentation
Universel, SelfControl, 3 h, , IP40, Matière plastique, blanc

Luminaire de sécurité compact en plastique avec ERT-LED pour montage universel pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique. Également disponible comme luminaire ERT avec éclairage amélioré. Plastique, blanc, IP40, montage universel (mur, plafond, support mural incl.)



Plus d'informations




DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Type de luminaire | Luminaire de sécurité |
| Type d'installation | Universel |
| Pictogramme | non |
| Ampoules | LED |
| Matériel du boîtier | Matière plastique |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | WEEE, CE |
| Classe de protection | 2 |
| Surveillance | SelfControl |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Puissance max. | 5,9 W |
| Puissance DS | 4,6 W |
| Puissance BS | 0,7 W |
| Température ambiante DS | -5 °C - 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C - 40 °C |
| Profondeur | 332 mm |
| Largeur | 48 mm |
| Hauteur | 72 mm |
| Poids | 0.52 |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Poids, emballage inclus | 0.56 |
| Flux lumineux réseau | 320 lm |
| Flux lumineux secours | 320 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| EAN | 4260766557460 |

DESSIN TECHNIQUE

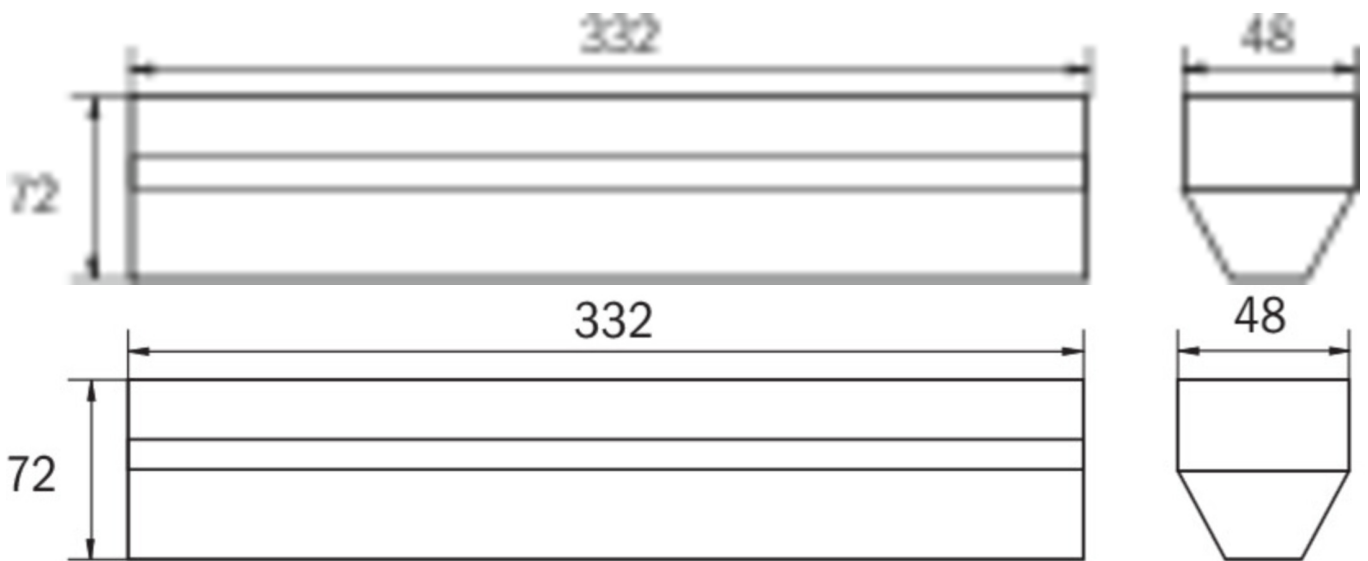

Liste des accessoires

- DSA -
- KEE-EB -
- 2PW-EB -
- 2DW-EB -
- KXBE -

Au: 16.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.