



RP GROUP

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: KEU428SC

Luminaire de sécurité Alimentation

Universel, SelfControl (SC), 8 h, , IP40, Matière plastique, blanc

Luminaire de sécurité compact en plastique pour montage universel pour la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Le montage universel inclut un montage mural et en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrément au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec **SelfControl**. Le luminaire est équipé du tout nouveau **système enfichable flexible** qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KEU428SC




Données techniques

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK) \geq	3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	8 h

Batterie	LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah
Puissance max.	5,3 W
Puissance DS	3,9 W
Puissance BS	2 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	332 mm
Largeur	48 mm
Hauteur	72 mm
Poids	0.55
Poids, emballage inclus	0.59
Flux lumineux réseau	210 lm
Flux lumineux secours	210 lm
EAN	4262483022740

Dessin technique

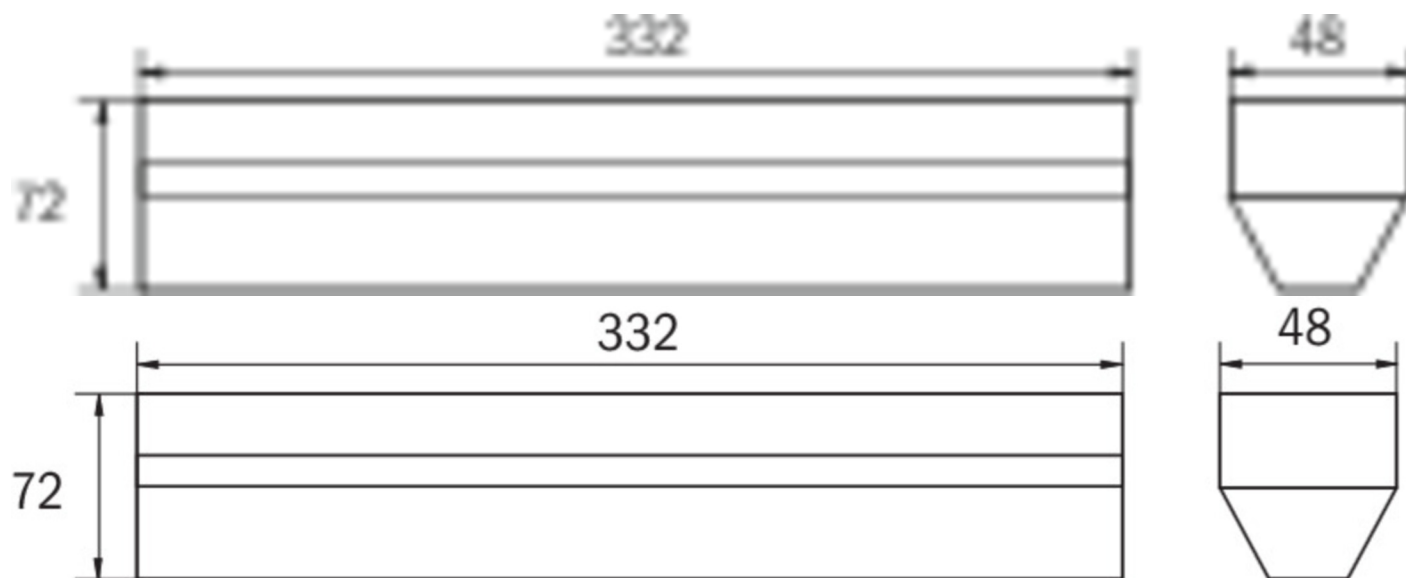

Liste des accessoires

DSA - Suspension par câble

KEE-EB -

2PW-EB - Suspension

2DW-EB -

KXBE -

Au: 06.11.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.