



Art.-Nr: KLU011WL
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Universell, Trådløs profesjonell, 1 time, 34 m, IP43, plast, hvit



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	34 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	1 time
Batteri	battery pack, 12V/0,8Ah NimH, 300mm wire dimension L40xW45xD30mm (LEX)
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	7,5 W
Ytelse DS	7,5 W
Ytelse BS	3,6 W



Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	78 mm
Bredde	390 mm
Høyde	220 mm
Vekt	1.57
Vekt inkludert emballasje	1.73
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	150 lm
Lysstrøm nødsituasjon	150 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260581719883

TEKNISK TEGNING

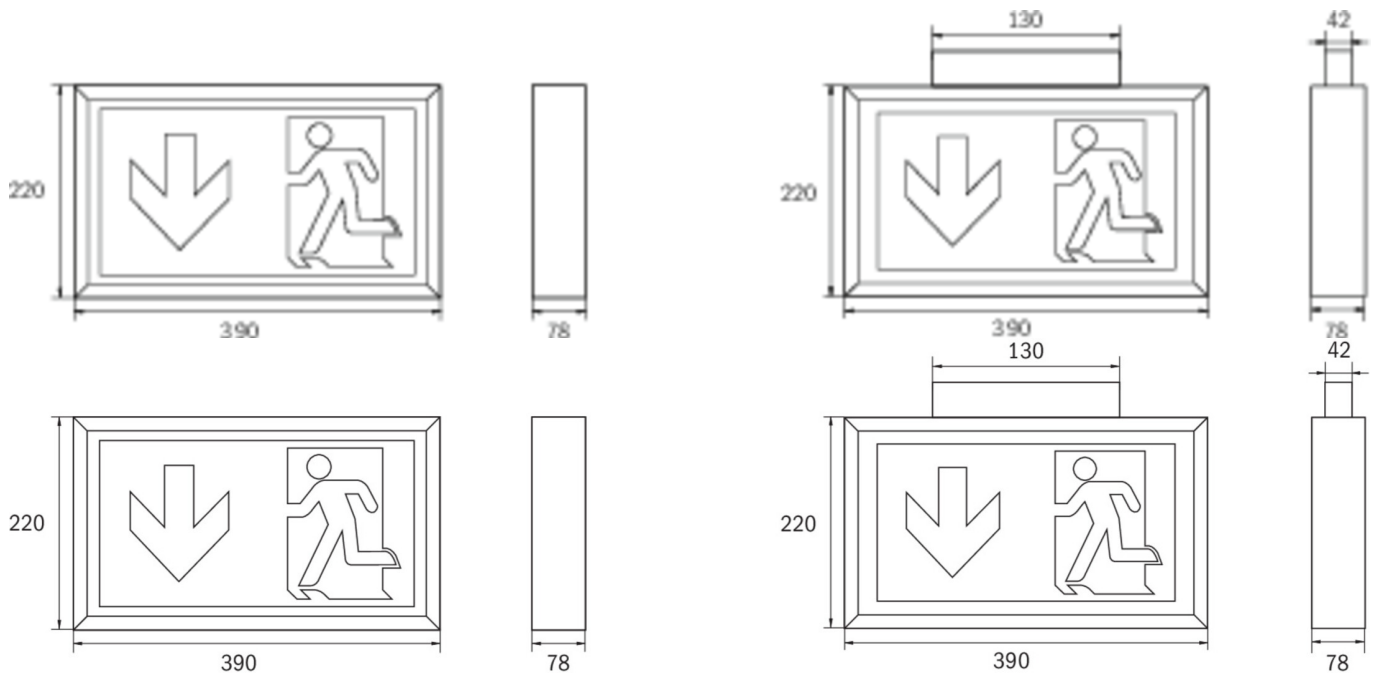



TILBEHØRSLISTE

DSA -
BALL2 -
2PW-EB -
2DW-EB -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KLU011		CPS								
KLU011SC		Selvkontroll	Ett batteri		€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 18.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.