



Art.-Nr: KLU411SC
Luminaire à pictogramme
Universel, SelfControl (SC), 1 h, 34 m, IP43, Matière
plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours en plastique en forme de caisson pour montage universel. Pour marquage monoface ou biface.

La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KLU411SC




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	34 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP43
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Puissance max.	4,2 W
Puissance DS	3,3 W
Puissance BS	0,9 W



Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	78 mm
Largeur	390 mm
Hauteur	220 mm
Poids	1.29
Poids, emballage inclus	1.45
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	190 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766559495

DESSIN TECHNIQUE

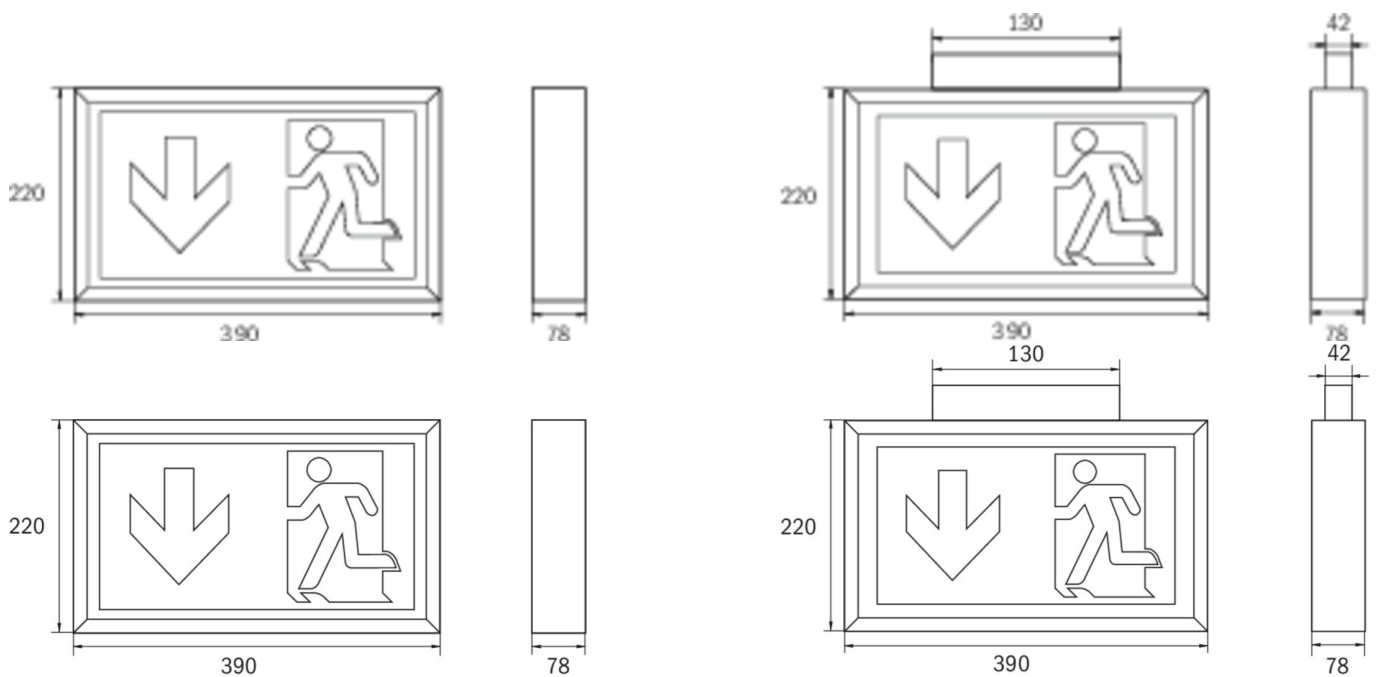

LISTE DES ACCESSOIRES

- DSA - Suspension par câble
- BALL2 - Panier de protection pare-ballons
- 2PW-EB - Suspension
- 2DW-EB -

Au: 29.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.