



**Art.-Nr: KLU413SC**  
**Luminaire à pictogramme**  
**Universel, SelfControl (SC), 3 h, 34 m, IP43, Matière**  
**plastique, blanc**

Luminaire en plastique fin pour montage universel au mur ou au plafond ainsi que pour montage sur support mural avec l'adaptateur fourni. Avec diffusion lumineuse supplémentaire vers le bas. Ouverture du boîtier sans outil. Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KLU413SC](http://www.rp-group.com/fr/item/KLU413SC)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	34 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP43
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	6,4 V 1,6Ah Ah/
Puissance max.	4,1 W
Puissance DS	3,3 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C



Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	78 mm
Largeur	390 mm
Hauteur	220 mm
Poids	1.29
Poids, emballage inclus	1.45
Flux lumineux réseau	225 lm
Flux lumineux secours	225 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766553585

## DESSIN TECHNIQUE

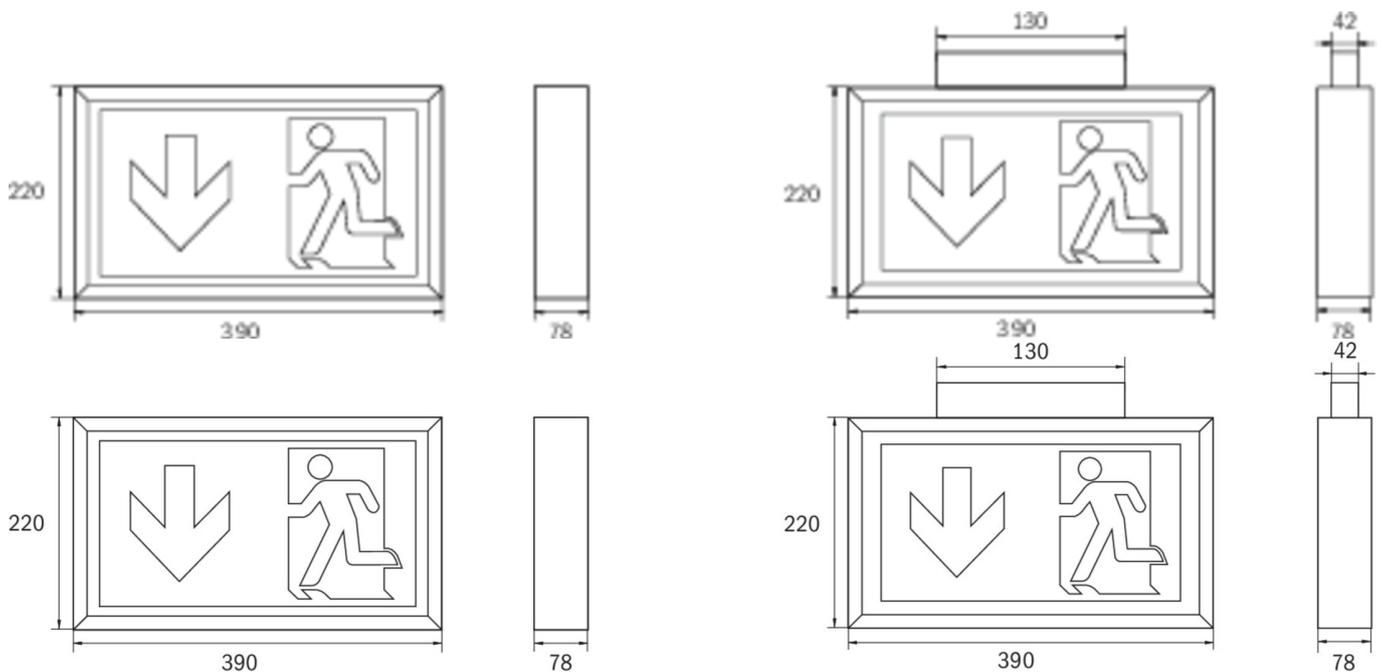

## LISTE DES ACCESSOIRES

- DSA -
- BALL2 -
- 2PW-EB -
- 2DW-EB -

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.