



Art.-Nr: KLU519CC
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung
Universal, CoreCompact 24, zentrale Stromversorgung, 34 m,
IP43, Kunststoff, weiß

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage.
Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der
Flucht- und Rettungswege.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	CoreCompact 24
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	3,6 W
Leistung DS	3,6 W
Leistung BS	0,4 W
Tiefe	78 mm
Breite	390 mm
Höhe	220 mm



Gewicht	1.2
Gewicht inkl. Verpackung	1.36
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	340 lm
Lichtstrom Not	340 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682157386

TECHNISCHE ZEICHNUNG

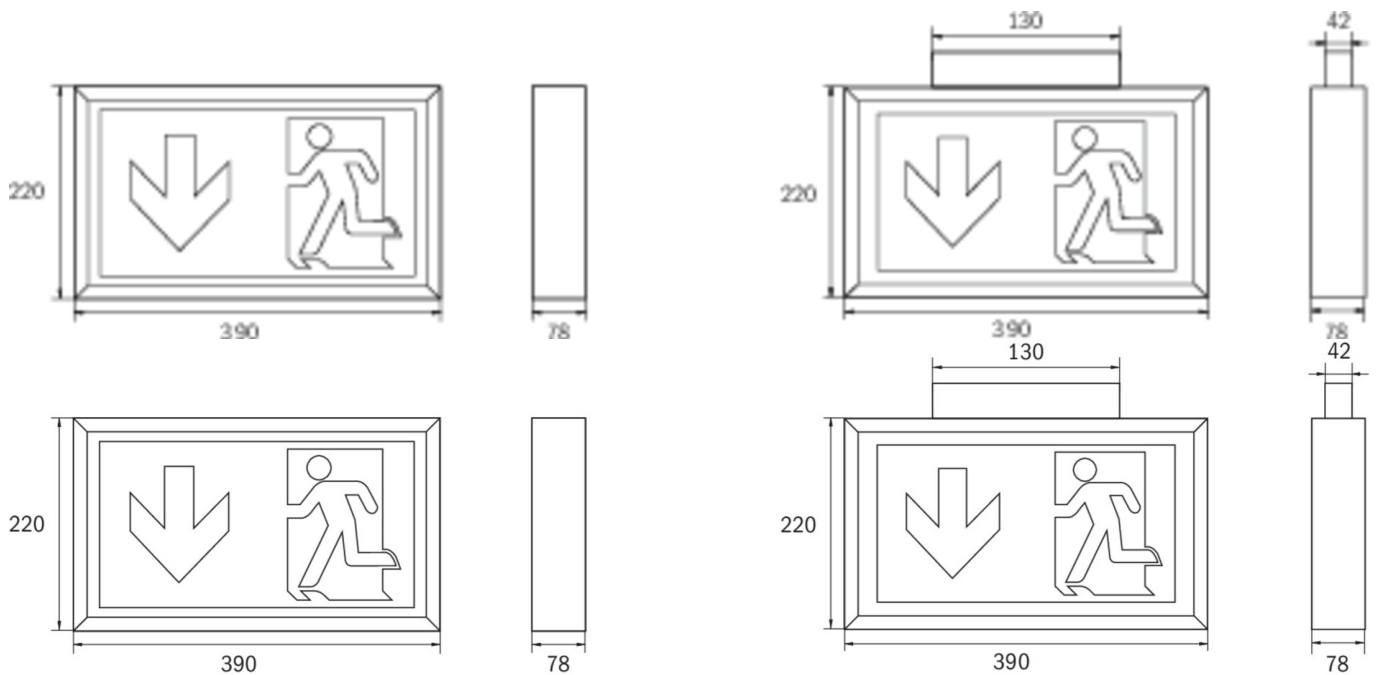

ZUBEHÖRLISTE

- DSA - Seilaufhängung
- BALL2 - Ballschutzkorb
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB -



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KLU019ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral