



Art.-Nr: KLU519CC

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Universel, CoreCompact 24 (CC), CPS, 34 m, IP43, Matière plastique, blanc

Luminaire en plastique fin pour montage universel au mur ou au plafond ainsi que pour montage sur support mural avec l'adaptateur fourni. Avec diffusion lumineuse supplémentaire vers le bas. Ouverture du boîtier sans outil. Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KLU519CC




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	34 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP43
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	3
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	24 V



Puissance max.	4,9 W
Puissance DS	4,9 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	78 mm
Largeur	390 mm
Hauteur	220 mm
Poids	1.2
Poids, emballage inclus	1.36
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	340 lm
Flux lumineux secours	340 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260682157386

DESSIN TECHNIQUE

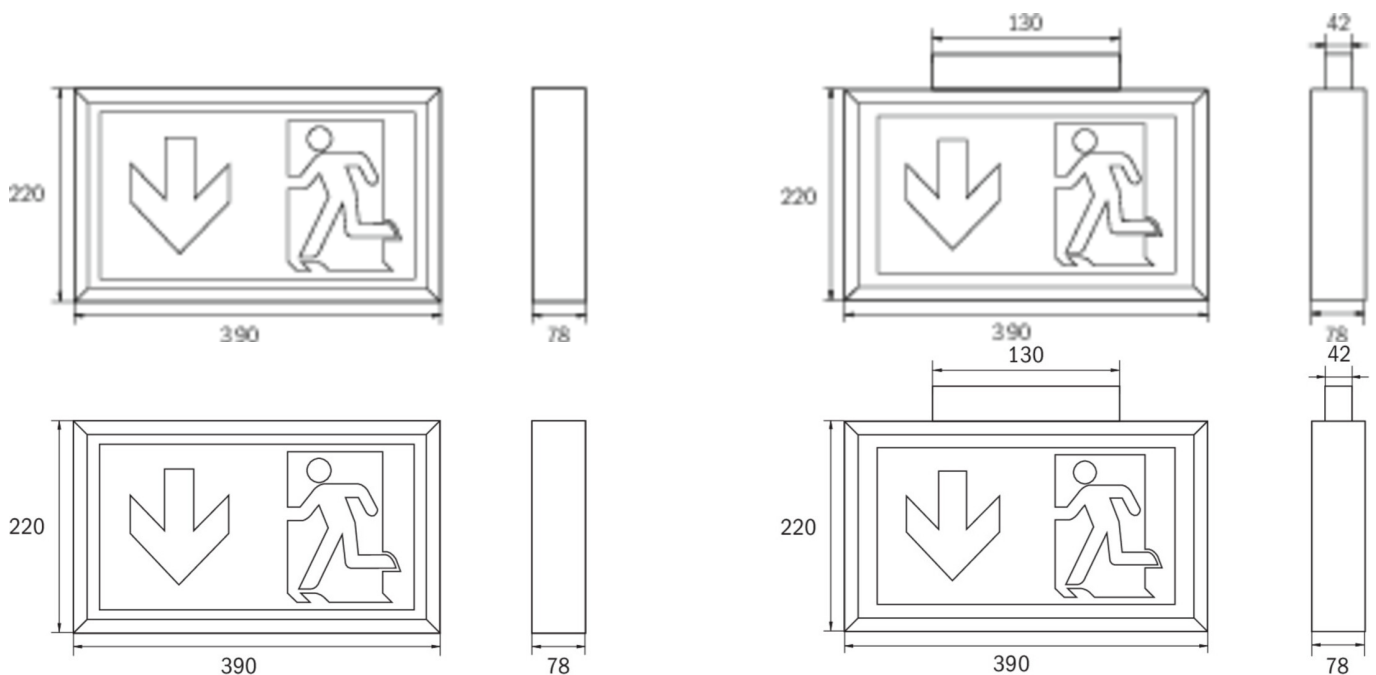



LISTE DES ACCESSOIRES

DSA -
BALL2 -
2PW-EB -
2DW-EB -

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KLU019ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.