



Art.-Nr: KLU519CC
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforstyringssystemer
Universell, CoreCompact 24 (CC), CPS, 34 m, IP43, plast, hvit

Boksformet redningstegnlampe av plast for universell montering. Egnert for en- eller tosidig merking.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømssystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/KLU519CC




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	34 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	3
omsorg	Sentraliserte strømforstyringssystemer
overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	4,9 W



Ytelse DS	4,9 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	78 mm
Bredde	390 mm
Høyde	220 mm
Vekt	1.2
Vekt inkludert emballasje	1.36
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	340 lm
Lysstrøm nødsituasjon	340 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260682157386

TEKNISK TEGNING

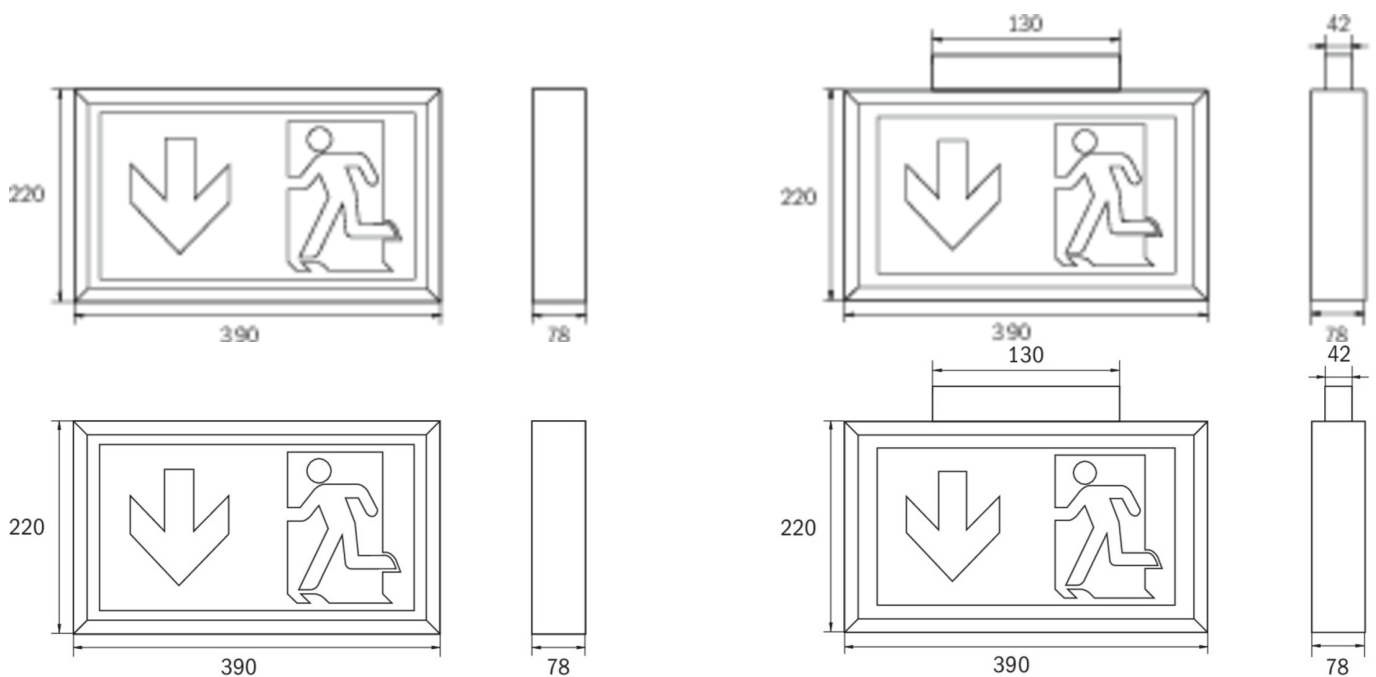



TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng
BALL2 - Ballbeskyttelseskurv
2PW-EB - Pendel
2DW-EB -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KLU019ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 30.08.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.