



Art.-Nr: KMB019ML
Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Universell, ML, CPS, , IP54, plast, hvit



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	CNBOP, WEEE, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	3,2 W
Ytelse DS	3,2 W
Ytelse BS	1 W
Omgivelsestemperatur DS	-30 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-30 °C - 40 °C
dybde	250 mm



Bredde	34 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.5
Vekt inkludert emballasje	0.57
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	220 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260123690090

TEKNISK TEGNING

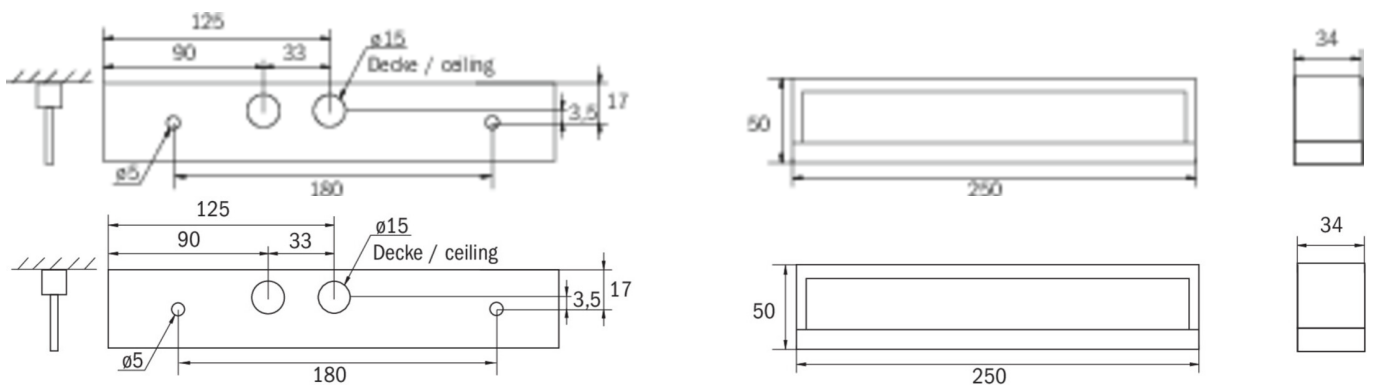

TILBEHØRSLISTE

- KME-EB -
- BALL1 -
- KMBE -
- BALLPLX-KMB -
- KMBFH -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KMB019ML-SW		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
KMB519CC		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.