



**Art.-Nr: KMB418SC-TT**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, Selvkontroll (SC), 8 timer, , IP54, plast, hvit**

Kompakt sikkerhetslampe for universell installasjon. Det smale rektangulære plasthuset er diskret redusert til det essensielle. Belysningen av rømnings- og redningsveier støttes av optikken integrert i panseret.

Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
KMB418SC-TT](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KMB418SC-TT)




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	8 timer
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W



Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C - 40 °C
dybde	250 mm
Bredde	34 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.5
Vekt inkludert emballasje	0.57
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	85 lm
EAN	4262483022764

## TEKNISK TEGNING

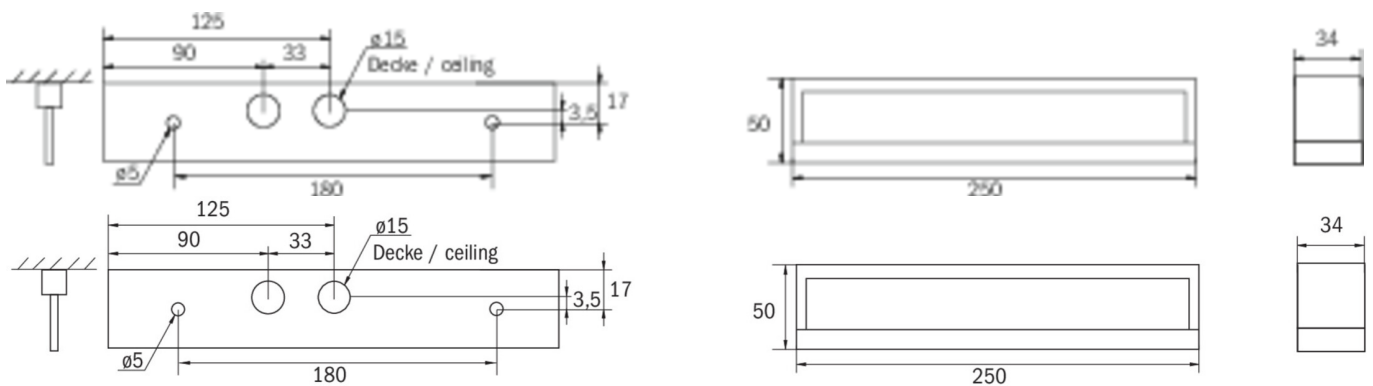



## TILBEHØRSLISTE

KME-EB - Monteringsramme

BALL1 - Ballbeskyttelseskurv

KMBE - Betongpuskaskasse

BALLPLX-KMB - Ballbeskyttelseshette

KMBFH -

Fra: 30.08.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.