



**Art.-Nr: KMB418WB**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, Trådløs Basic (WB), 8 timer, , IP54, plast, hvit**

Kompakt sikkerhetslampe for universell installasjon. Det smale rektangulære plasthuset er diskret redusert til det essensielle. Belysningen av rømnings- og redningsveier støttes av optikken integrert i panseret.

Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/KMB418WB](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KMB418WB)




## TEKNISKE DATA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys                       |
| Monteringstype      | Universell                          |
| piktogram           | Nei                                 |
| Lyspærer            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | plast                               |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP54                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE, 5 års garanti             |
| beskyttelses klasse | 2                                   |
| omsorg              | Enkelt batteri                      |
| overvåkning         | Wireless Basic (WB)                 |
| Brotid              | 8 timer                             |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC | - V                                 |
| Maks effekt.        | 5,3 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 3,9 W               |
| Ytelse BS                 | 1,5 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -10 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 250 mm              |
| Bredde                    | 34 mm               |
| Høyde                     | 50 mm               |
| Vekt                      | 0.58                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.65                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 190 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4262483025574       |

## TEKNISK TEGNING

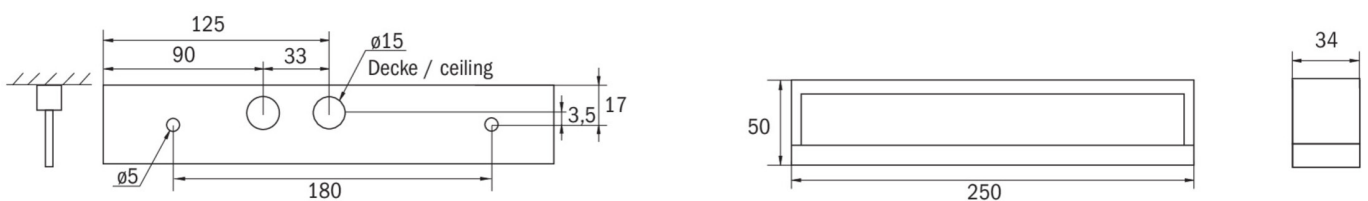

## TILBEHØRSLISTE

- KME-EB - Monteringsramme
- BALL1 - Ballbeskyttelseskurv
- KMBE - Betongpusskasse
- BALLPLX-KMB - Ballbeskyttelseshette
- KMBFH -

Fra: 09.12.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.