



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: KMMU013WL

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte mit klarer geschlossener Haube. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen. Die Planungssicherheit zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme sind innenliegend und werden lösemittelfrei eingesteckt. Das Piktogrammset (Pfeil rechts, links, oben und unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.






TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	24 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	43
Schlagfestigkeitsgrad IK	3
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	WL - Wireless Professional
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	5,3 W
Leistung DS	3,9 W
Leistung BS	1,5 W



Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	35 mm
Breite	251 mm
Höhe	173 mm
Gewicht	0.7 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.8 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	190 lm
Lichtstrom Not	190 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260659566531

TECHNISCHE ZEICHNUNG

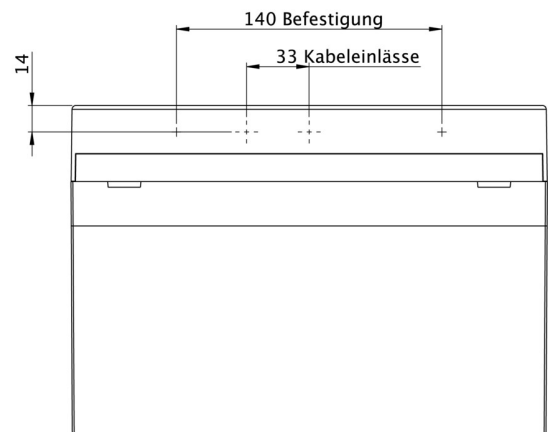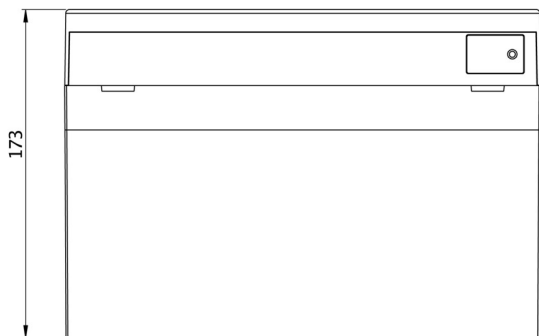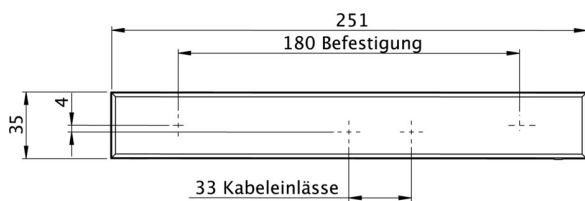



ZUBEHÖR

DSA	- Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
KME-EB	- Einbaurahmen mit Prüftaster (EB) - ABS weiss
KMBE	- Betoneinputzkasten
AWKSU	- Wandausleger kurz 60x47mm, strukturweiß
2PW-EB	- 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
BALLPLX-KMU	- Ballschutzhaube 380x280x60mm inkl. Laschen
LFP3233.01	- LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah,