



Art.-Nr: KMMU018SC
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll, 8 timer, 24 m, IP43, plast, hvit



Mer informasjon






TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl
Brotid	8 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W



Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	35 mm
Bredde	251 mm
Høyde	173 mm
Vekt	0.7
Vekt inkludert emballasje	0.8
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	85 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260659566548

TEKNISK TEGNING

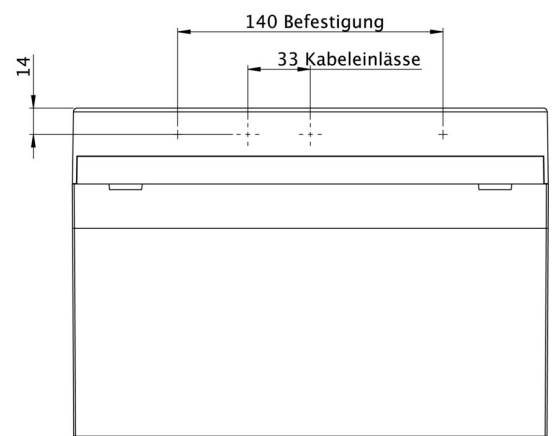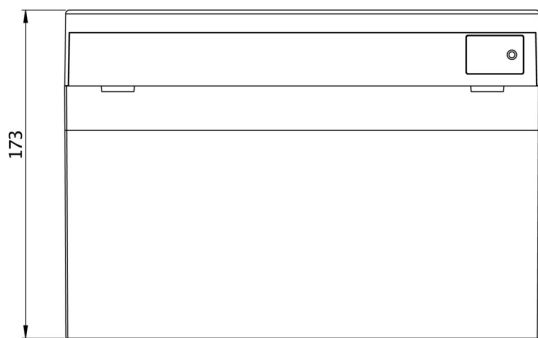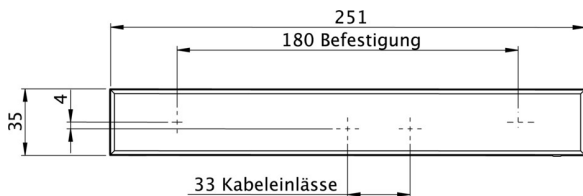



TILBEHØRSLISTE

DSA -
KME-EB -
KMBE -
AWKSU -
2PW-EB -
BALLPLX-KMU -
LFP3233.01 - teknologi Batteri

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KMMU018WB		Trådløs Basic	Ett batteri		€€	ja	lav	ja	50	sentralt
KMMU018WL		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.