



Art.-Nr: KMMU019ML
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Universell, ML, CPS, 24 m, IP43, plast, hvit



Mer informasjon






TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	3,2 W
Ytelse DS	3,2 W
Ytelse BS	1 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C



dybde	35 mm
Bredde	251 mm
Høyde	173 mm
Vekt	0.62
Vekt inkludert emballasje	0.72
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	220 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260659566678

TEKNISK TEGNING

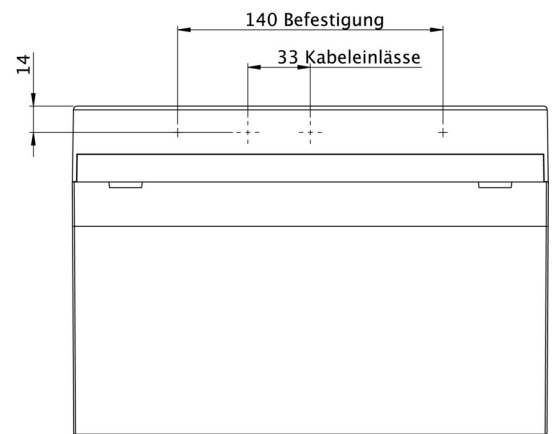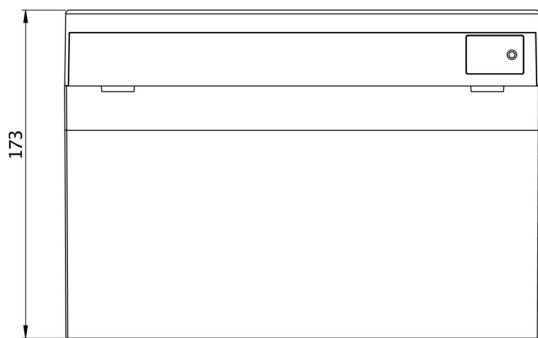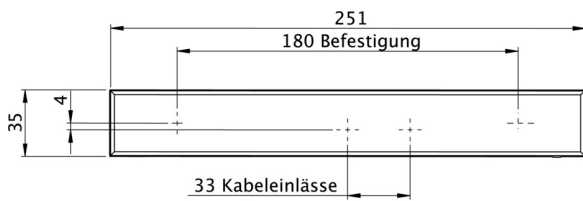



TILBEHØRSLISTE

DSA -
KME-EB -
KMBE -
AWKSU -
2PW-EB -
BALLPLX-KMU -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsetts	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
---------	-------	-------------	--------	-------	-------------	---------------------------	----------------------	------------------	-----------	---------------------------

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.