



**Art.-Nr: KMMU418WL**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Universell, Trådløs profesjonell, 8 timer, 24 m, IP43, plast,**  
**hvit**



Mer informasjon






## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	8 timer
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C



dybde	35 mm
Bredde	251 mm
Høyde	173 mm
Vekt	0.62
Vekt inkludert emballasje	0.72
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	85 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766559808

## TEKNISK TEGNING

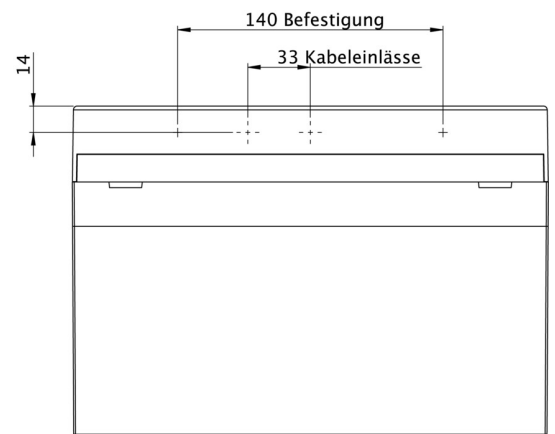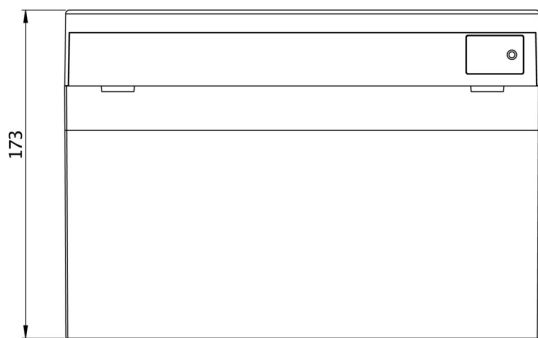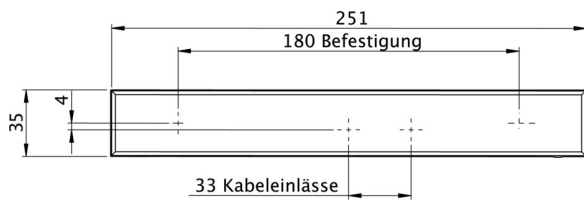



## TILBEHØRSLISTE

DSA -  
KME-EB -  
KMBE -  
AWKSU -  
2PW-EB -  
BALLPLX-KMU -

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.