



**Art.-Nr: KMU013SC-SW-3P**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**3-fase strømskinne, Selvkontroll, 3 timer, 24 m, IP43, plast, Svart**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	3-fase strømskinne
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Svart
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl
Brotid	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	3,3 W
Ytelse BS	1 W



Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.45
Vekt inkludert emballasje	0.62
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260682152268



## TEKNISK TEGNING

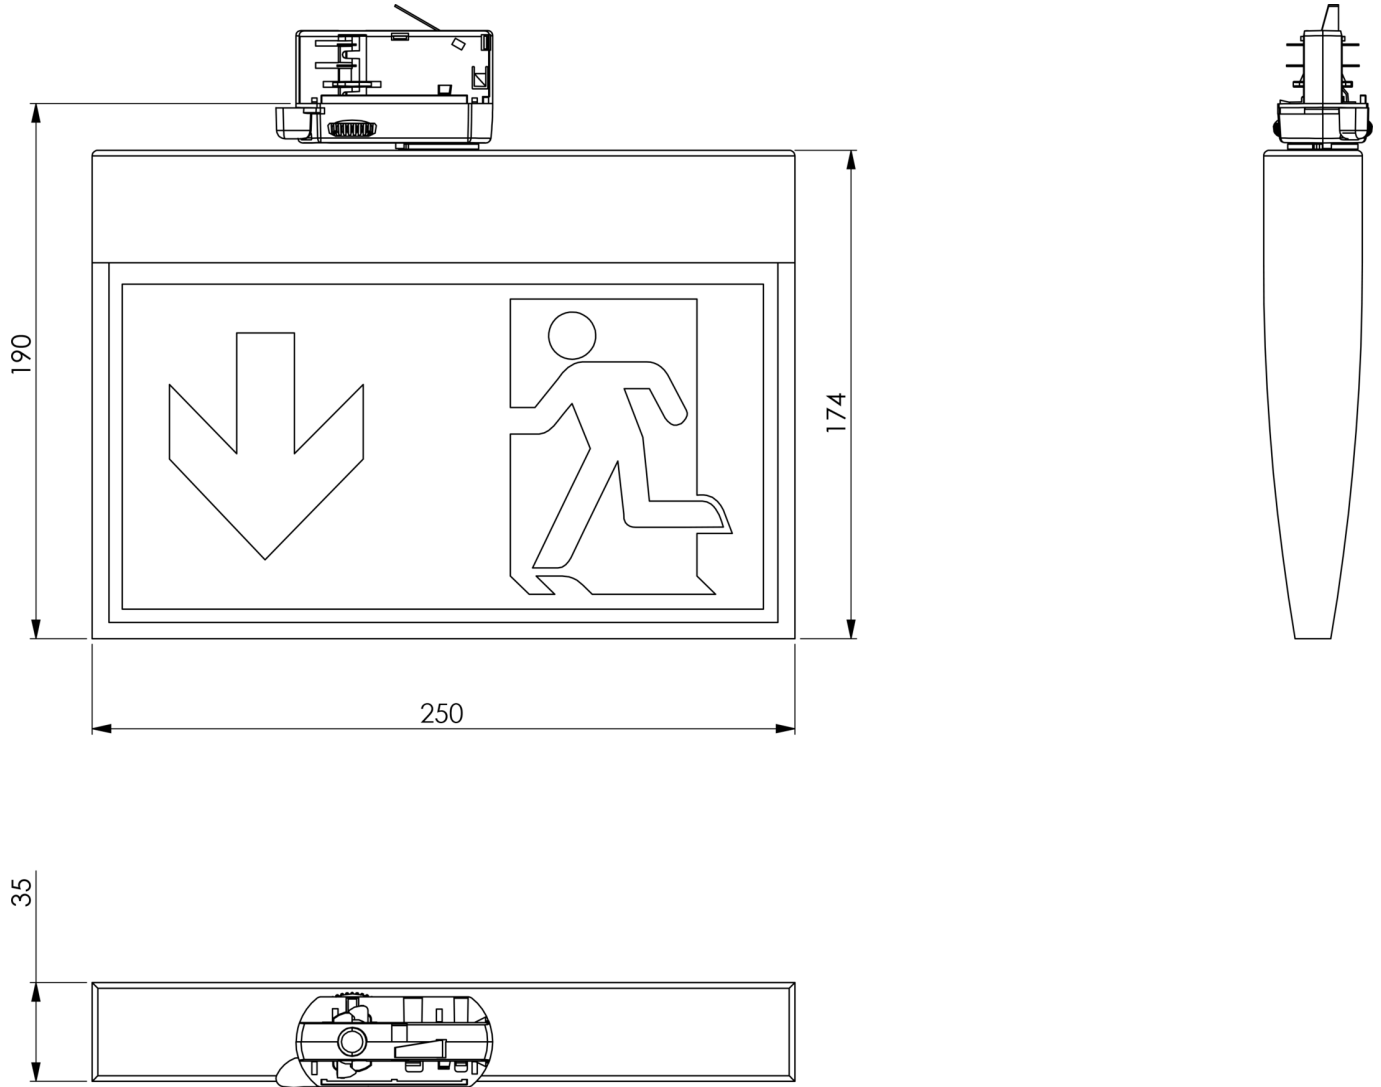

## TILBEHØRSLISTE

LFP32057.K - teknologi Batteri



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KMU003SC-3P		Selvkontroll	Ett batteri		€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KMU003SC-SW-3P		Selvkontroll	Ett batteri		€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KMU013SC-3P		Selvkontroll	Ett batteri		€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KMU013WL-3P		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
KMU013WL-SW-3P		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.