



**Art.-Nr: KMU018WL**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Universell, Trådløs profesjonell, 8 timer, 24 m, IP43, plast,**  
**hvit**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE, CNBOP, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	8 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W



Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.45
Vekt inkludert emballasje	0.55
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	85 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260659561994



## TEKNISK TEGNING

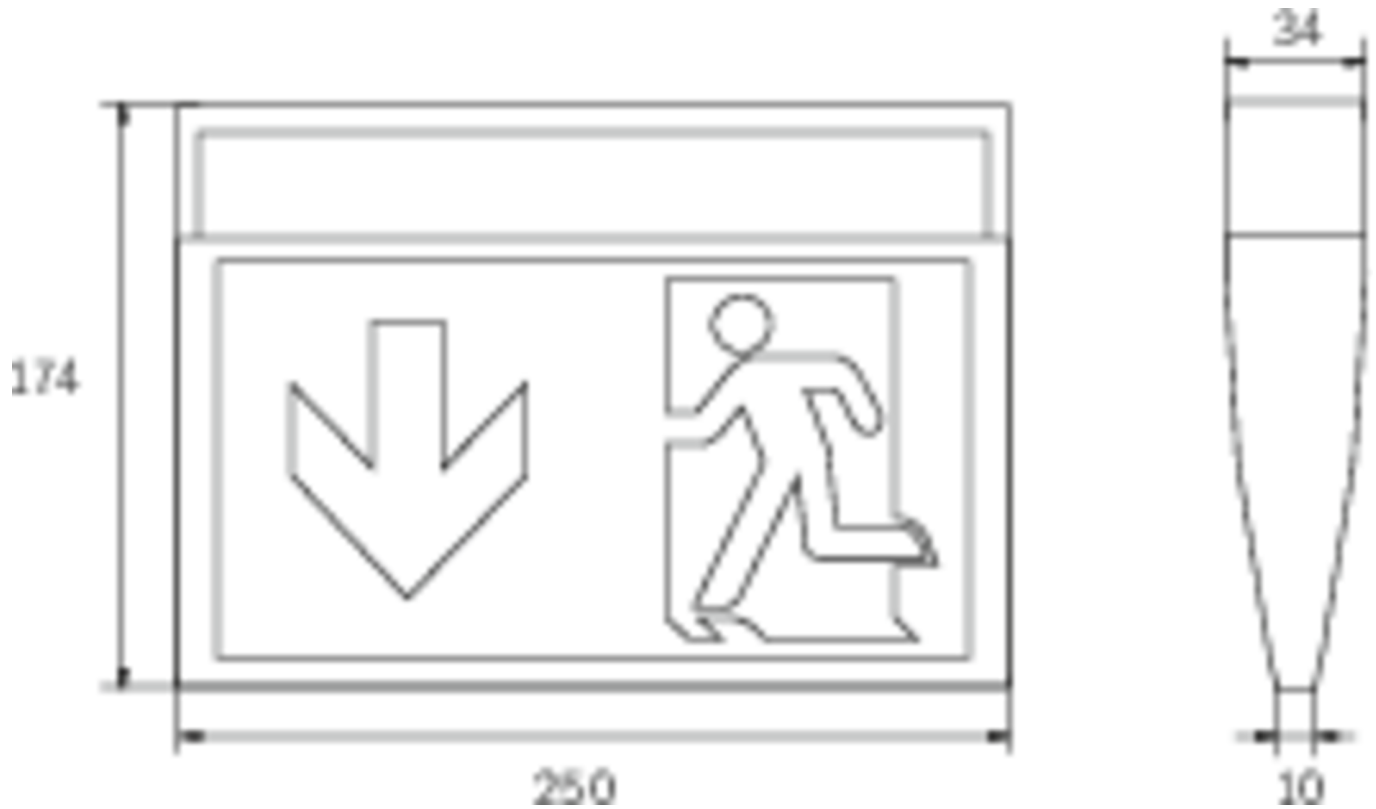





## TILBEHØRSLISTE

- DSA -
- KME -
- AWKSU -
- 2PW-EB.1.5M -
- 2PW-EB.2M -
- 2PW-EB.1M -
- 2PW-EB -



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnset	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KMU018SC		Selvkontroll	Ett batteri		€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KMU018SC-G10		Selvkontroll	Ett batteri		€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KMU018WB		Trådløs Basic	Ett batteri		€€	ja	lav	ja	50	sentralt
KMU018WL-G10		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.