



Art.-Nr: KMU019ML
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 24 m, IP43,
plast, hvit



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE, CNBOP, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	3,2 W
Ytelse DS	3,2 W
Ytelse BS	1 W
Omgivelsestemperatur DS	-30 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-30 °C - 40 °C



dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.37
Vekt inkludert emballasje	0.47
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødllys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	220 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260349829519

TEKNISK TEGNING

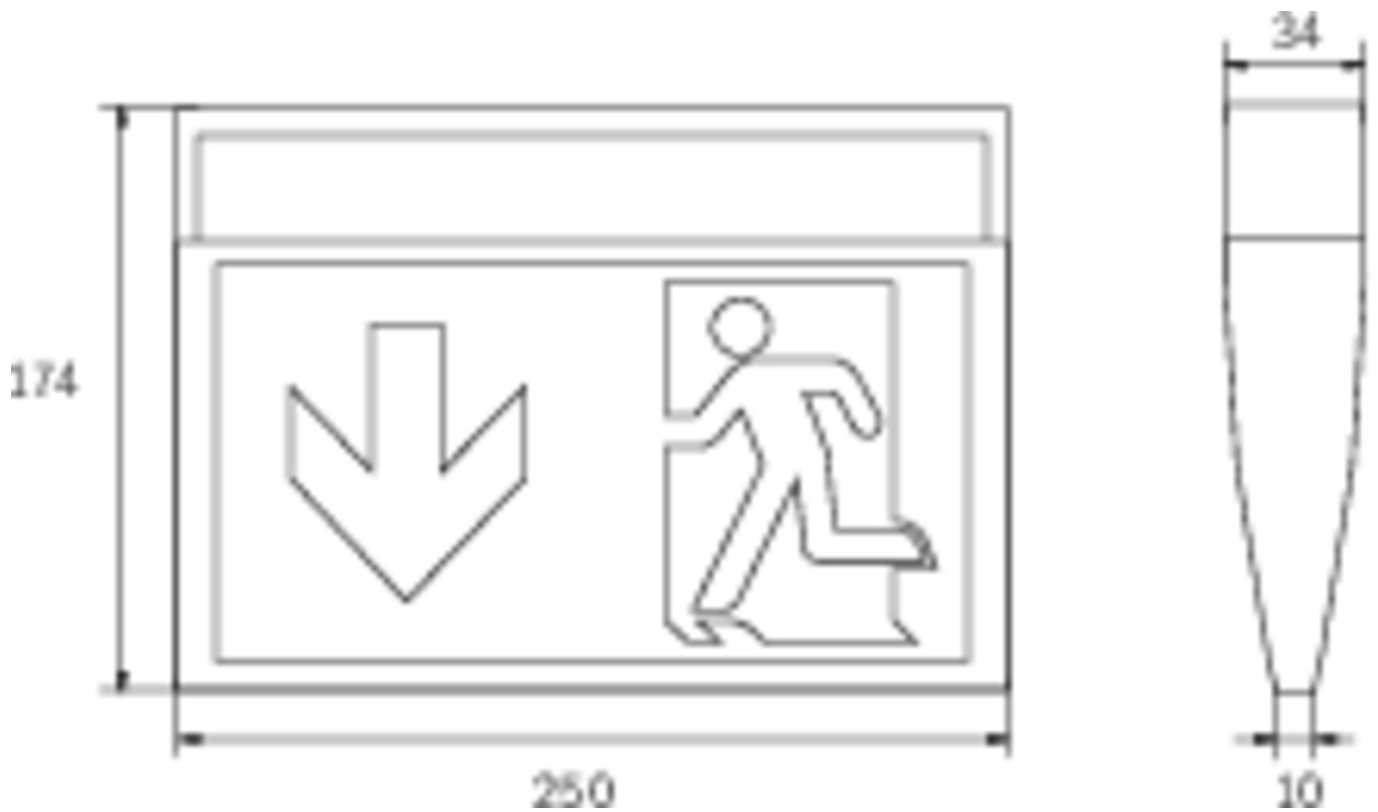



TILBEHØRSLISTE

DSA -
KME-EB -
AWKSU -
2PW-EB -
KMBE -
BALLPLX-KMU -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KMU019ML-SW		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
KMU519CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
KMU519CC-SW		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 25.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.