



Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: KMU413WB-SW-3P

Luminaire convexe fin en plastique pour montage universel pour l'identification des issues de secours et des voies d'évacuation avec marquage uni- ou bilatéral DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Technologie LED avec SMD-LED High-Power blanches




DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme de secours |
| Type de montage | Universelle (Mur/Plafond) |
| Distance de reconnaissance | 24 m |
| Pictogramme | Set |
| Illuminant | LED |
| Couleur | RAL 9005 |
| Degré de protection | 43 |
| Résistance aux chocs IK | 3 |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | WB - Wireless Basic |
| Autonomie | 3 h |
| Mode de fonctionnement | Commutation permanente / commutation de secours |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée Hz | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée DC | - V |
| Puissance max. | 5,3 W |
| Consommation d'énergie maintenue | 3,9 W |
| Consommation d'énergie non maintenue | 1,5 W |
| Température ambiante maintenu | -5 °C / 35 °C |
| Température ambiante non-maintenu | -5 °C / 35 °C |
| Longueur | 34 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 174 mm |
| Poids | 0.37 kg |



| | |
|---|---------------|
| Poids avec emballage | 0.47 kg |
| Coupe transversale | 2.5 mm |
| Entrée de commutation L' | Oui |
| Blocage d'éclairage d'urgence | Non |
| Connexion batterie | Connecteur |
| Fonction de gradation | Non |
| Flux lumineux en fonctionnement du réseau | 190 lm |
| Flux lumineux en fonctionnement d'urgence | 190 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| EAN | 4262483020432 |

DESSIN TECHNIQUE

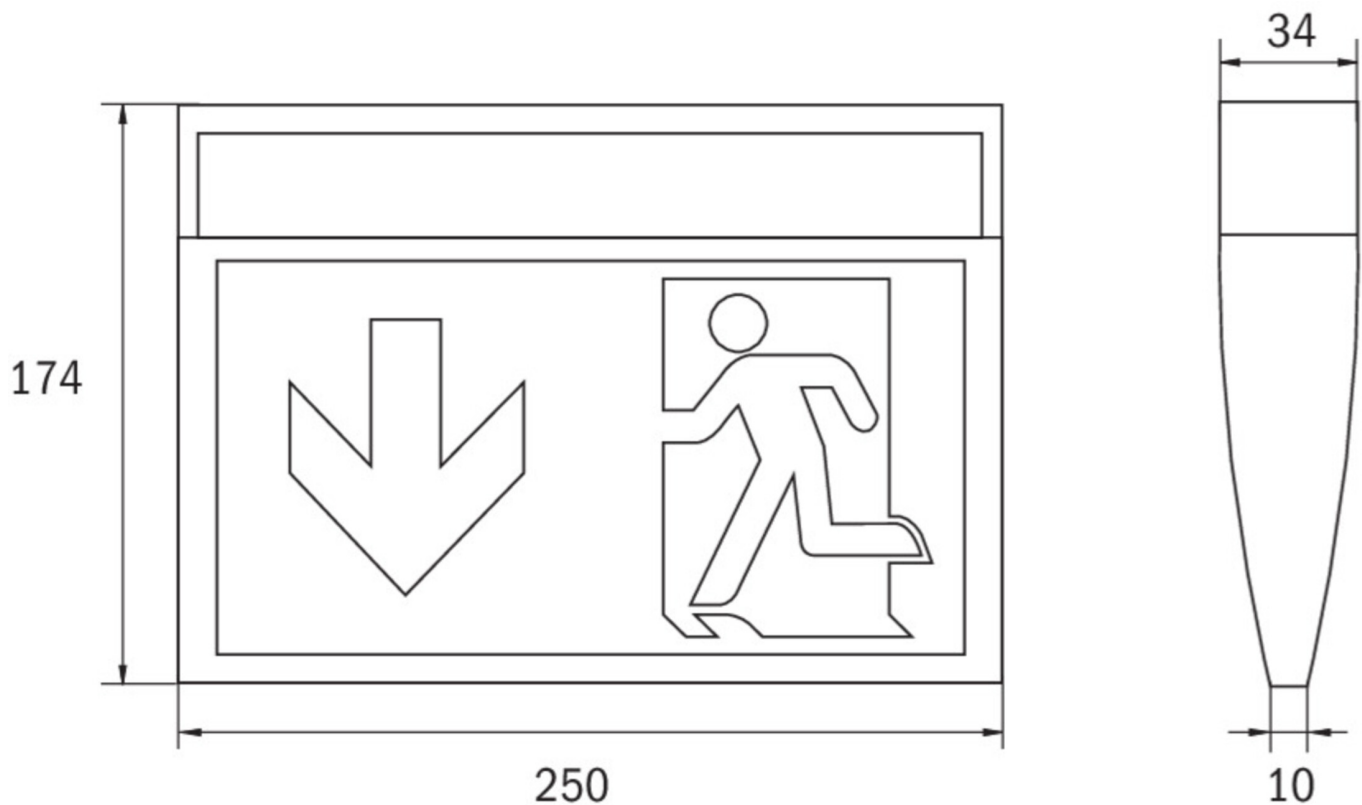



ACCESSOIRES

DSA -
KME-EB -
AWKSU -
2PW-EB -
KMBE -
BALLPLX-KMU -