



**Art.-Nr: KMU418SC-3P**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Universell, Selvkontroll, 8 timer, 24 m, IP43, plast, hvit**



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Type armatur            | Utgangsskilt lys                    |
| Monteringstype          | Universell                          |
| Deteksjonsområde        | 24 m                                |
| piktogram               | sett                                |
| Lyspærer                | LED                                 |
| Koffertmateriale        | plast                               |
| Farge på huset          | hvit                                |
| IP-beskyttelse)         | IP43                                |
| Slagstyrke (IK)         | 3                                   |
| Sertifisering           | WEEE, CE                            |
| beskyttelses klasse     | 2                                   |
| omsorg                  | Enkelt batteri                      |
| overvåkning             | SelfControl                         |
| Brotid                  | 8 timer                             |
| Driftsmodus             | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC     | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens        | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC     | - V                                 |
| Maks effekt.            | 4,6 W                               |
| Ytelse DS               | 3,9 W                               |
| Ytelse BS               | 1,5 W                               |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 35 °C                       |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 35 °C                       |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| dybde                     | 34 mm               |
| Bredde                    | 250 mm              |
| Høyde                     | 174 mm              |
| Vekt                      | 0.37                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.47                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødllys     | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 85 lm               |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| EAN                       | 4262483020203       |

## TEKNISK TEGNING

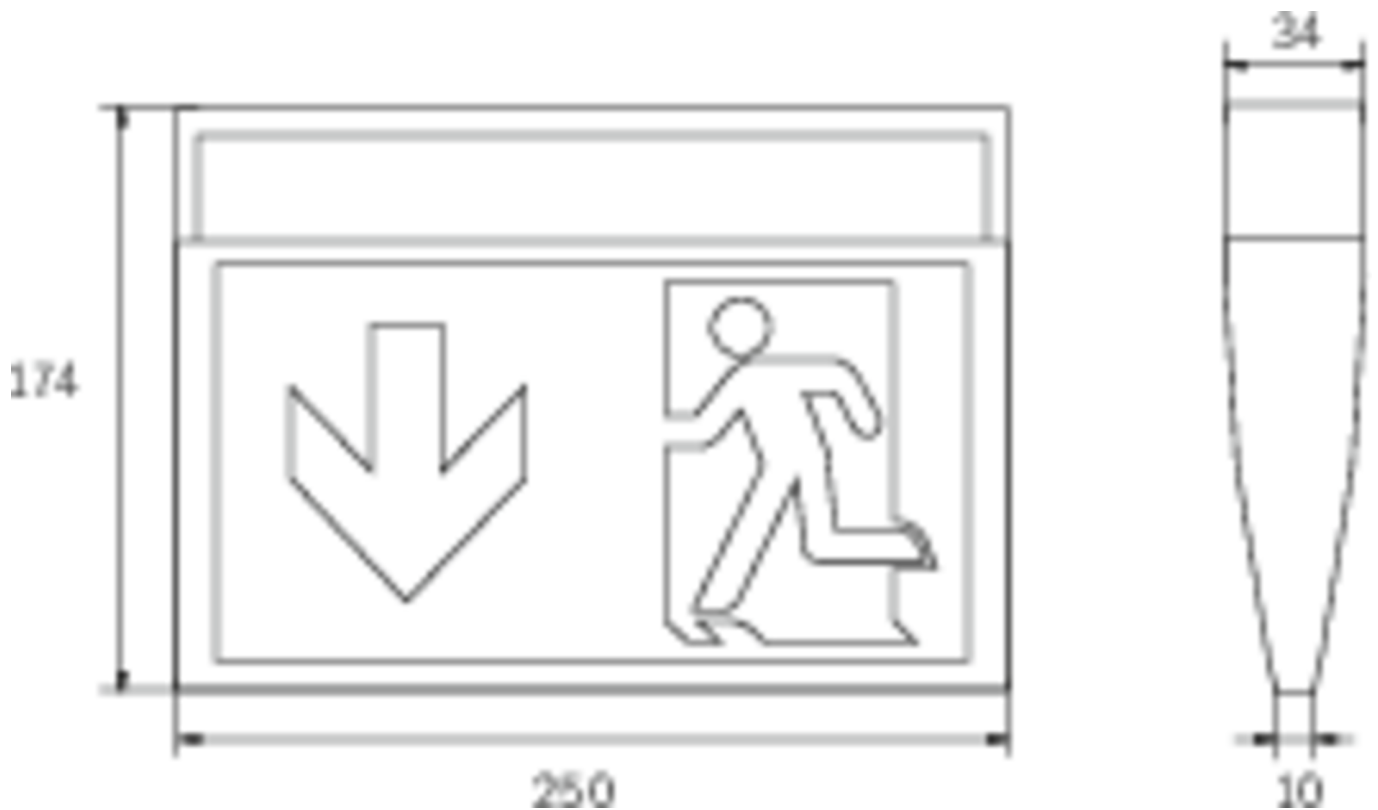



## TILBEHØRSLISTE

DSA -  
KME-EB -  
AWKSU -  
2PW-EB -  
KMBE -  
BALLPLX-KMU -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.