



## Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: KMU418WB-SW-3P

Schlanke konvexe Kunststoffleuchte für Universalmontage zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. LED-Technik mit weißen High-Power SMD-LED.

Gehäusefarbe in Schwarz RAL 9005




### TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	24 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9005
Schutzart IP	43
Schlagfestigkeitsgrad IK	3
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	WB - Wireless Basic
Überbrückungszeit	8 h
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	5,3 W
Leistung DS	3,9 W
Leistung BS	1,5 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 35 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 35 °C
Länge	34 mm
Breite	250 mm
Höhe	174 mm



Gewicht	0.37 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.47 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L <sup>1</sup>	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	190 lm
Lichtstrom Not	85 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4262483020449

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

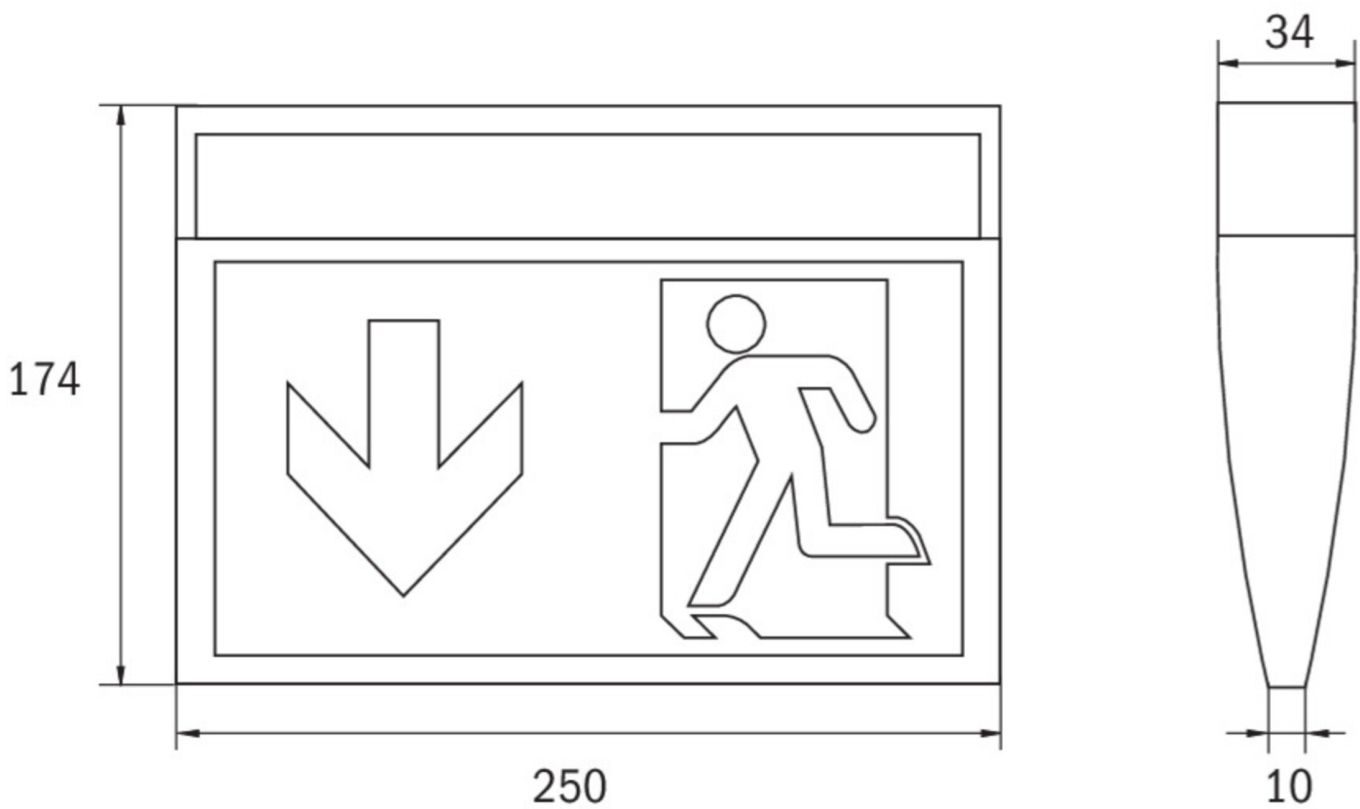



## ZUBEHÖR

DSA	- Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
KME-EB	- Einbaurahmen mit Prüftaster (EB) - ABS weiss
AWKSU	- Wandausleger kurz 60x47mm, strukturweiß
2PW-EB	- 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
KMBE	- Betoneinputzkasten
BALLPLX-KMU	- Ballschutzhaube 380x280x60mm inkl. Laschen