



**Art.-Nr: KMUK403SC-SW**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Universell, Selvkontroll, 3 timer, 24 m, IP43, plast, hvit**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA





Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl
Brotid	3 timer
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	3,7 W
Ytelse DS	3,2 W
Ytelse BS	0,3 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C - 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	0 °C - 40 °C
dybde	35 mm
Bredde	251 mm
Høyde	177 mm
Vekt	0.55
Vekt inkludert emballasje	0.65
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766553837



TEKNISK TEGNING

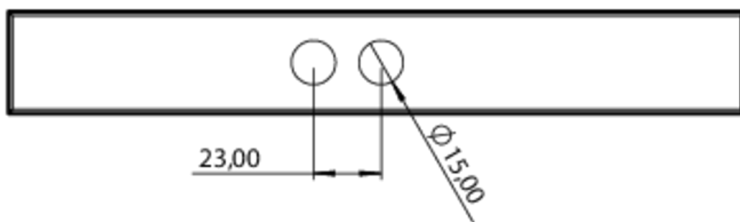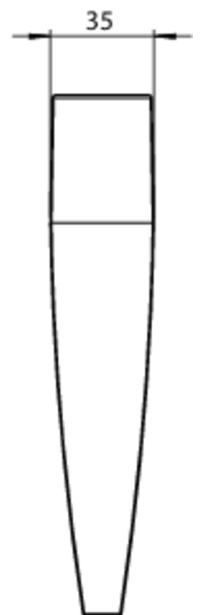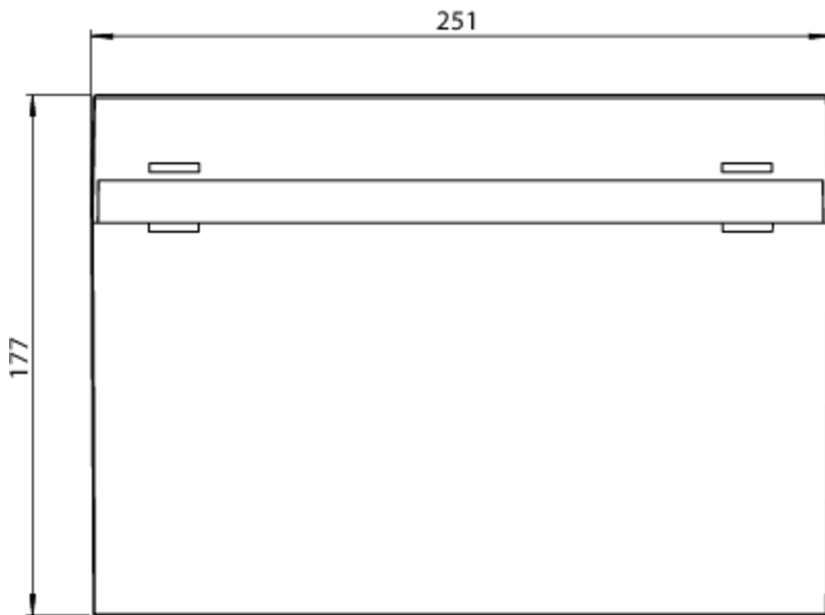



## TILBEHØRSLISTE

DSA -  
KME-EB -  
AWKSU -  
2PW-EB -  
KMBE -  
BALLPLX-KMU -

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KMUK403SC		Selvkontroll	Ett batteri		€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.