



Art.-Nr: KMUK403SC
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll, 3 timer, 24 m, IP43, plast, hvit



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl
Brotid	3 timer
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	3,7 W
Ytelse DS	3,2 W
Ytelse BS	0,3 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	0 °C - 40 °C



dybde	35 mm
Bredde	251 mm
Høyde	177 mm
Vekt	0.55
Vekt inkludert emballasje	0.65
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødllys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260682152473



TEKNISK TEGNING

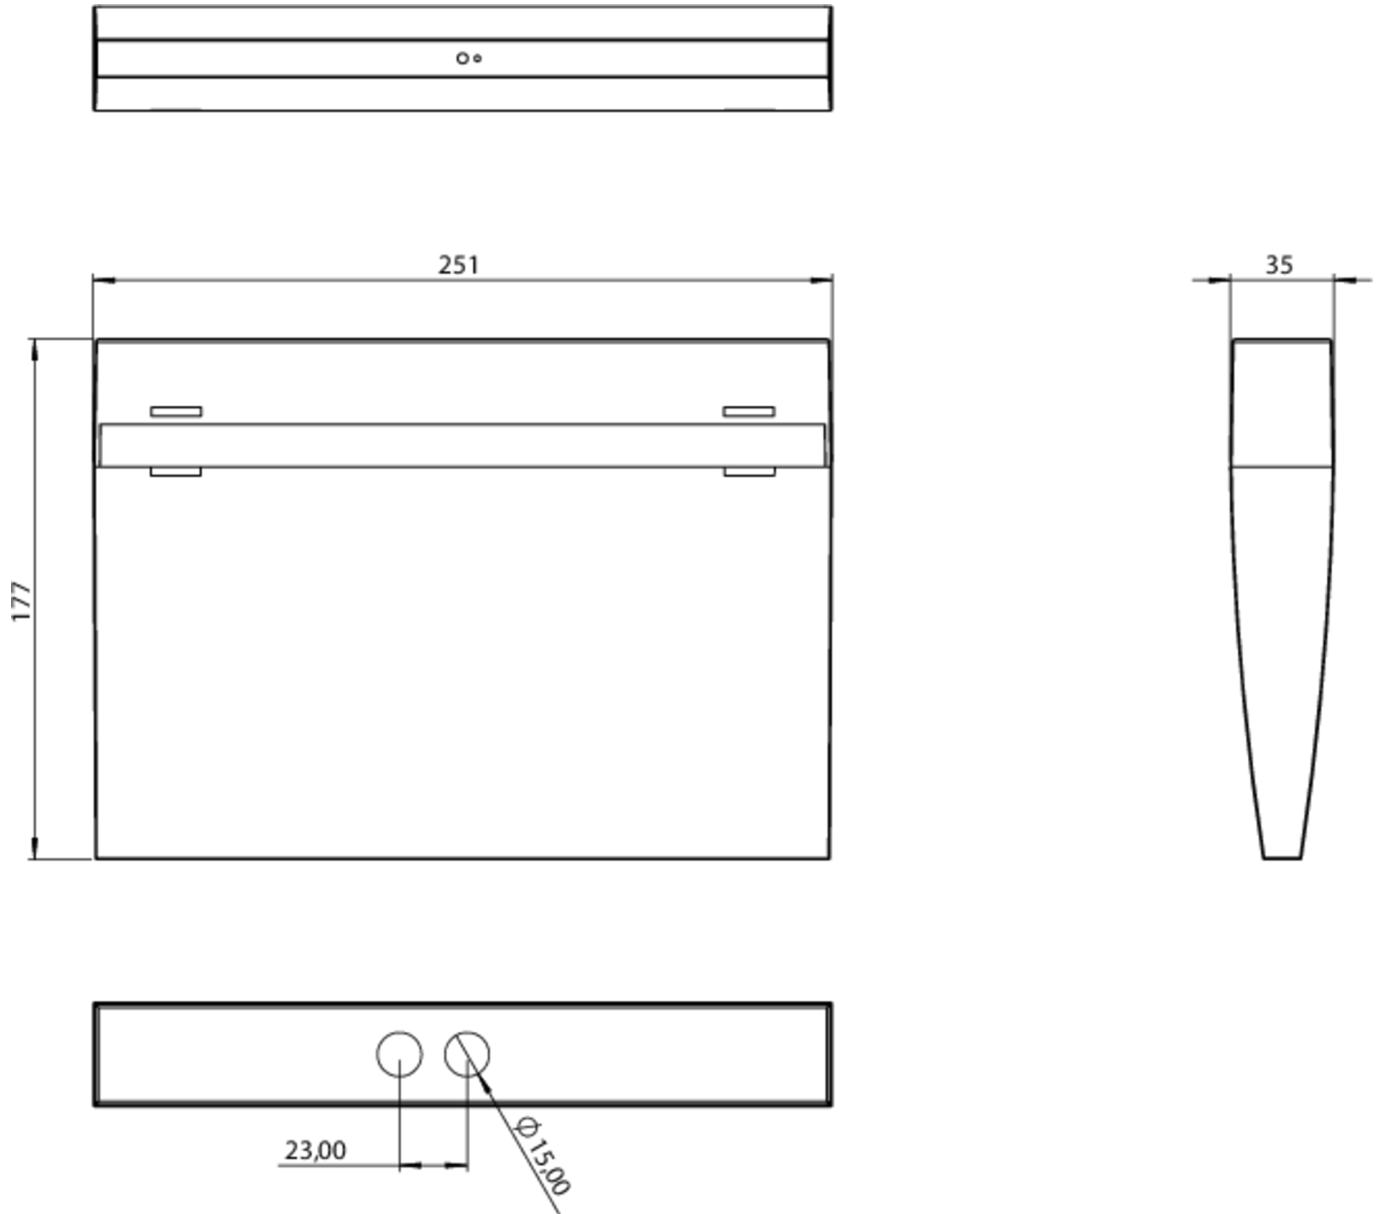


TILBEHØRSLISTE

- DSA -
- AWKSU -
- 2PW-EB -
- BALLPLX-KMU -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnset	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KMUK403SC-SW		Selvkontroll	Ett batteri		€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.