



## Signe Escape / luminaire de sécurité No. d'art.: KSC013WL

Luminaire LED de sécurité et à pictogramme de secours innovant en plastique pour montage universel. Luminaire constitué de 3 pièces seulement pour un montage très simple. Il peut être monté sans outil sur un système de montage rapide intégré, mural ou au plafond. Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set complet de pictogrammes (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas) est contenu dans la livraison standard.

Le luminaire KSC est conçu en outre pour éclairer les lieux de lutte contre l'incendie et ceux de premiers secours, répondant au critère de 5 lux min. d'éclairage lumineux sur l'installation conformément à la norme EN 1838. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.



### DONNÉES TECHNIQUES


|                            |   |
|----------------------------|---|
| Type de luminaire          | Luminaires de sécurité                          |
| Type de montage            | Universelle (Mur/Plafond)                       |
| Distance de reconnaissance | 22 m  |
| Pictogramme                | Set   |
| Illuminant                 | LED   |
| Matériau du boîtier        | Plastique                                       |
| Couleur                    | RAL 9003  |
| Degré de protection        | 54  |
| Résistance aux chocs IK    | ≥ 3   |
| Classe de protection       | 2   |
| Alimentation               | Batterie autonome                               |
| Surveillance               | WL - Wireless Professional                      |
| Autonomie                  | 3 h   |
| Batterie                   | 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4                           |
| Mode de fonctionnement     | Commutation permanente / commutation de secours |
| Tension d'entrée AC        | 230 V   |
| Fréquence d'entrée Hz      | 50 / 60 Hz                                      |
| Tension d'entrée DC        | - V   |
| Puissance max.             | 5,3 W   |



|   |                |
|---|----------------|
| Consommation d'énergie maintenue          | 3,9 W          |
| Consommation d'énergie non maintenue      | 1,5 W          |
| Température ambiante maintenu             | -10 °C / 40 °C |
| Température ambiante non-maintenu         | -10 °C / 40 °C |
| Longueur                                  | 34 mm          |
| Largeur                                   | 250 mm         |
| Hauteur                                   | 174 mm         |
| Poids                                     | 0.7 kg         |
| Poids avec emballage                      | 0.78 kg        |
| Coupe transversale                        | 2.5 mm         |
| Entrée de commutation L'                  | Oui            |
| Blocage d'éclairage d'urgence             | Non            |
| Connexion batterie                        | Connecteur     |
| Fonction de gradation                     | Non            |
| Flux lumineux en fonctionnement du réseau | 190 lm         |
| Flux lumineux en fonctionnement d'urgence | 190 lm         |
| Numéro du tarif douanier                  | 94056120       |
| Pays d'origine                            | Allemagne      |
| EAN                                       | 4260349824163  |



## DESSIN TECHNIQUE

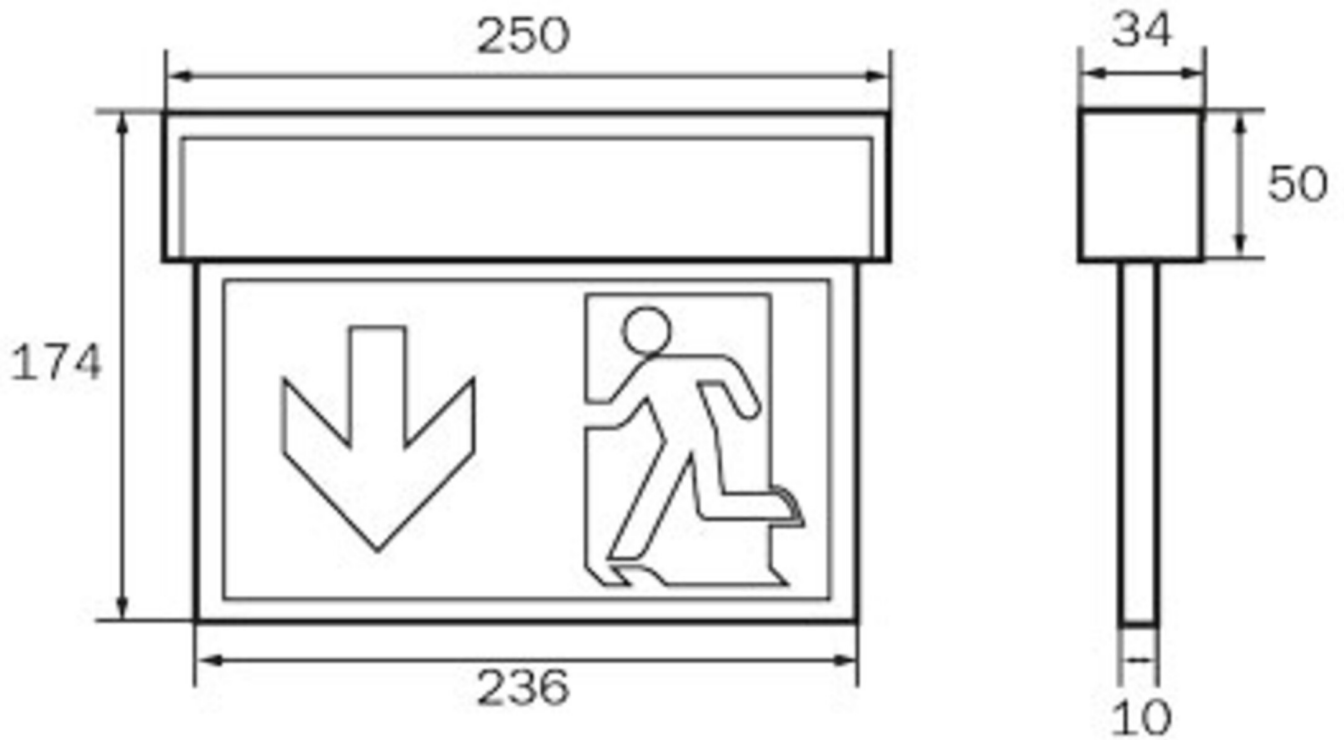

## ACCESSOIRES

- DSA -
- KME -
- AWKSU -
- 2PW-EB.1.5M -
- 2PW-EB.2M -
- 2PW-EB.1M -
- 2PW-EB -