



Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte Art.-Nr.: KSC018WB-SW

Innovative Kunststoff LED Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte für Universalmontage. Leuchte zur einfachen Montage aus nur 3 Teilen bestehend. Werkzeuglos auf integriertem Decken- bzw.

Wandschnellmontagesystem montierbar. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Die Leuchte KSC ist zudem zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- als auch von Erste Hilfe Stellen, mit den nach EN 1838 min. geforderten 5 Lux an der Einrichtung, konzipiert.

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.



TECHNISCHE DATEN


| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchten |
| Montageart | Universal |
| Erkennungsweite | 22 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | RAL 9005 |
| Schutzart IP | 54 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | ≥ 3 |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | WB - Wireless Basic |
| Überbrückungszeit | 8 h |
| Batterie | 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4 |
| Betriebsart | DS/BS |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz Hz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | - V |
| Leistung max. | 5,3 W |
| Leistung DS | 3,9 W |



| | |
|----------------------|----------------|
| Leistung BS | 1,5 W |
| Umgebungstemp. DS | -10 °C / 40 °C |
| Umgebungstemp. BS | -10 °C / 40 °C |
| Länge | 34 mm |
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 174 mm |
| Gewicht | 0.7 kg |
| Gewicht inkl. Verp. | 0.78 kg |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm |
| Schalteingang L' | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 190 lm |
| Lichtstrom Not | 85 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4260766550232 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

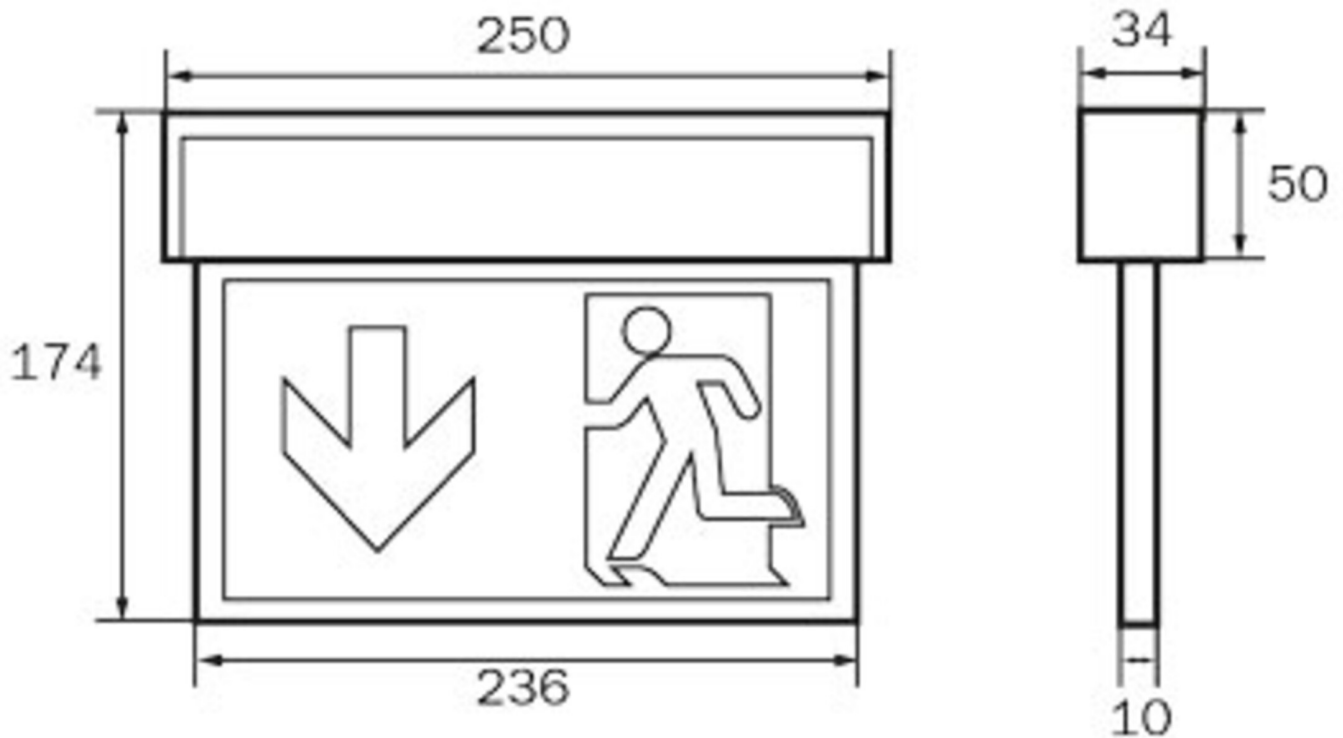

ZUBEHÖR

- DSA - Seilabhängung (Standardlänge 1,5m)
- AWKSU - Wandausleger kurz 60x47mm, strukturweiß
- 2PW-EB - 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
- KMBE - Betoneinputzkasten
- BALLPLX-KMU - Ballschutzhülle 380x280x60mm inkl. Laschen