



Art.-Nr: KSC019ML-SW
Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte
strømforsyningssystemer
Universell, ML, CPS, 22 m, IP54, plast, Svart



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Svart
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	3,2 W
Ytelse DS	3,2 W
Ytelse BS	1 W
Omgivelsestemperatur DS	-10 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-10 °C - 40 °C



dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.62
Vekt inkludert emballasje	0.7
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	220 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766550287

TEKNISK TEGNING

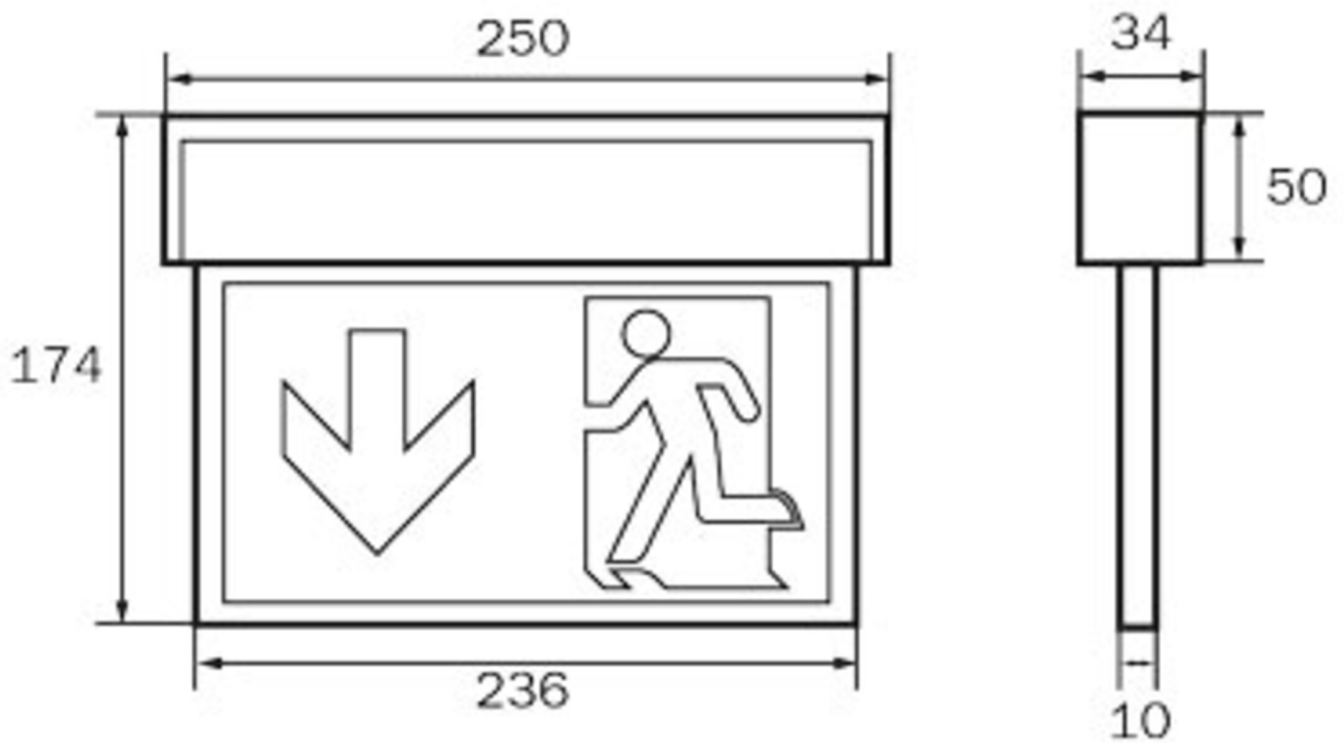







TILBEHØRSLISTE

DSA -
AWKSU -
2PW-EB -
KMBE -
BALLPLX-KMU -
KS4FIRE -
KS4HELP -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnset	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KSC019-SW		CPS								
KSC519CC-SW		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
KSC019ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
KSC519CC		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.