



**Art.-Nr: KSC411WL-SW-3P**  
**Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, Trådløs profesjonell, 1 time, 22 m, IP54, plast,**  
**Svart**



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Svart
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	1 time
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-10 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-10 °C - 40 °C



dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.62
Vekt inkludert emballasje	0.7
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4262483020524

## TEKNISK TEGNING

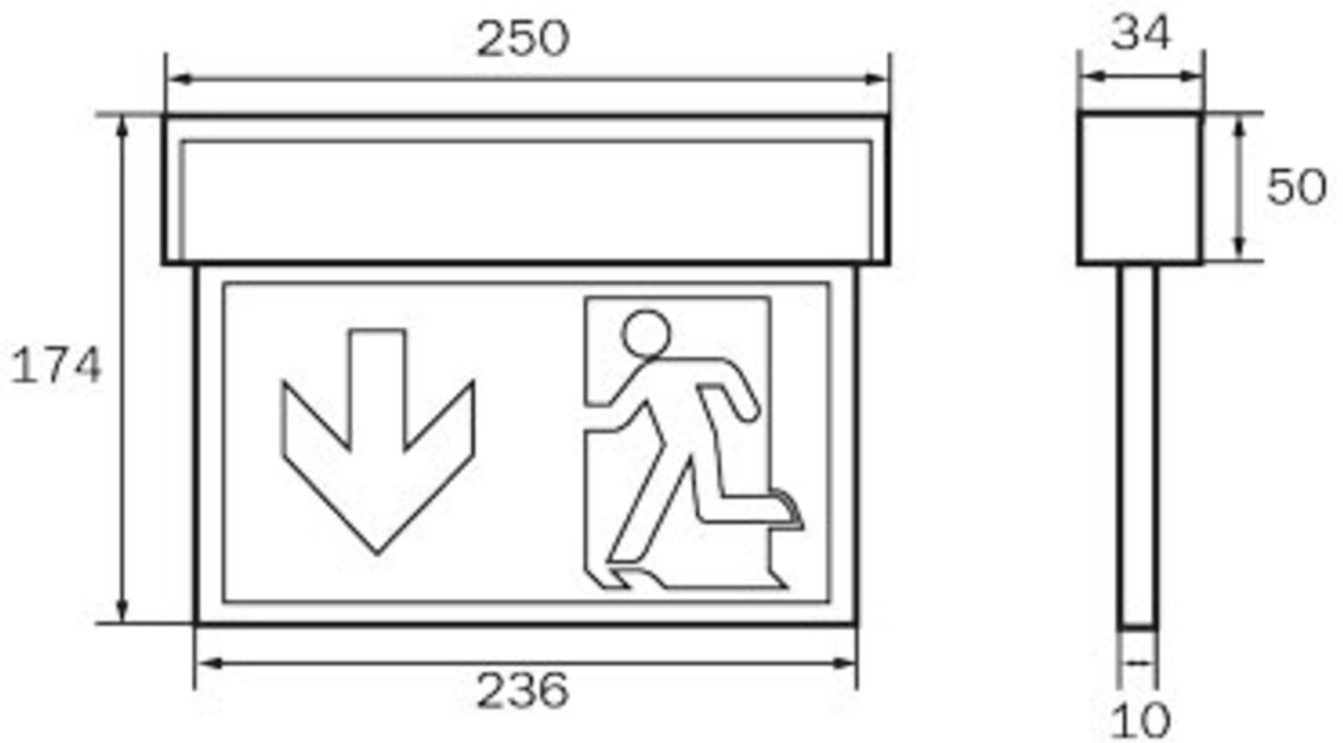



## TILBEHØRSLISTE

DSA -  
AWKSU -  
2PW-EB -  
KMBE -  
BALLPLX-KMU -  
KS4FIRE -  
KS4HELP -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.