



**Art.-Nr: KWID411WL**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Tak, Trådløs profesjonell, 1 time, 16 m, IP65, plast, hvit**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	16 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	1 time
Batteri	LFP3212.K-SET-2AKKU
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	4,3 W
Ytelse BS	0,7 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C



dybde	93 mm
Bredde	390 mm
Høyde	139 mm
Vekt	0.92
Vekt inkludert emballasje	1.02
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	305 lm
Lysstrøm nødsituasjon	335 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766550386



## TEKNISK TEGNING

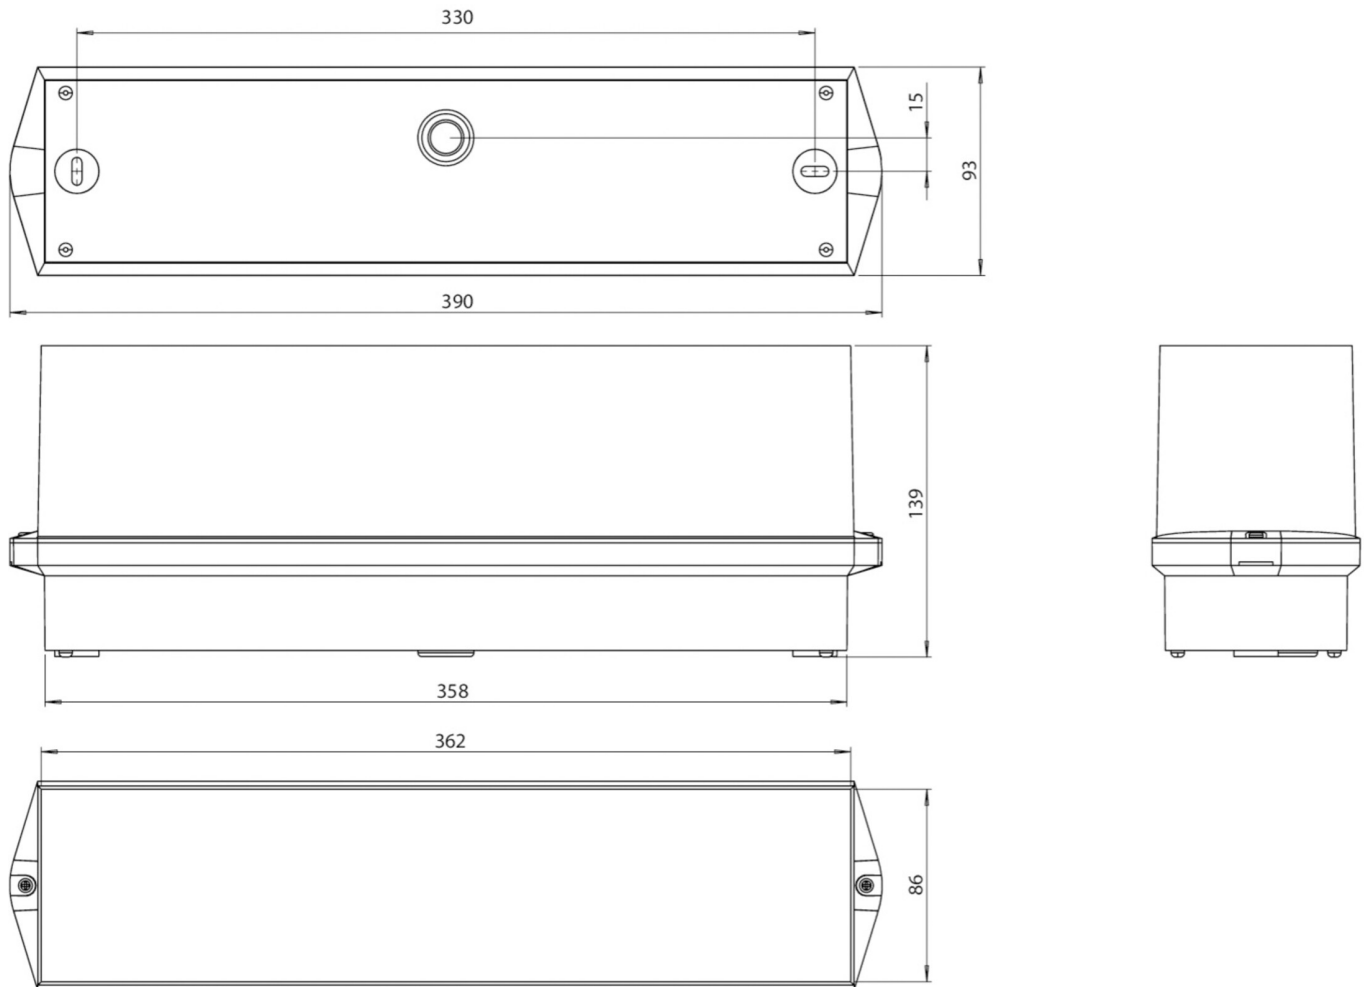

## TILBEHØRSLISTE

BKW -



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnset	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KWID011SC		Selvkontroll	Ett batteri		€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.