



Art.-Nr: KWID519CC
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Decke, CoreCompact 24, CPS, 16 m, IP65, Kunststoff, weiß

Klassische robuste balkenförmige Rettungszeicheneuchte aus Kunststoff mit hoher Schutzart und selbstklebendem Piktogramm für einen vielseitigen Einsatz.

Die Anwendung als Rettungszeichenleuchte ist zur Deckenmontage, vorgesehen. Ohne Verwendung der Piktogramme kann sie als Sicherheitsleuchte, vorzugsweise zur Deckenmontage, verwendet werden.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Decke
Erkennungsweite	16 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	CE, WEEE, D-Zeichen
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	4,2 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-4 °C - 40 °C
Tiefe	93 mm



Breite	390 mm
Höhe	139 mm
Gewicht	0.7
Gewicht inkl. Verpackung	0.8
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	335 lm
Lichtstrom Not	335 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260682157454



TECHNISCHE ZEICHNUNG

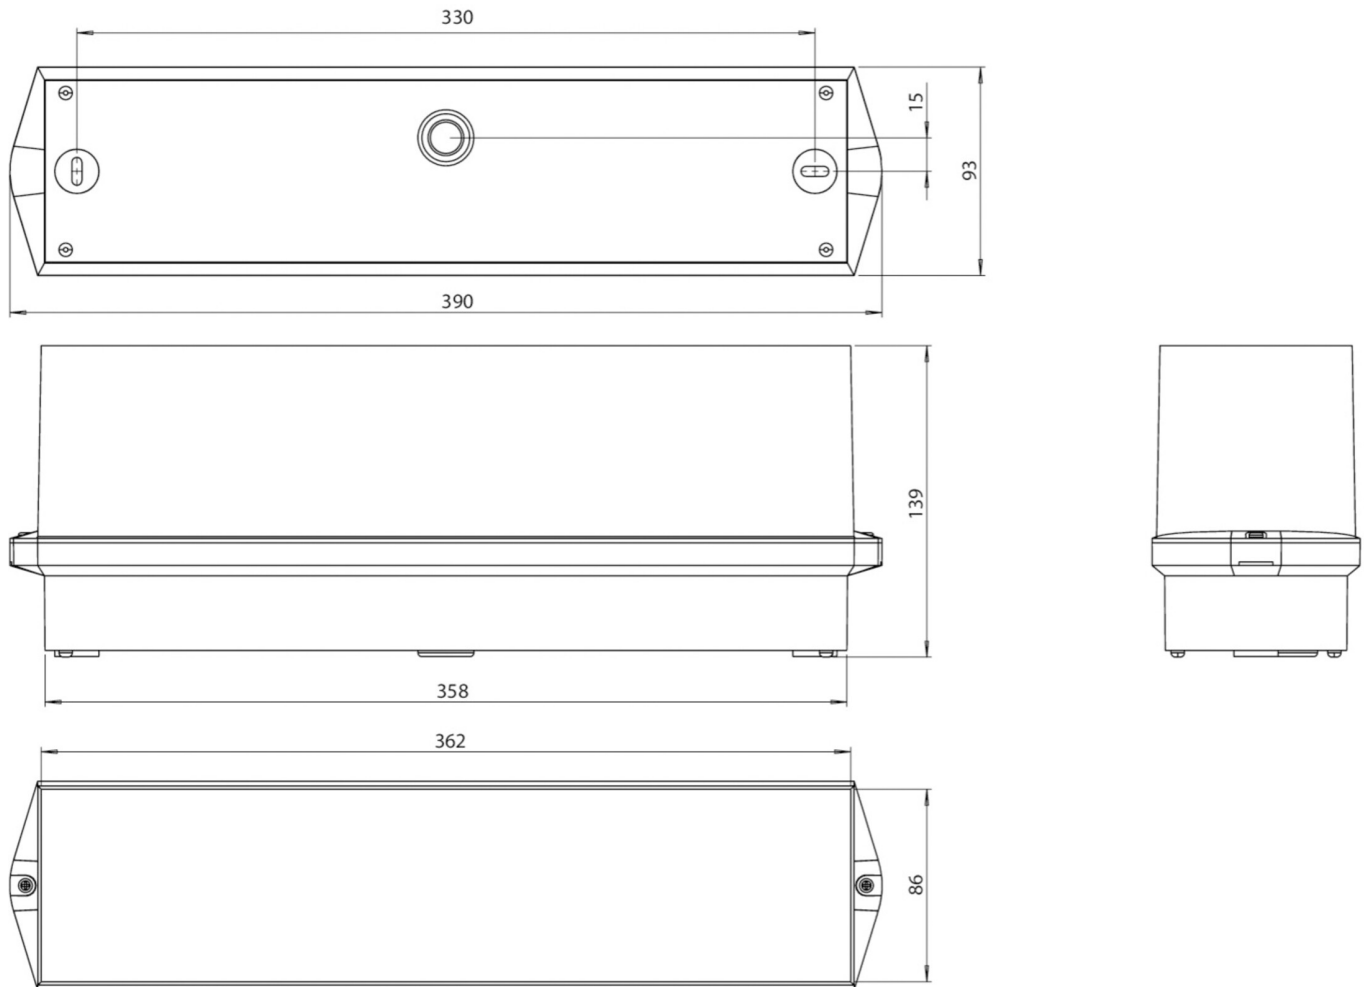

ZUBEHÖRLISTE

BKW -



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KWID019ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral