



**Art.-Nr: KWIW019ML**  
**Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte**  
**strømforsyningssystemer**  
**vegg, ML, CPS, 16 m, IP65, plast, hvit**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	vegg
Deteksjonsområde	16 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-30 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C



dybde	86 mm
Bredde	390 mm
Høyde	99 mm
Vekt	0.67
Vekt inkludert emballasje	0.77
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	335 lm
Lysstrøm nødsituasjon	335 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260659566388



## TEKNISK TEGNING

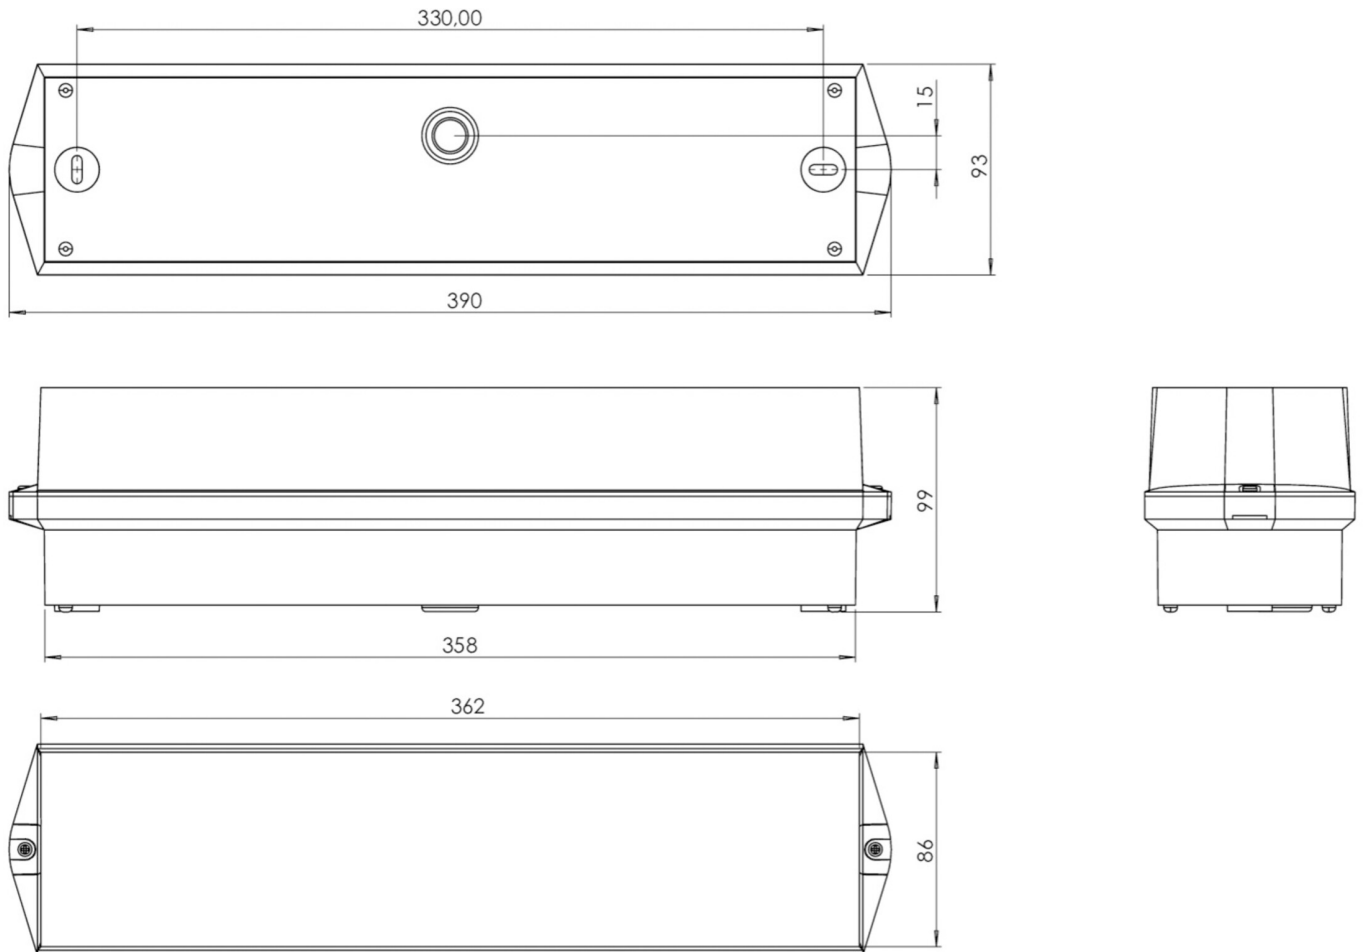

## TILBEHØRSLISTE

BKW -

KWIE -



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KWIW519CC		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.