



**Art.-Nr: KWIW039ML-OL**  
**Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée**  
**Universel, ML, CPS, , IP65, Matière plastique, blanc**

Lampe de sécurité robuste en plastique avec un degré de protection élevé et un design linéaire pour une utilisation polyvalente.

Convient pour un allumage permanent ou en mode veille.



Plus d'informations



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	CE, WEEE, Signe D
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	ML
Temps d'autonomie	CPS
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	9,4 W
Puissance DS	9,4 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C



Profondeur	86 mm
Largeur	390 mm
Hauteur	99 mm
Poids	0.67
Poids, emballage inclus	0.77
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	1050 lm
Flux lumineux secours	1050 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4262483020838



## DESSIN TECHNIQUE

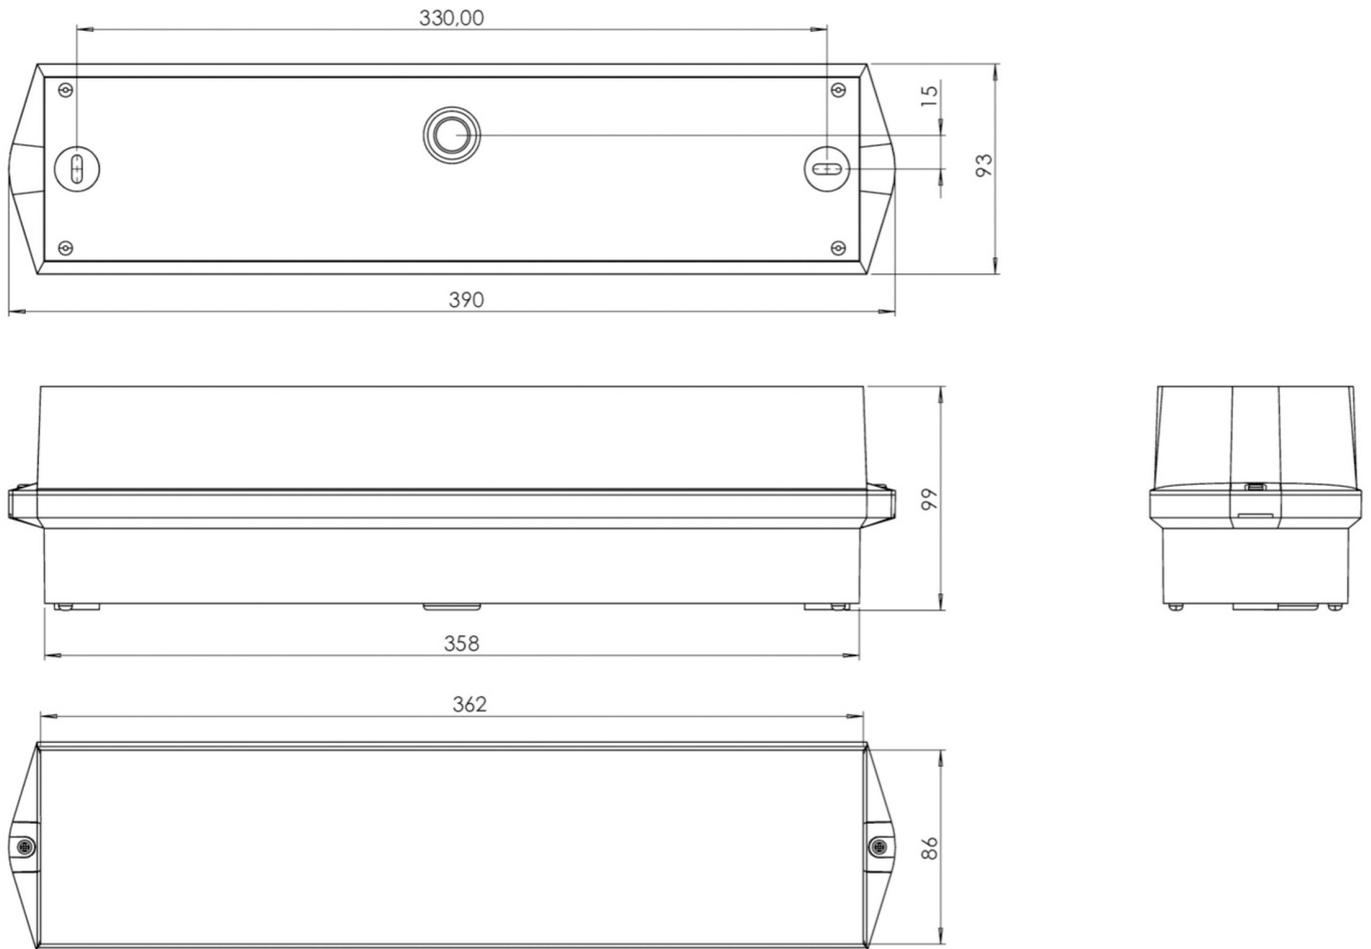

## Liste des accessoires

BKW -

Au: 16.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.