



**Art.-Nr: KWIW039ML-OP**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Universell, ML, CPS, , IP65, plast, hvit**



Mer informasjon



**TEKNISKE DATA**


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	9,4 W
Ytelse DS	9,4 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	86 mm



Bredde	390 mm
Høyde	99 mm
Vekt	0.67
Vekt inkludert emballasje	0.77
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	1050 lm
Lysstrøm nødsituasjon	1050 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260682149343



## TEKNISK TEGNING

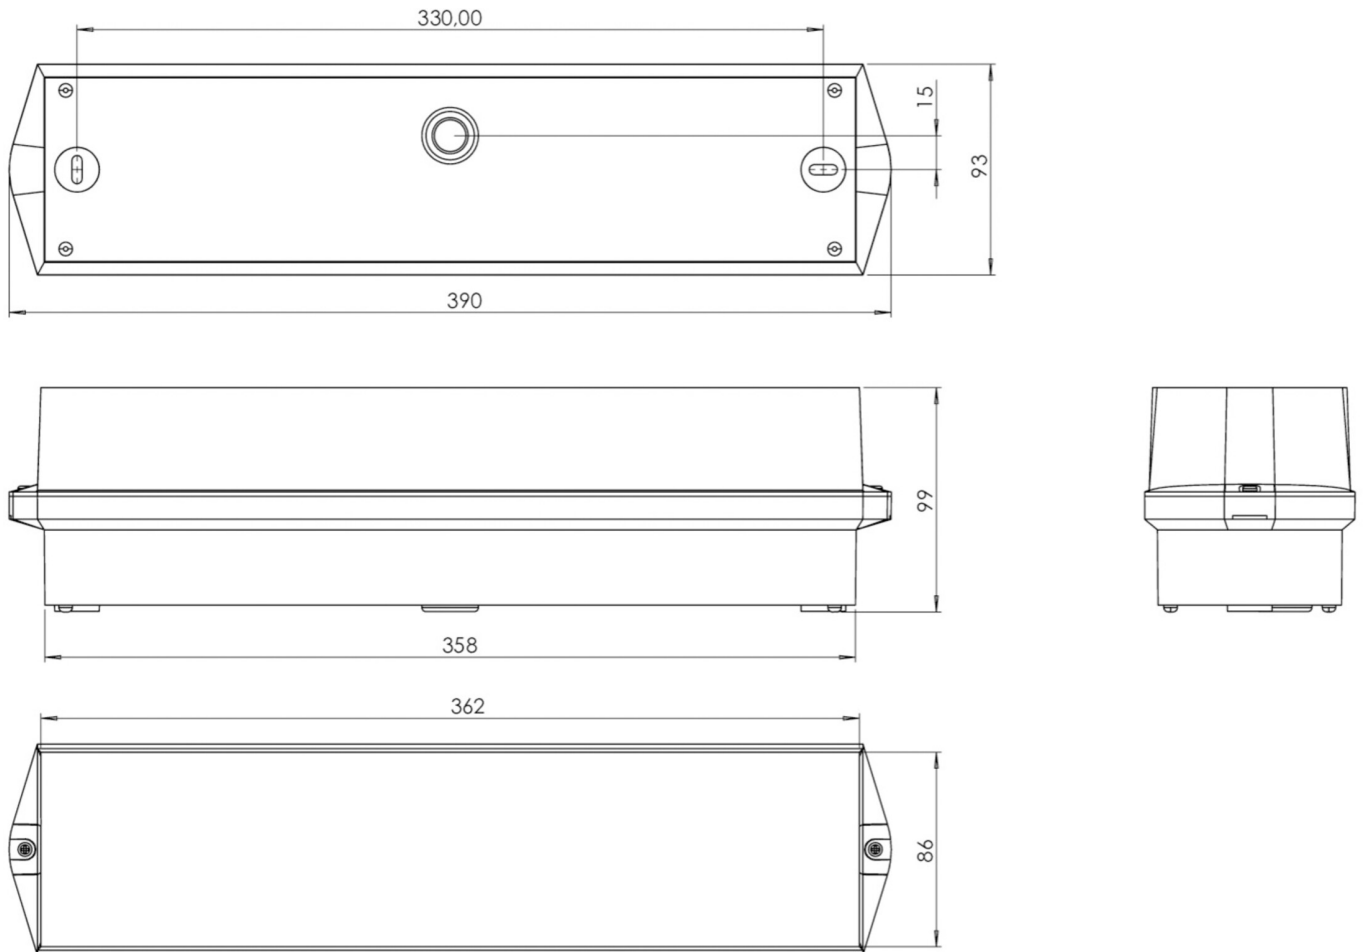

## TILBEHØRSLISTE

BKW -

KWIE -



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnset	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KWIW039ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
KWIW039ML-TA50		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.